ГЕНПРОЕКТ ИВАНОВО

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

СРО-140-27022010 от 3 марта 2020 г.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫШИ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: ИВАНОВСКАЯ ОБЛ., Г. КИНЕШМА, УЛ. СЕМЕНОВА, Д.20-А

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Сметная документация

1ПСД/2020-СМ

ТОМ 2

г. Иваново
2020

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ГЕНПРОЕКТ»

СРО-140-27022010 от 3 марта 2020 г.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫШИ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: ИВАНОВСКАЯ ОБЛ., Г. КИНЕШМА, УЛ. СЕМЕНОВА, Д.20-А

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Сметная документация

1ПСД/2020-СМ

ТОМ 2

Генеральный директор **Ятманова Н.Г.**

Главный инженер проекта **Ятманов Д.И.**

г. Иваново
2020

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Содержание тома 2

Обозначение	Наименование	Примечание
1ПСД/2020-СМ.СТ2	Состав тома 2	
1ПСД/2020-СРД	Состав рабочей документации.	
1ПСД/2020-СМ	Сметная документация	

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1ПСД/2020-СМ.СТ2		
ГИП		Ятманов			03.20	Содержание тома 2	Стадия: Р	Лист: 1 / Листов: 1
							ООО "Генпроект" г. Иваново	

Состав рабочей документации.

Том	Обозначение	Наименование	Примечание
1	2	3	4
1.	1ПСД/2020-АС	Архитектурно-строительные решения	
2.	1ПСД/2020-СМ	Сметная документация.	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	1ПСД/2020-СРД		
ГИП		Ятманов			03.20	Состав рабочей документации	Стадия: Р	Лист: 1 / Листов: 1
							ООО "Генпроект" г. Иваново	

УТВЕРЖДЕНА
приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от 4 марта 2019 г. N 86

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

«03» марта 2020 г. №00000000000000000000000812

Ассоциация – Саморегулируемая организация «Профессиональное объединение проектировщиков Московской области «Мособлпрофпроект»

(А-СРО «Мособлпрофпроект»)

СРО, основанные на членстве лиц, осуществляющих **подготовку проектной документации**

140005, Московская область. гор. Люберцы, ул. Комсомольская, д. 15А, 15 этаж, пом. 10, http://www.mopp.su, np-mopp@mail.ru

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-П-140-27022010

выдана Обществу с ограниченной ответственностью «Генпроект»

Наименование	Сведения
1. Сведения о члене саморегулируемой организации:	
1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица или фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя	Общество с ограниченной ответственностью «Генпроект» (ООО «Генпроект»)
1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	3702112247
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)	1153702014014
1.4. Адрес места нахождения юридического лица	153002, г. Иваново, ул. Шестернина, д. 3, офис 315
1.5. Место фактического осуществления деятельности (только для индивидуального предпринимателя)	---
2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в саморегулируемой организации:	
2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов саморегулируемой организации	610

Наименование	Сведения
2.2. Дата регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в реестре членов саморегулируемой организации (число, месяц, год)	29 июня 2017 г.
2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации	29 июня 2017 г., №305-06/17
2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации (число, месяц, год)	29 июня 2017 г.
2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой организации (число, месяц, год)	---
2.6. Основания прекращения членства в саморегулируемой организации	---

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ:

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания, осуществлять **подготовку проектной документации**, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, **подготовку проектной документации**, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (нужное выделить):

в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)	в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)	в отношении объектов использования атомной энергии
1 июля 2017 г.	1 июля 2017 г.	---

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, **подготовку проектной документации**, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное выделить):

а) первый	Есть	стоимость работ по договору не превышает 25 000 000 рублей
б) второй	---	стоимость работ по договору не превышает 50 000 000 рублей
в) третий	---	стоимость работ по договору не превышает 300 000 000 рублей

Наименование		Сведения
г) четвертый	---	стоимость работ по договору составляет 300 000 000 рублей и более
д) пятый	---	---
е) простой	---	---

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, **подготовку проектной документации**, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (нужное выделить):

а) первый	---	предельный размер обязательств по договорам не превышает 25 000 000 рублей
б) второй	Есть	предельный размер обязательств по договорам не превышает 50 000 000 рублей
в) третий	---	предельный размер обязательств по договорам не превышает 300 000 000 рублей
г) четвертый	---	предельный размер обязательств по договорам составляет 300 000 000 рублей и более
д) пятый	---	---

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять **подготовку проектной документации**, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства:

4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения работ (число, месяц, год)	---
4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ	---

Генеральный директор _____ (подпись) В.И. Давиденко

М.П.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сводному сметному расчету стоимости «Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Семенова, д. 20-А».

Местонахождение объекта: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Семенова, д. 20-А.
Стоимость строительства определена базисно-индексным методом в базе ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ № 408/пр от 18.07.2019 года. Локальный расчёт составлен по федеральным единичным расценкам ФЕР-2001 (ред. 2017 г., доп. 5), ФЕРр-2001 (ред. 2017 г., доп. 4), федеральным сборникам сметных цен ФССЦ 2001 (ред. 2017 г., доп. 5), ФСЦПГ 2001 (ред. 2017 г., доп. 5) согласно методике определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004. Методика применения сметных норм, утверждена приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.12.2016 г. №1028/пр. Методические рекомендации по применению федеральных единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы, утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 09.02.2017 г. №81/пр.
Для определения сметной стоимости применены следующие нормативы:

1. Сметная стоимость пересчитана в текущие цены в соответствии с письмом Минстроя РФ № 51579-ДВ/09 от 31.12.2019 г (4 квартал 2019г.). СМР – 7,57.
2. Для работ, выполняемых при ремонте, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве применены коэффициенты 1,15; 1,25 согласно п 8,71 Методика применения сметных норм, утверждена приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.12.2016 г. №1028/пр.
3. Стоимость ресурсов определена по сборнику сметных цен на основные строительные ресурсы ФССЦ 2001. При отсутствии данных стоимость материалов определена по прайс-листам производителей и поставщиков с учетом затрат на транспорт в размере 2%.
4. Накладные расходы приняты в процентах от ФОТ рабочих-строителей и механизаторов по методическим указаниям по определению величины накладных расходов в строительстве - МДС81-33.2004; письмо Минстроя России от 13.07.2018 N 31009-ОГ/09 «По вопросу применения понижающих коэффициентов к нормативам накладных расходов и сметной прибыли.
5. Сметная прибыль принята в процентах от ФОТ рабочих-строителей и механизаторов по методическим указаниям по определению величины сметной прибыли в строительстве - МДС81-25.2004; письмо Минстроя России от 13.07.2018 N 31009-ОГ/09 «По вопросу применения понижающих коэффициентов к нормативам накладных расходов и сметной прибыли.
6. Стоимость проектных работ составляет 130409,83 рублей без учета НДС.
7. Осуществление строительного контроля 2,14% согласно постановления Правительства РФ от 21.06.2010 №468.
8. Резерв средств на непредвиденные затраты 2% согласно МДС 81-35.2004 п.4.96.
9. Сметная стоимость по объекту «Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Семенова, д. 20-А» составляет:
   В текущих ценах на 4 квартал 2019 года 2267,8 тыс. руб., в т. ч. НДС 20% - 377,96 тыс. руб.

Составил Шишкина О. В.

Форма № 1

Заказчик Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области»

(наименование организации)

"Утвержден" « »_____2020 г.

Сводный сметный расчет в сумме 2267,8 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« »_____2020 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Семенова, д. 20-А

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4кв. 2019 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строитель-ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛС	Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Семенова, д. 20-А	1686,28				1686,28
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	1686,28				1686,28
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	1686,28				1686,28
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	1686,28				1686,28
Глава 9. Прочие работы и затраты							
		Итого по Главам 1-9	1686,28				1686,28
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Прил. к постан. Правительства РФ от 21.06.2010 №468	Осуществление строительного контроля - 2,14%	36,09 *2,14% от 1686280*	*2,14% от 0*	*2,14% от 0*		36,09
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"		36,09				36,09
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
3	Договор	Проектные работы				130,41	130,41
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"					130,41	130,41
	Итого по Главам 1-12		1722,37			130,41	1852,78
Непредвиденные затраты							
4	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 2%	34,45 *2% от 1722370*	*2% от 0*	*2% от 0*	2,61 *2% от 130410*	37,06
	Итого "Непредвиденные затраты"		34,45			2,61	37,06
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		1756,82			133,02	1889,84
Налоги и обязательные платежи							
5	№ 303-ФЗ 3 августа 2018 г.	НДС - 20%	351,36 *20% от 1756820*	*20% от 0*	*20% от 0*	26,6 *20% от 133020*	377,96
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		351,36			26,6	377,96
	Итого по сводному расчету		2108,18			159,62	2267,8

Заказчик: Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области»_____

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области»

_____

" _____ " _____ 2020 г.

_____

"_____ " _____2020 г.

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Семенова, д. 20-А

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Семенова, д. 20-А

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____1686,278 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____17,371 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____1919,87 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2019г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуата-ции машин	Всего	оплаты труда	эксплуата-ция машин		
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда			в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Демонтаж										
1	**ФЕР46-04-008-04** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	6,2024 *620,24/100*	154,66 124,02	30,64	959	769	190	15,9	98,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	99%=110%*0.9 60%=70%*0.85			761 461 2181				
2	**ФЕР46-04-008-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Разборка покрытий кровель: из листовой стали (100 м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	0,412 *41,2/100*	79,44 66,92	12,52	33	28	5	8,58	3,54
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	99%=110%*0.9 60%=70%*0.85			28 17 78				
3	**ФЕРр58-1-1** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами (100 м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	6,2024 *620,24/100*	160,11 120,37	39,74 6,21	993	747	246 39	15,16	94,03
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	83% 65%			652 511 2156				
4	**ФЕРр58-2-1** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных (100 шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	0,04 *4/100*	2720,29 2709,92	10,37	109	109		341,3	13,65
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	83% 65%			90 71 270				
5	**ФЕРр69-10-1** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Антисептирование древесины: водными растворами (100 м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	6,2185 *621,85/100*	89,74 21,41	1,31 0,23	558	133	8 1	2,51	15,61
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	78% 50%			105 67 730				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						2652	1786	449 40		225,45
Накладные расходы						1637				
Сметная прибыль						1127				
Итого по разделу 1 Демонтаж						**40999**				**225,45**
Раздел 2. Восстановление штукатурного слоя, кирпичной кладки, окраска вентшахт										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	**ФЕРр61-2-11** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	0,252 *25,2/100*	2425,07 1263,88	20,94 9,05	611	318	5 2	142,65	35,95
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	79% 50%			253 160 1024				
7	**ФЕР15-04-019-05** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности (100 м2) *(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	0,252 *25,2/100*	259,91 147,43	6,76 1,16	65	37	2	15,87	4
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	95%=105%*0.9 47%=55%*0.85			35 17 117				
8	**ФССЦ-14.3.02.01-0103** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Краска акриловая: водно-дисперсионная "БИРСС Фасад- Колор", тон средний (т) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	0,009576 *0,038*0,252*	35830,95		343				
9	**ФССЦ-14.3.01.02-0101** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Грунтовка акриловая: ВД-АК-133 (т) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	0,003276 *0,013*0,252*	11594,98		38				
10	**ФЕР46-02-007-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 (м3) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	1,85 *0,8+1,05*	246,41 119,53	2,13	456	221	4	14,63	27,07
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	99%=110%*0.9 60%=70%*0.85			219 133 808				
11	**ФССЦ-06.1.01.05-0037** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 (1000 шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	0,32 *0,8*0,4*	2027		649				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	**ФССЦ-05.2.03.17-0004** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка: 150 (1000 шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	0,42 *1,05*0,4*	850,9		357				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						2519	576	112		67,02
Накладные расходы						507				
Сметная прибыль						310				
Итого по разделу 2 Восстановление штукатурного слоя, кирпичной кладки, окраска вентшахт						**25254**				**67,02**
Раздел 3. Замена кобылок										
13	**ФЕРр58-5-4** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок (100 м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	2,79 *0,57/0,05/0,1/100+3,3/0,1/0,2/100*	2559,69 1136,62	13,36 2,2	7142	3171	376	133,25	371,77
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	83% 65%			2637 2065 11844				
14	**ФССЦ-08.3.03.06-0001** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Проволока вязальная (кг) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	0,01848 *0,012*1,54*	9,5						
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						7142	3171	376		371,77
Накладные расходы						2637				
Сметная прибыль						2065				
Итого по разделу 3 Замена кобылок						**89659**				**371,77**
Раздел 4. Кровельное покрытие										
15	**ФЕР12-01-034-01** *Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр*	Устройство обрешетки: сплошной из досок (100 м2) *(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	1,6038 *0,45*2*24,2/100+1,5*(34,2*2+12*2)/100*	3154,25 179,83	38,43 6,01	5059	288	6210	22,011	35,3
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	108%=120%*0.9 55%=65%*0.85			322 164 5545				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	**ФССЦ-11.1.03.06-0087** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта (м3) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	-4,121766 *-2,57*1,6038*	1100		-4534				
17	**ФЕР12-01-034-02** *Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр*	Устройство обрешетки: с прозорами из досок и брусков (100 м2) *(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	4,5662 *617/100-1,6038*	688,17 121,58	108,63 16,99	3142	555	496 78	14,881	67,95
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	108%=120%*0.9 55%=65%*0.85			684 348 4174				
18	**ФССЦ-11.1.03.06-0087** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта (м3) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	-1,82648 *-0,4*4,5662*	1100		-2009				
19	**ФССЦ-11.1.03.06-0090** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта (м3) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	15,2	1430		21736				
20	**ФЕР12-01-033-01** *Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр*	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой (100 м2) *(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	6,17 *617/100*	417,46 325,66	34,53 5,05	2576	2009	213 31	37,26	229,89
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	108%=120%*0.9 55%=65%*0.85			2203 1122 5901				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	**ФССЦ-08.3.09.01-0020** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Профилированный лист оцинкованный: НС35-1000-0,6 (т) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	4,18688 *6,4*654,2/1000*	10891,56		45602				
22	**ФССЦ-08.3.05.05-0006** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной: 0,55 мм (м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	121,3 *10+111,3*	37,49		4548				
23		Планка карнизная 100х69х2000 (ОЦ-01-БЦ-0.45) (шт) *(Транспортные затраты МАТ=2% к расх.)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	55,65 *111,3/2*	24,7 *220/1,2/7,57*		1375				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						77495	2852	771 119		333,14
Накладные расходы						3209				
Сметная прибыль						1634				
Итого по разделу 4 Кровельное покрытие						**623299**				**333,14**
Раздел 5. Система водоотвода										
24	**ФЕР12-01-009-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство желобов: подвесных (100 м) *(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	1,113 *111,3/100*	6790,41 308,12	26,26 4,01	7558	343	29 4	36,1215	40,2
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	108%=120%*0.9 55%=65%*0.85			375 191 8124				
25	**ФЕР12-01-035-03** *Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр*	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб (м) *(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	48 *6*8*	9,12 1,32		438	63		0,138	6,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	108%=120%*0.9 55%=65%*0.85			68 35 541				
26	**ФССЦ-08.1.02.22-0001** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 (м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	48 *6*8*	56,5		2712				
27	**ФЕР12-01-035-01** *Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр*	Устройство металлической водосточной системы: колен (шт) *(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	33 *3*3+3*6+6*	1,42 1,32		47	44		0,138	4,55
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	108%=120%*0.9 55%=65%*0.85			48 24 119				
28	**ФССЦ-08.1.02.22-0011** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 (шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	27 *3*3+3*6*	34,8		940				
29	**ФССЦ-07.2.07.13-0141** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Отливы (отметы) из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм диаметром 140 мм (шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	6	35,9		215				
30	**ФССЦ-08.1.02.07-0024** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Держатель трубы (саморез) МП, диаметр 150 мм, оцинковка (шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	54 *(8+1)*6*	57,82		3122				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	**ФЕР12-01-035-02** *Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр*	Устройство металлической водосточной системы: воронок (шт) *(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	6	1,99 1,99		12	12		0,207	1,24
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	108%=120%*0.9 55%=65%*0.85			13 7 32				
32	**ФССЦ-08.1.02.01-0002** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Воронка водосточная: из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм (шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	6	67,8		407				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						15451	462	294		52,61
Накладные расходы						503				
Сметная прибыль						256				
Итого по разделу 5 Система водоотвода						**122710**				**52,61**
Раздел 6. Кровельное ограждение										
33	**ФЕР12-01-012-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Ограждение кровель перилами (100 м) *(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	0,924 *(34,2*2+12*2)/100*	152,85 67,97	65,48 6,93	141	63	616	7,6705	7,09
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	108%=120%*0.9 55%=65%*0.85			75 38 254				
34		Ограждение кровли Borge 120 со снегозадержателем 3м (компл.) *(Транспортные затраты МАТ=2% к расх.)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	34	437,36 *3895/1,2/7,57*		14870				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35		Труба снегозадерживающая овальная BORGE оцинкованная, 25*45 мм, длина 3 м (м) *(Транспортные затраты МАТ=2% к расх.)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	210	35,89 *959/3/1,2/7,57*		7537				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						22548	63	616		7,09
Накладные расходы						75				
Сметная прибыль						38				
Итого по разделу 6 Кровельное ограждение						**171544**				**7,09**
Раздел 7. Слуховые окна										
36	**ФЕР10-01-003-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство слуховых окон (шт) *(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	4	313,96 65,03	24,44 3,46	1256	260	98 14	7,6245	30,5
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	106%=118%*0.9 54%=63%*0.85			290 148 1694				
37	**ФССЦ-19.2.03.02-0143** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа: АРН размером 500х1000 мм (шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	4	934,79		3739				
38	**ФЕРр69-7-1** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство: ходов на чердаке (100 м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	0,066667 *0,02/0,04/0,15/2/100*4*	2026,85 166,82	11,88 3,46	135	11	1	20,8	1,39
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	78% 50%			9 6 150				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						5130	271	99 14		31,89
Накладные расходы						299				
Сметная прибыль						154				
Итого по разделу 7 Слуховые окна						**42263**				**31,89**
Раздел 8. Установка зонтов										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	**ФЕР20-02-019-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование (100 кг) *(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	3,31371 *(5,8*3,77+(0,05*9,6+0,05*5,8+0,05*1,6)*39,25)*6/100*	942,87 63,55	12,7 0,58	3124	211	42 2	6,923	22,94
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	115%=128%*0.9 71%=83%*0.85			245 151 3520				
40	**ФССЦ-04.3.01.09-0014** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 (м3) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	0,033137 *0,01*3,31371*	519,8		17				
41	**ФЕР13-03-002-04** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2) *(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	0,5616 *(3,25*2+0,05*4*5,8+0,05*2*9,6+0,05*2*5,8+0,05*2*1,6)*6/100*	279,28 65,03	11,53 0,28	157	37	6	6,1065	3,43
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	81%=90%*0.9 60%=70%*0.85			30 22 209				
42	**ФЕР13-03-004-26** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза (100 м2) *(к=2 ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2;* *Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	0,5616 *(3,25*2+0,05*4*5,8+0,05*2*9,6+0,05*2*5,8+0,05*2*1,6)*6/100*	657,47 79,9	15,03 0,55	369	45	8	8,809	4,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	81%=90%*0.9 60%=70%*0.85			36 27 432				
43	**ФЕР12-01-011-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство колпаков над шахтами в два канала (шт) *(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	10 *6+4*	446,55 18,93	0,83 0,15	4466	189	8 2	2,2195	22,2
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	108%=120%*0.9 55%=65%*0.85			206 105 4777				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						8133	482	64 4		53,52
Накладные расходы						517				
Сметная прибыль						305				
Итого по разделу 8 Установка зонтов						**67789**				**53,52**
Раздел 9. Канализационные стояки										
44	**ФЕР13-06-003-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Очистка поверхности щетками (м2) *(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	9,9	8,83 8,83		87	87		1,035	10,25
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	81%=90%*0.9 60%=70%*0.85			70 52 209				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	**ФЕР13-03-002-04** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2) *(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	0,099 *9,9/100*	279,28 65,03	11,53 0,28	28	6	1	6,1065	0,6
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	81%=90%*0.9 60%=70%*0.85			5 4 37				
46	**ФЕР13-03-004-26** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза (100 м2) *(к=2 ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2;* *Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	0,099 *9,9/100*	657,47 79,9	15,03 0,55	65	8	1	8,809	0,87
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	81%=90%*0.9 60%=70%*0.85			6 5 76				
47	**ФССЦ-14.5.01.07-0134** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Герметик силиконовый: для наружных швов (л) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	1,051008 *0,07*(3,14*0,16+0,5*4)*6*	76,8		81				
48		Манжета кровельная ПРОФИ № 1 (75-200) СИЛИКОН (шт) *(Транспортные затраты МАТ=2% к расх.)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	6	218,95 *1950/1,2/7,57*		1314				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	**ФЕР26-01-017-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром до 160 мм трубками (10 м) *(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	1,78 *17,8/10*	151,53 40,16	21,59 3,63	270	71	38 6	4,048	7,21
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	90%=100%*0.9 60%=70%*0.85			69 46 385				
50	**ФССЦ-12.2.07.04-0148** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ST, толщиной: 19 мм, внутренним диаметром 160 мм (10 м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	1,958 *1,1*17,8/10*	1099,7		2153				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						3998	172	40 6		18,93
Накладные расходы						151				
Сметная прибыль						107				
Итого по разделу 9 Канализационные стояки						**32218**				**18,93**
Раздел 10. Устройство ходовых мостиков										
51	**ФЕР12-01-015-03** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (100 м2) *(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	7,96 *398*2/100*	967,89 78,8	37,59 3,36	7704	627	299 27	9,016	71,77
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	108%=120%*0.9 55%=65%*0.85			706 360 8770				
52	**ФССЦ-12.1.02.06-0022** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП- 350б (м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	-875,6 *-110*7,96*	6,2		-5429				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53		Мембрана пароизоляционная Isover-VS 80 (м2) *(Транспортные затраты МАТ=2% к расх.)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	437,8 *110*3,98*	2,96 *1976/75/1,2/7,57*		1296				
54		Мембрана гидро-ветробарьер Isover HB Light 50х1,5 м (м2) *(Транспортные затраты МАТ=2% к расх.)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	437,8 *110*3,98*	6,63 *4426,23/75/1,2/7,57*		2903				
55	**ФЕР26-01-039-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (м3) *(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *Прил.26.2 При выполнении работ по изоляции поверхностей только сверху ОЗП=0,75; ТЗ=0,75)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	51,1 *0,07*730*	140,31 84,78	55,53 8,7	7170	4332	2838 445	9,1252	466,3
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	90%=100%*0.9 60%=70%*0.85			4299 2866 14335				
56	**ФССЦ-12.2.05.05-0007** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем П-75 толщиной 60 мм (ГОСТ 9573-96) (применительно) (м3) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	52,122 *1,02*0,07*730*	273,27		14243				
57	**ФЕР11-01-012-03** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Укладка лаг: по плитам перекрытий (100 м2) *(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МАТ=0 к расх.)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	3,98 *398/100*	378,98 350,59	28,39 6,81	1508	1395	113 27	41,101	163,58
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	111%=123%*0.9 64%=75%*0.85			1578 910 3996				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	**ФССЦ-11.1.03.06-0094** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта (м3) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	5,3	1320		6996				
59	**ФЕРр69-7-1** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство: ходов на чердаке (100 м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	0,49 *49/100*	2026,85 166,82	11,88 3,46	993	82	6 2	20,8	10,19
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	78% 50%			66 42 1101				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						37384	6436	3256 501		711,84
Накладные расходы						6649				
Сметная прибыль						4178				
Итого по разделу 10 Устройство ходовых мостиков						**364957**				**711,84**
Раздел 11. Огнебиозащита										
60	**ФЕР26-02-018-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 (100 м2) *(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	14,632296 *(0,15*2*114+0,3*2*165+(0,125*1*2+0,75*0,7)*2*4+0,19*2*3,33*4+0,05*4*4*4+0,19*2**2533,33+0,19*2*161,67+0,05*4*44+0,2*2*706,67)/100*	38,62 27,17	11,45	565	398	167	3,1855	46,61
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	90%=100%*0.9 60%=70%*0.85			358 239 1162				
61		Огнезащитная пропитка ОГРАКС-ПД-2 (кг) *(Транспортные затраты МАТ=2% к расх.)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	438,96888 *0,3*1463,2296*	27,62 *6642/27/1,2/7,57*		12124				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						12689	398	167		46,61
Накладные расходы						358				
Сметная прибыль						239				
Итого по разделу 11 Огнебиозащита						**100575**				**46,61**
Раздел 12. Вывоз мусора										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	**ФССЦпг-01-01-01-041** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	12,169334 *11,81*620,24/1000+0,2265+0,6*3,28+0,224+0,8518+1,574*	42,98	42,98	523		523		
		НР 0% от ФОТ *СП 0% от ФОТ* *Всего с НР и СП*				523				
63	**ФССЦпг-03-21-01-010** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км (1 т груза) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	12,169334 *11,81*620,24/1000+0,2265+0,6*3,28+0,224+0,8518+1,574*	11,42	11,42	139		139		
		НР 0% от ФОТ *СП 0% от ФОТ* *Всего с НР и СП*				139				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						662		662		
Итого по разделу 12 Вывоз мусора						**5011**				
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						195803	16669	5646 702		1919,87
Накладные расходы						16542				
Сметная прибыль						10413				
Итоги по смете:										
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						3067				129,23
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)						14271				479,45
Прочие ремонтно-строительные работы						1980				27,19
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)						1024				35,95
Отделочные работы						117				4
Кровли						38616				486,81
Материалы						136964				
Деревянные конструкции						1694				30,5
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)						3520				22,94
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии						964				20,1
Теплоизоляционные работы						15883				520,12
Полы						3996				163,58
Погрузо-разгрузочные работы						523				
Перевозка грузов автотранспортом						139				
Итого						222758				1919,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего с учетом "4кв. 2019г. СМР=7,57"						1686278				1919,87
Справочно, в базисных ценах:										
Материалы						173488				
Машины и механизмы						5646				
ФОТ						17371				
Накладные расходы						16542				
Сметная прибыль						10413				
ВСЕГО по смете						**1686278**				**1919,87**

Составил: _____Шишкина О. В.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____Шишкина О. В.

(должность, подпись, расшифровка)

Ведомость объёмов работ

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Семенова, д. 20-А

№ пп	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи	
1	2	3	4	5	6	
Раздел 1. Демонтаж						
1	1	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2	6,2024		620,24/100
2	2	Разборка покрытий кровель: из листовой стали	100 м2	0,412		41,2/100
3	3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2	6,2024		620,24/100
4	4	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных	100 шт	0,04		4/100
5	5	Антисептирование древесины: водными растворами	100 м2	6,2185		621,85/100
Раздел 2. Восстановление штукатурного слоя, кирпичной кладки, окраска вентшахт						
6	6	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,252		25,2/100
7	7	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2	0,252		25,2/100
8	8	Краска акриловая: водно-дисперсионная "БИРСС Фасад- Колор", тон средний	т	0,00958		0,038*0,252
9	9	Грунтовка акриловая: ВД-АК-133	т	0,00328		0,013*0,252
10	10	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	м3	1,85		0,8+1,05
11	11	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт	0,32		0,8*0,4

1	2	3	4	5	6	
12	12	Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка: 150	1000 шт	0,42		1,05*0,4
Раздел 3. Замена кобылок						
13	13	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок	100 м	2,79		0,57/0,05/0,1/100+3,3/0,1/0,2/100
14	14	Проволока вязальная	кг	0,01848		0,012*1,54
Раздел 4. Кровельное покрытие						
15	15	Устройство обрешетки: сплошной из досок	100 м2	1,6038		0,45*2*24,2/100+1,5*(34,2*2+12*2)/100
16	16	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	-4,1218		-2,57*1,6038
17	17	Устройство обрешетки: с прозорами из досок и брусков	100 м2	4,5662		617/100-1,6038
18	18	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	-1,8265		-0,4*4,5662
19	19	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	м3	15,2		
20	20	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой	100 м2	6,17		617/100
21	21	Профилированный лист оцинкованный: НС35-1000-0,6	т	4,18688		6,4*654,2/1000
22	22	Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной: 0,55 мм	м2	121,3		10+111,3
23	23	Планка карнизная 100х69х2000 (ОЦ-01-БЦ-0.45)	шт	55,65		111,3/2
Раздел 5. Система водоотвода						
24	24	Устройство желобов: подвесных	100 м	1,113		111,3/100
25	25	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб	м	48		6*8

1	2	3	4	5	6	
26	26	Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140	м	48		6*8
27	27	Устройство металлической водосточной системы: колен	шт	33		3*3+3*6+6
28	28	Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140	шт	27		3*3+3*6
29	29	Отливы (отметы) из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм диаметром 140 мм	шт	6		
30	30	Держатель трубы (саморез) МП, диаметр 150 мм, оцинковка	шт	54		(8+1)*6
31	31	Устройство металлической водосточной системы: воронок	шт	6		
32	32	Воронка водосточная: из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм	шт	6		
Раздел 6. Кровельное ограждение						
33	33	Ограждение кровель перилами	100 м	0,924		(34,2*2+12*2)/100
34	34	Ограждение кровли Borge 120 со снегозадержателем 3м	компл.	34		
35	35	Труба снегозадерживающая овальная BORGE оцинкованная, 25*45 мм, длина 3 м	м	210		
Раздел 7. Слуховые окна						
36	36	Устройство слуховых окон	шт	4		
37	37	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа: АРН размером 500х1000 мм	шт	4		
38	38	Устройство: ходов на чердаке	100 м	0,06667		0,02/0,04/0,15/2/100*4
Раздел 8. Установка зонтов						
39	39	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	100 кг	3,31371		(5,8*3,77+(0,05*9,6+0,05*5,8+0,05*1,6)*39,25)*6/100
40	40	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0,03314		0,01*3,31371
41	41	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,5616		(3,25*2+0,05*4*5,8+0,05*2*9,6+0,05*2*5,8+0,05*2*1,6)*6/100

1	2	3	4	5	6	
42	42	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза	100 м2	0,5616		(3,25*2+0,05*4*5,8+0,05*2*9,6+0,05*2*5,8+0,05*2*1,6)*6/100
43	43	Устройство колпаков над шахтами в два канала	шт	10		6+4
Раздел 9. Канализационные стояки						
44	44	Очистка поверхности щетками	м2	9,9		
45	45	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,099		9,9/100
46	46	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза	100 м2	0,099		9,9/100
47	47	Герметик силиконовый: для наружных швов	л	1,05101		0,07*(3,14*0,16+0,5*4)*6
48	48	Манжета кровельная ПРОФИ № 1 (75-200) СИЛИКОН	шт	6		
49	49	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром до 160 мм трубками	10 м	1,78		17,8/10
50	50	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ST, толщиной: 19 мм, внутренним диаметром 160 мм	10 м	1,958		1,1*17,8/10
Раздел 10. Устройство ходовых мостиков						
51	51	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой	100 м2	7,96		398*2/100
52	52	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП- 350б	м2	-875,6		-110*7,96
53	53	Мембрана пароизоляционная Isover-VS 80	м2	437,8		110*3,98
54	54	Мембрана гидро-ветробарьер Isover HB Light 50x1,5 м	м2	437,8		110*3,98
55	55	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	51,1		0,07*730
56	56	Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем П-75 толщиной 60 мм (ГОСТ 9573-96) (применительно)	м3	52,122		1,02*0,07*730
57	57	Укладка лаг: по плитам перекрытий	100 м2	3,98		398/100

1	2	3	4	5	6	
58	58	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	5,3		
59	59	Устройство: ходов на чердаке	100 м	0,49		49/100
Раздел 11. Огнебиозащита						
60	60	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	14,6323		(0,15*2*114+0,3*2*165+(0,125*1*2+0,75*0,7)*2*4+0,19*2*3,33*4+0,05*4*4*4+0,19*2*2533,33+0,19*2*161,67+0,05*4*44+0,2*2*706,67)/100
61	61	Огнезащитная пропитка ОГРАКС-ПД-2	кг	438,969		0,3*1463,2296
Раздел 12. Вывоз мусора						
62	62	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	12,1693		11,81*620,24/1000+0,2265+0,6*3,28+0,224+0,8518+1,574
63	63	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км	1 т груза	12,1693		11,81*620,24/1000+0,2265+0,6*3,28+0,224+0,8518+1,574

Составил: _____ //Шишкина О. В.

Проверил: _____ //Шишкина О. В.

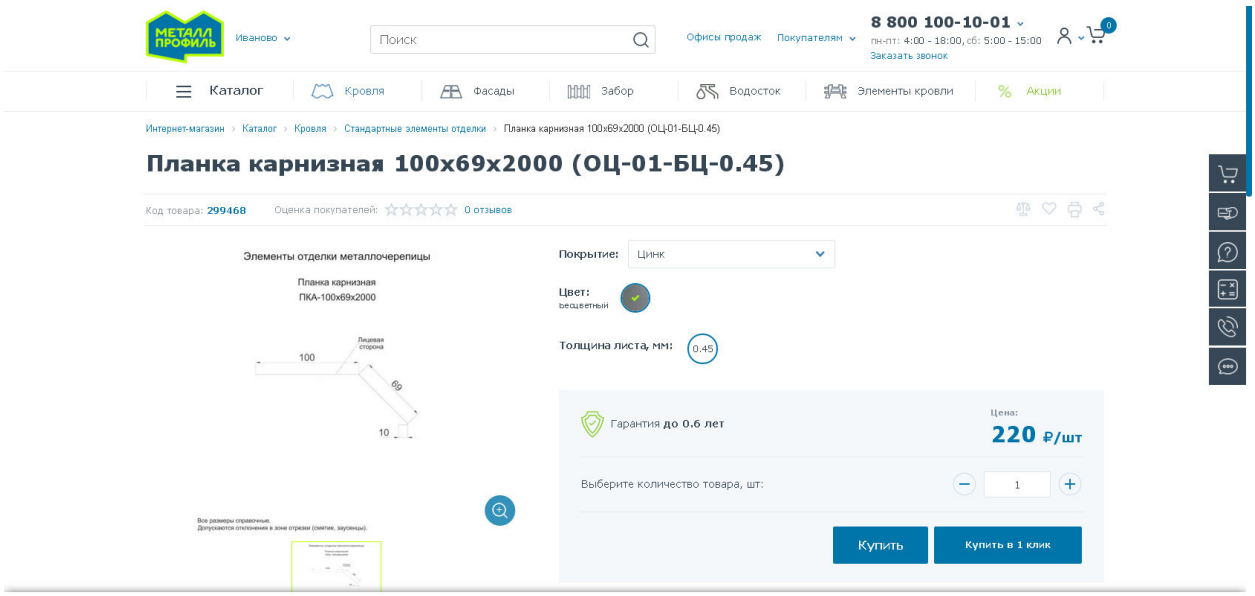
Иваново
Поиск
Офисы продаж
Покупателям
8 800 100-10-01
пн-пт: 4:00 - 18:00, сб: 5:00 - 15:00
Заказать звонок
Каталог
Кровля
Фасады
Забор
Водосток
Элементы кровли
Акции
Интернет-магазин › Каталог › Кровля › Стандартные элементы отделки › Планка карнизная 100х69х2000 (ОЦ-01-БЦ-0.45)
Планка карнизная 100х69х2000 (ОЦ-01-БЦ-0.45)
Код товара: 299468
Оценка покупателей:
0 отзывов
Элементы отделки металлочерепицы
Планка карнизная
ПКА-100х69х2000
Покрытие:
Цинк
Цвет:
Толщина листа, мм:
0.45
Гарантия до 0.6 лет
Цена:
220 ₽/шт
Выберите количество товара, шт:
Купить
Купить в 1 клик

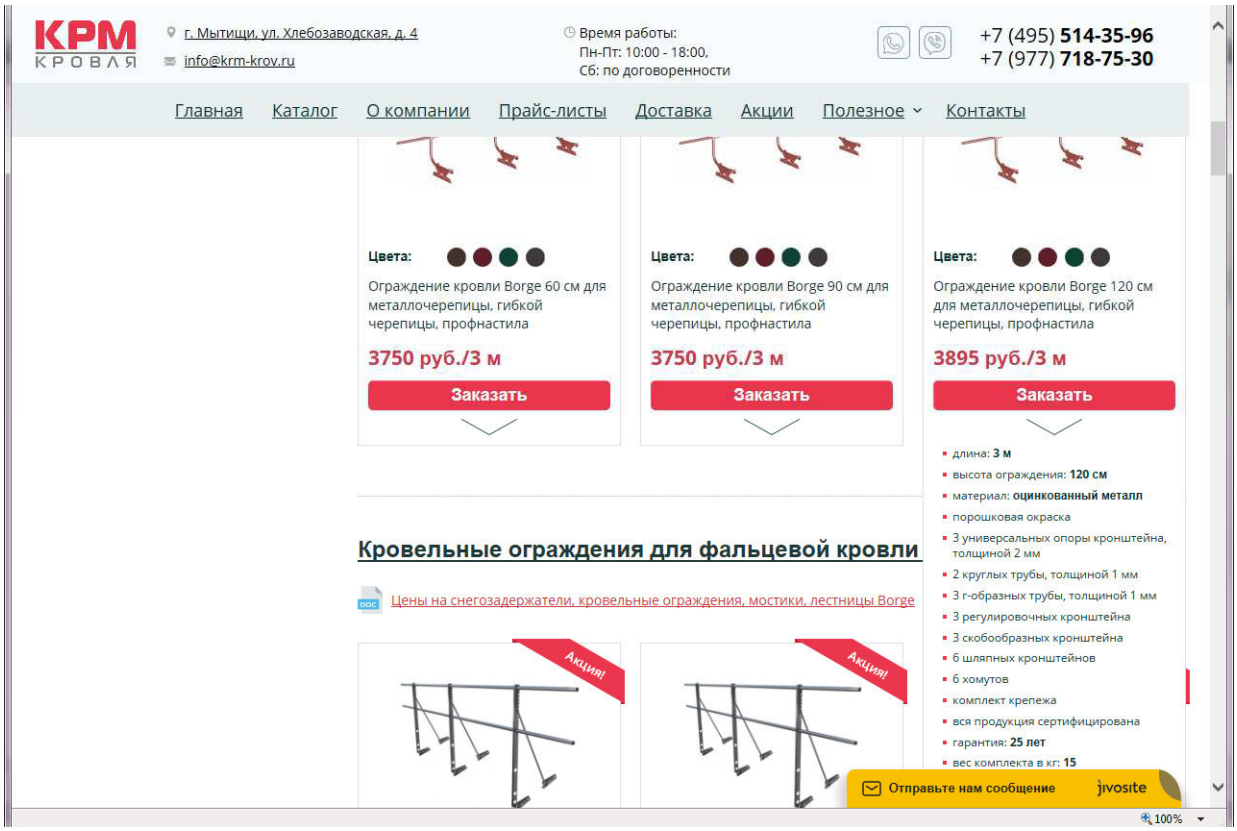
КРМ
КРОВЛЯ
г. Мытищи, ул. Хлебозаводская, д. 4
info@krm-krov.ru
Время работы:
Пн-Пт: 10:00 - 18:00,
Сб: по договоренности
+7 (495) 514-35-96
+7 (977) 718-75-30
Главная
Каталог
О компании
Прайс-листы
Доставка
Акции
Полезное
Контакты
Цвета:
Ограждение кровли Borge 60 см для металлочерепицы, гибкой черепицы, профнастила
3750 руб./3 м
Заказать
Цвета:
Ограждение кровли Borge 90 см для металлочерепицы, гибкой черепицы, профнастила
3750 руб./3 м
Заказать
Цвета:
Ограждение кровли Borge 120 см для металлочерепицы, гибкой черепицы, профнастила
3895 руб./3 м
Заказать
длина: 3 м
высота ограждения: 120 см
материал: оцинкованный металл
порошковая окраска
3 универсальных опоры кронштейна, толщиной 2 мм
2 круглых трубы, толщиной 1 мм
3 г-образных трубы, толщиной 1 мм
3 регулировочных кронштейна
3 скобообразных кронштейна
6 шляпных кронштейнов
6 хомутов
комплект крепежа
вся продукция сертифицирована
гарантия: 25 лет
вес комплекта в кг: 15
Кровельные ограждения для фальцевой кровли
Цены на снегозадержатели, кровельные ограждения, мостики, лестницы Borge
Акция!
Акция!
Отправьте нам сообщение
jivosite
100%

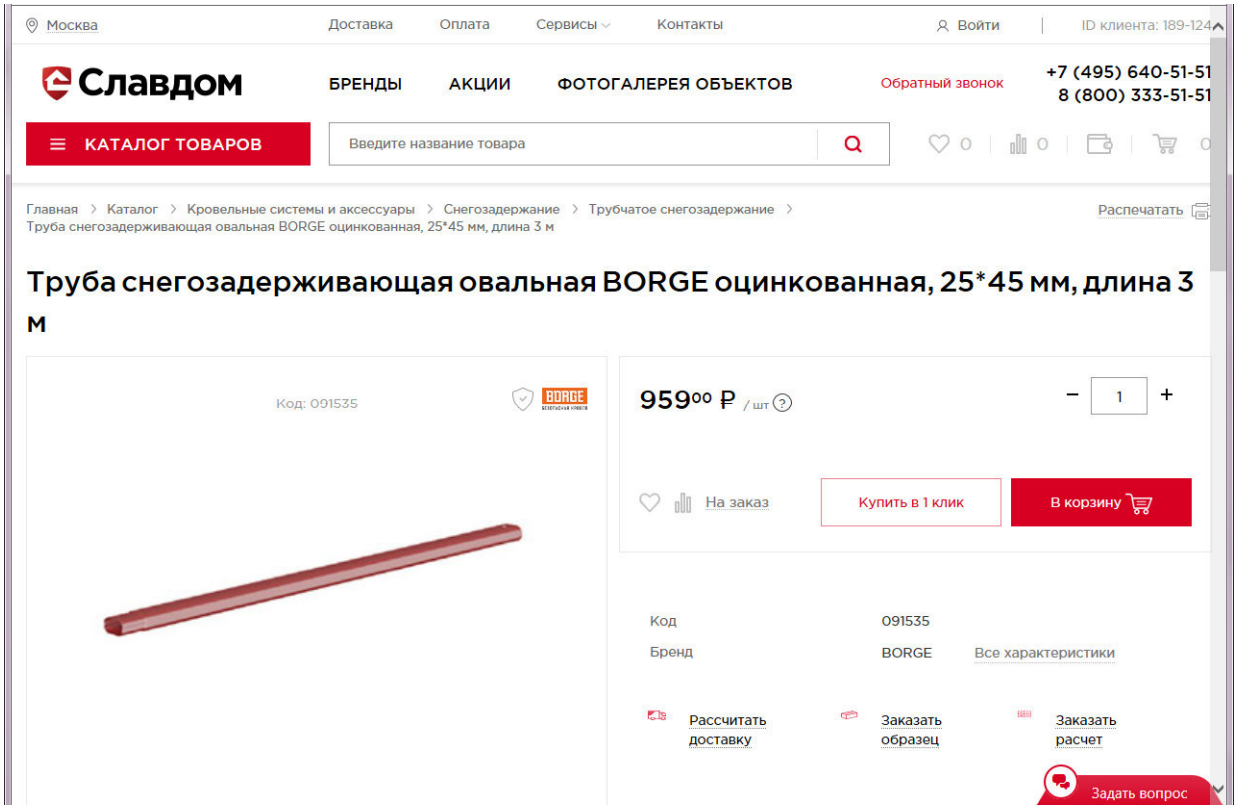
Москва
Доставка
Оплата
Сервисы
Контакты
Войти
ID клиента: 189-124
Славдом
БРЕНДЫ
АКЦИИ
ФОТОГАЛЕРЕЯ ОБЪЕКТОВ
Обратный звонок
+7 (495) 640-51-51
8 (800) 333-51-51
КАТАЛОГ ТОВАРОВ
Введите название товара
Главная > Каталог > Кровельные системы и аксессуары > Снегозадержание > Трубчатое снегозадержание > Труба снегозадерживающая овальная BORGE оцинкованная, 25*45 мм, длина 3 м
Распечатать
Труба снегозадерживающая овальная BORGE оцинкованная, 25*45 мм, длина 3 м
Код: 091535
BORGE
959 00 ₽ / шт
1
На заказ
Купить в 1 клик
В корзину
Код
091535
Бренд
BORGE
Все характеристики
Рассчитать доставку
Заказать образец
Заказать расчет
Задать вопрос

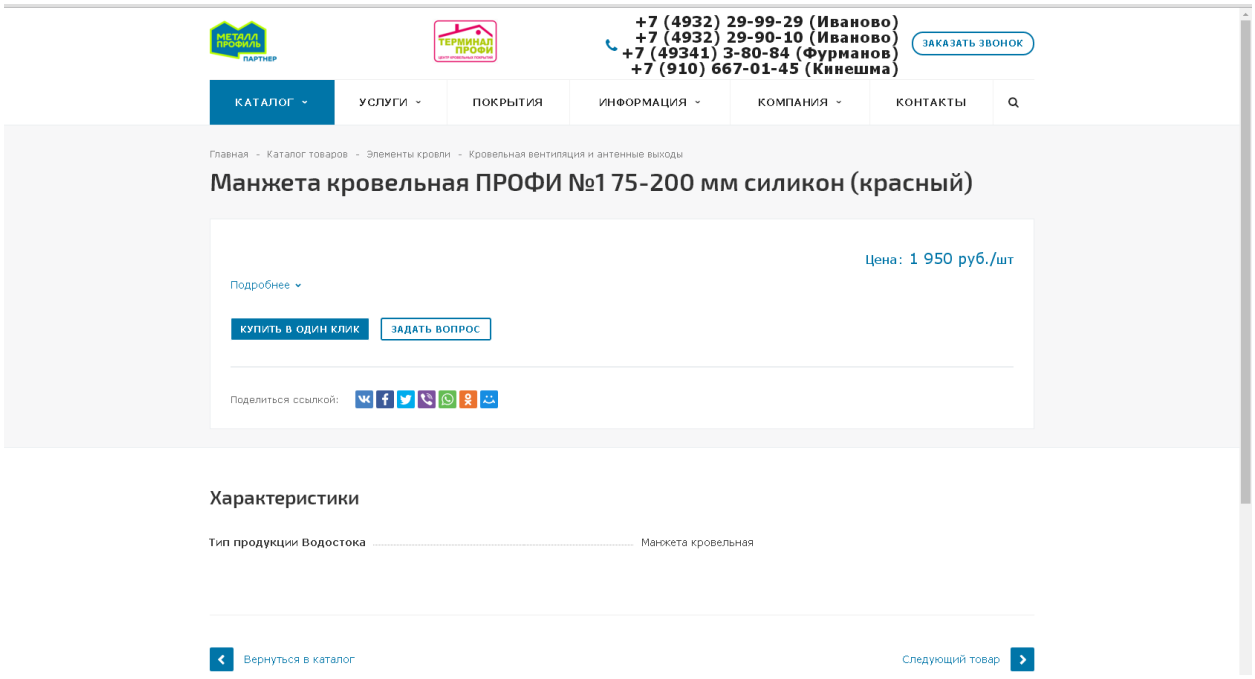
+7 (4932) 29-99-29 (Иваново)
+7 (4932) 29-90-10 (Иваново)
+7 (49341) 3-80-84 (Фурманов)
+7 (910) 667-01-45 (Кинешма)
ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК
КАТАЛОГ
УСЛУГИ
ПОКРЫТИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
КОМПАНИЯ
КОНТАКТЫ
Главная - Каталог товаров - Элементы кровли - Кровельная вентиляция и антенные выходы
Манжета кровельная ПРОФИ №1 75-200 мм силикон (красный)
Цена: 1 950 руб./шт
Подробнее
КУПИТЬ В ОДИН КЛИК
ЗАДАТЬ ВОПРОС
Поделиться ссылкой:
Характеристики
Тип продукции Водосток
Манжета кровельная
Вернуться в каталог
Следующий товар

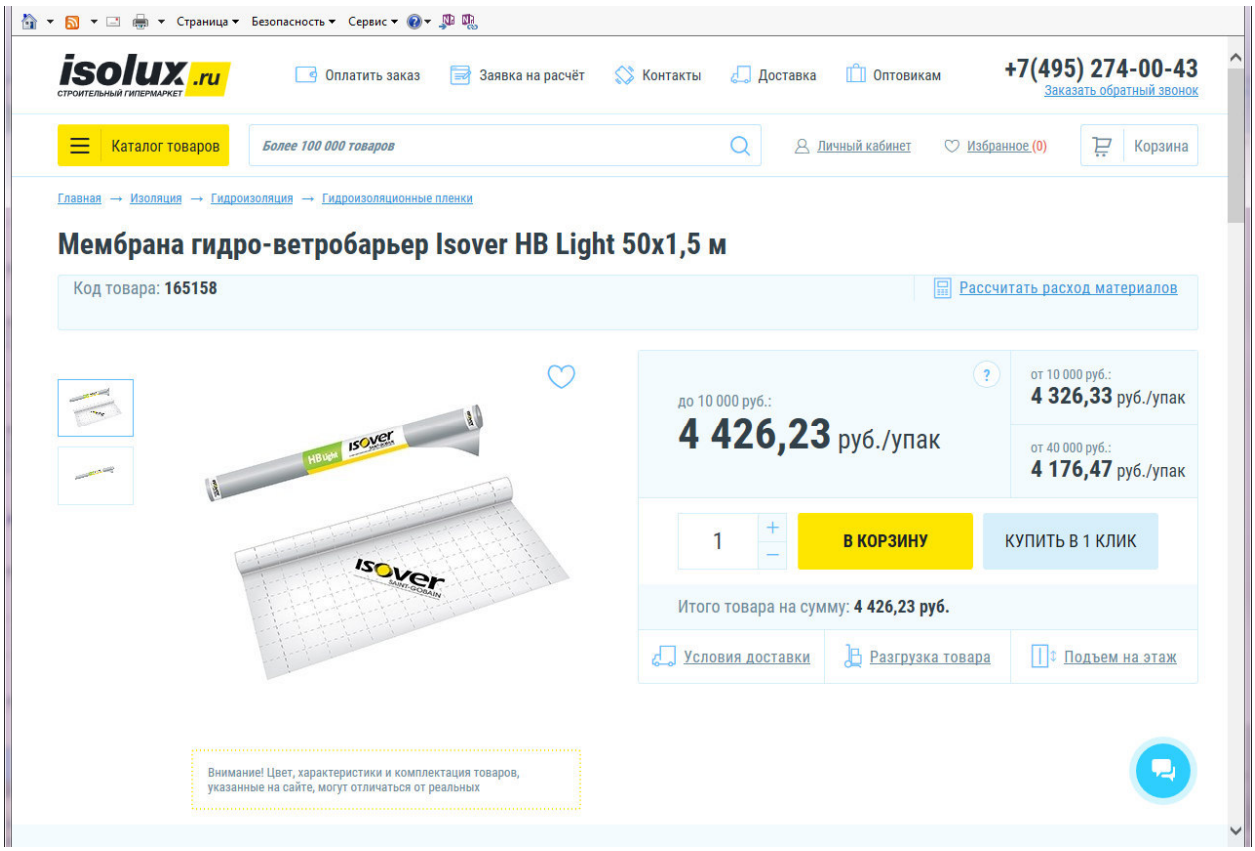
Страница
Безопасность
Сервис
isolux.ru
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГИПЕРМАРКЕТ
Оплатить заказ
Заявка на расчёт
Контакты
Доставка
Оптовикам
+7(495) 274-00-43
Заказать обратный звонок
Каталог товаров
Более 100 000 товаров
Личный кабинет
Избранное (0)
Корзина
Главная → Изоляция → Гидроизоляция → Гидроизоляционные пленки
Мембрана гидро-ветробарьер Isover HB Light 50х1,5 м
Код товара: 165158
Рассчитать расход материалов
до 10 000 руб.:
4 426,23 руб./упак
от 10 000 руб.:
4 326,33 руб./упак
от 40 000 руб.:
4 176,47 руб./упак
1
В КОРЗИНУ
КУПИТЬ В 1 КЛИК
Итого товара на сумму: 4 426,23 руб.
Условия доставки
Разгрузка товара
Подъем на этаж
Внимание! Цвет, характеристики и комплектация товаров, указанные на сайте, могут отличаться от реальных

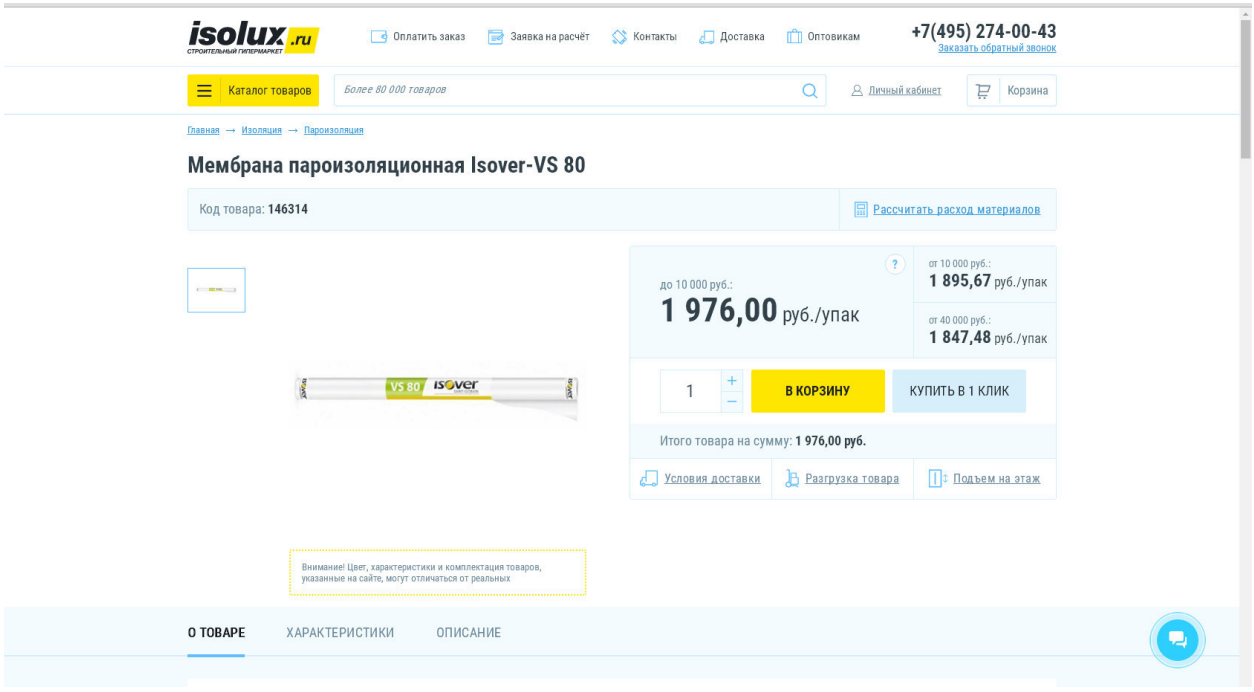
isolux.ru
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГИПЕРМАРКЕТ
Оплатить заказ
Заявка на расчёт
Контакты
Доставка
Оптовикам
+7(495) 274-00-43
Заказать обратный звонок
Каталог товаров
Более 80 000 товаров
Личный кабинет
Корзина
Главная → Изоляция → Пароизоляция
Мембрана пароизоляционная Isover-VS 80
Код товара: 146314
Рассчитать расход материалов
до 10 000 руб.:
1 976,00 руб./упак
от 10 000 руб.:
1 895,67 руб./упак
от 40 000 руб.:
1 847,48 руб./упак
1
В КОРЗИНУ
КУПИТЬ В 1 КЛИК
Итого товара на сумму: 1 976,00 руб.
Условия доставки
Разгрузка товара
Подъем на этаж
Внимание! Цвет, характеристики и комплектация товаров, указанные на сайте, могут отличаться от реальных
О ТОВАРЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОПИСАНИЕ

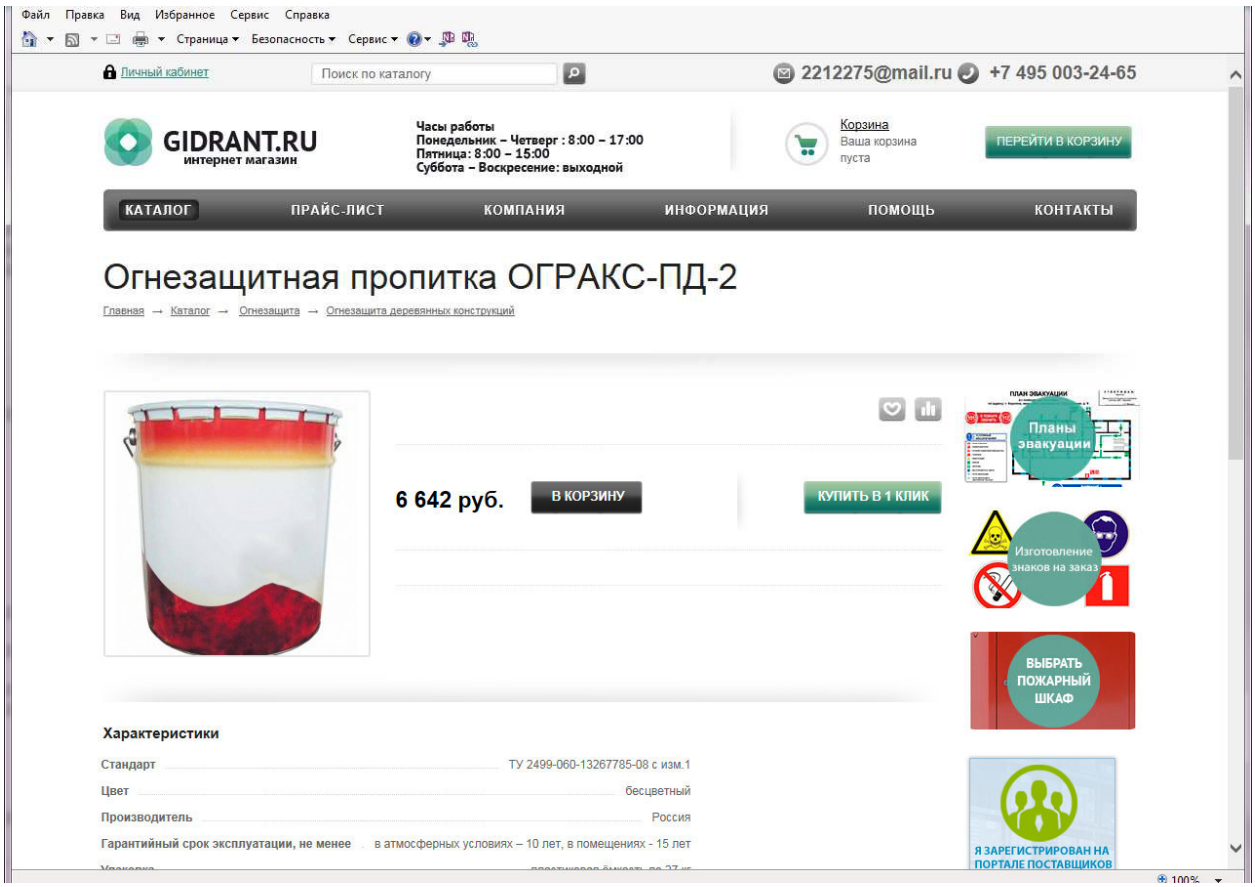
Файл Правка Вид Избранное Сервис Справка
Страница Безопасность Сервис
Личный кабинет
Поиск по каталогу
2212275@mail.ru +7 495 003-24-65
GIDRANT.RU
интернет магазин
Часы работы
Понедельник – Четверг : 8:00 – 17:00
Пятница: 8:00 – 15:00
Суббота – Воскресение: выходной
Корзина
Ваша корзина пуста
ПЕРЕЙТИ В КОРЗИНУ
КАТАЛОГ
ПРАЙС-ЛИСТ
КОМПАНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
ПОМОЩЬ
КОНТАКТЫ
Огнезащитная пропитка ОГРАКС-ПД-2
Главная → Каталог → Огнезащита → Огнезащита деревянных конструкций
6 642 руб.
В КОРЗИНУ
КУПИТЬ В 1 КЛИК
Планы эвакуации
Изготовление знаков на заказ
ВЫБРАТЬ ПОЖАРНЫЙ ШКАФ
Характеристики
Стандарт ТУ 2499-060-13267785-08 с изм.1
Цвет бесцветный
Производитель Россия
Гарантийный срок эксплуатации, не менее в атмосферных условиях – 10 лет, в помещениях - 15 лет
Я ЗАРЕГИСТРИРОВАН НА ПОРТАЛЕ ПОСТАВЩИКОВ

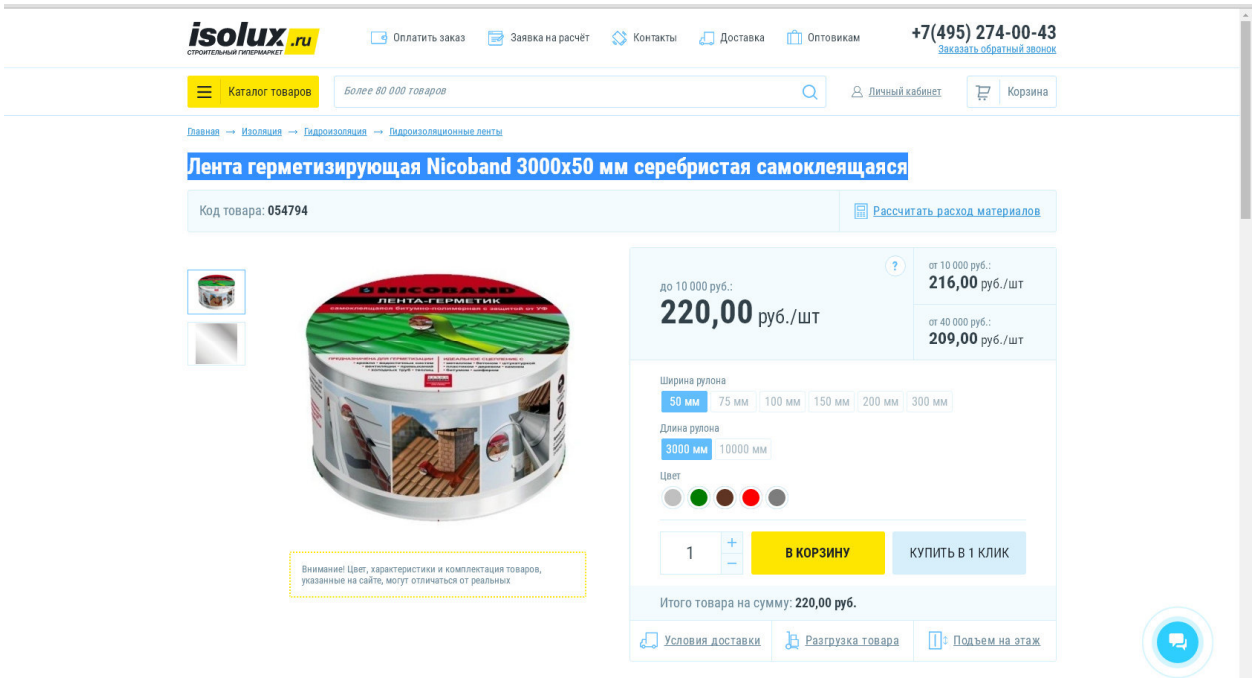
isolux.ru
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГИПЕРМАРКЕТ
Оплатить заказ
Заявка на расчёт
Контакты
Доставка
Оптовикам
+7(495) 274-00-43
Заказать обратный звонок
Каталог товаров
Более 80 000 товаров
Личный кабинет
Корзина
Главная → Изоляция → Гидроизоляция → Гидроизоляционные ленты
Лента герметизирующая Nicoband 3000х50 мм серебристая самоклеящаяся
Код товара: 054794
Рассчитать расход материалов
до 10 000 руб.:
220,00 руб./шт
от 10 000 руб.:
216,00 руб./шт
от 40 000 руб.:
209,00 руб./шт
Ширина рулона
50 мм 75 мм 100 мм 150 мм 200 мм 300 мм
Длина рулона
3000 мм 10000 мм
Цвет
1
В КОРЗИНУ
КУПИТЬ В 1 КЛИК
Итого товара на сумму: 220,00 руб.
Условия доставки
Разгрузка товара
Подъем на этаж
Внимание! Цвет, характеристики и комплектация товаров, указанные на сайте, могут отличаться от реальных