ГЕНПРОЕКТ ИВАНОВО

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

СРО-140-27022010 от 3 марта 2020 г.

Заказчик НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области»

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫШИ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: Г. ИВАНОВО, ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕРЕУЛОК, Д. 37

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Сметная документация

2ПСД/2020-СМ

ТОМ 2

г. Иваново
2020

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ГЕНПРОЕКТ»

СРО-140-27022010 от 3 марта 2020 г.

Заказчик НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области»

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫШИ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: Г. ИВАНОВО, ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕРЕУЛОК, Д. 37

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Сметная документация

2ПСД/2020-СМ

ТОМ 2

Генеральный директор **Ятманова Н.Г.**

Главный инженер проекта **Ятманов Д.И.**

г. Иваново
2020

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Содержание тома 2

Обозначение	Наименование	Примечание
2ПСД/2020-СМ.СТ2	Состав тома 2	
2ПСД/2020-СРД	Состав рабочей документации.	
2ПСД/2020-СМ	Сметная документация	

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	2ПСД/2020-СМ.СТ2		
ГИП		Ятманов			03.20	Содержание тома 2	Стадия: Р	Лист: 1 / Листов: 1
							ООО "Генпроект" г. Иваново	

Состав рабочей документации.

Том	Обозначение	Наименование	Примечание
1	2	3	4
1.	2ПСД/2020-АС	Архитектурно-строительные решения	
2.	2ПСД/2020-СМ	Сметная документация.	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	2ПСД/2020-СРД		
							Стадия	Лист	Листов
							Р	1	1
ГИП		Ятманов			03.20	Состав рабочей документации	ООО "Генпроект" г. Иваново		

УТВЕРЖДЕНА
приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от 4 марта 2019 г. N 86

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

«03» марта 2020 г. №00000000000000000000000812

Ассоциация – Саморегулируемая организация «Профессиональное объединение проектировщиков Московской области «Мособлпрофпроект»

(А-СРО «Мособлпрофпроект»)

СРО, основанные на членстве лиц, осуществляющих **подготовку проектной документации**

140005, Московская область. гор. Люберцы, ул. Комсомольская, д. 15А, 15 этаж, пом. 10, http://www.mopp.su, np-mopp@mail.ru

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-П-140-27022010

выдана Обществу с ограниченной ответственностью «Генпроект»

Наименование	Сведения
1. Сведения о члене саморегулируемой организации:	
1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица или фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя	Общество с ограниченной ответственностью «Генпроект» (ООО «Генпроект»)
1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	3702112247
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)	1153702014014
1.4. Адрес места нахождения юридического лица	153002, г. Иваново, ул. Шестернина, д. 3, офис 315
1.5. Место фактического осуществления деятельности (только для индивидуального предпринимателя)	---
2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в саморегулируемой организации:	
2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов саморегулируемой организации	610

Наименование	Сведения
2.2. Дата регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в реестре членов саморегулируемой организации (число, месяц, год)	29 июня 2017 г.
2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации	29 июня 2017 г., №305-06/17
2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации (число, месяц, год)	29 июня 2017 г.
2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой организации (число, месяц, год)	---
2.6. Основания прекращения членства в саморегулируемой организации	---

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ:

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания, осуществлять **подготовку проектной документации**, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, **подготовку проектной документации**, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (нужное выделить):

в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)	в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)	в отношении объектов использования атомной энергии
1 июля 2017 г.	1 июля 2017 г.	---

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, **подготовку проектной документации**, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное выделить):

а) первый	Есть	стоимость работ по договору не превышает 25 000 000 рублей
б) второй	---	стоимость работ по договору не превышает 50 000 000 рублей
в) третий	---	стоимость работ по договору не превышает 300 000 000 рублей

Наименование		Сведения
г) четвертый	---	стоимость работ по договору составляет 300 000 000 рублей и более
д) пятый	---	---
е) простой	---	---

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, **подготовку проектной документации**, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (нужное выделить):

а) первый	---	предельный размер обязательств по договорам не превышает 25 000 000 рублей
б) второй	Есть	предельный размер обязательств по договорам не превышает 50 000 000 рублей
в) третий	---	предельный размер обязательств по договорам не превышает 300 000 000 рублей
г) четвертый	---	предельный размер обязательств по договорам составляет 300 000 000 рублей и более
д) пятый	---	---

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять **подготовку проектной документации**, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства:

4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения работ (число, месяц, год)	---
4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ	---

Генеральный директор _____ (подпись) В.И. Давиденко

М.П.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сводному сметному расчету стоимости «Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Иваново, пер. Пограничный, д. 37».

Местонахождение объекта: г. Иваново, пер. Пограничный, д. 37.
Стоимость строительства определена базисно-индексным методом в базе ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ № 408/пр от 18.07.2019 года. Локальный расчёт составлен по федеральным единичным расценкам ФЕР-2001 (ред. 2017 г., доп. 5), ФЕРр-2001 (ред. 2017 г., доп. 4), федеральным сборникам сметных цен ФССЦ 2001 (ред. 2017 г., доп. 5), ФСЦПГ 2001 (ред. 2017 г., доп. 5) согласно методике определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004. Методика применения сметных норм, утверждена приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.12.2016 г. №1028/пр. Методические рекомендации по применению федеральных единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы, утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 09.02.2017 г. №81/пр.
Для определения сметной стоимости применены следующие нормативы:

1. Сметная стоимость пересчитана в текущие цены в соответствии с письмом Минстроя РФ № 51579-ДВ/09 от 31.12.2019 г (4 квартал 2019г.). СМР – 7,57.
2. Для работ, выполняемых при ремонте, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве применены коэффициенты 1,15; 1,25 согласно п 8,71 Методика применения сметных норм, утверждена приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.12.2016 г. №1028/пр.
3. Стоимость ресурсов определена по сборнику сметных цен на основные строительные ресурсы ФССЦ 2001. При отсутствии данных стоимость материалов определена по прайс-листам производителей и поставщиков с учетом затрат на транспорт в размере 2%.
4. Накладные расходы приняты в процентах от ФОТ рабочих-строителей и механизаторов по методическим указаниям по определению величины накладных расходов в строительстве - МДС81-33.2004; письмо Минстроя России от 13.07.2018 N 31009-ОГ/09 «По вопросу применения понижающих коэффициентов к нормативам накладных расходов и сметной прибыли.
5. Сметная прибыль принята в процентах от ФОТ рабочих-строителей и механизаторов по методическим указаниям по определению величины сметной прибыли в строительстве - МДС81-25.2004; письмо Минстроя России от 13.07.2018 N 31009-ОГ/09 «По вопросу применения понижающих коэффициентов к нормативам накладных расходов и сметной прибыли.
6. Стоимость проектных работ составляет 105413,92 рублей без учета НДС.
7. Осуществление строительного контроля 2,14% согласно постановления Правительства РФ от 21.06.2010 №468.
8. Резерв средств на непредвиденные затраты 2% согласно МДС 81-35.2004 п.4.96.
9. Сметная стоимость по объекту «Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Иваново, пер. Пограничный, д. 37» составляет:
   В текущих ценах на 4 квартал 2019 года 1988,61 тыс. руб., в т. ч. НДС 20% - 331,43 тыс. руб.

Составил Шишкина О. В.

Форма № 1

Заказчик Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области»

(наименование организации)

"Утвержден" « »_____2020 г.

Сводный сметный расчет в сумме 1988,61 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« »_____2020 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Иваново, пер. Пограничный, д. 37

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4кв. 2019 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строитель-ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛС	Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Иваново, пер. Пограничный, д. 37	1487,44				1487,44
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	1487,44				1487,44
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	1487,44				1487,44
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	1487,44				1487,44
Глава 9. Прочие работы и затраты							
		Итого по Главам 1-9	1487,44				1487,44
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Прил. к постан. Правительства РФ от 21.06.2010 №468	Осуществление строительного контроля - 2,14%	31,83 *2,14% от 1487440*	*2,14% от 0*	*2,14% от 0*		31,83
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"		31,83				31,83
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
3	Договор	Проектные работы				105,41	105,41
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"					105,41	105,41
	Итого по Главам 1-12		1519,27			105,41	1624,68
Непредвиденные затраты							
4	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 2%	30,39 *2% от 1519270*	*2% от 0*	*2% от 0*	2,11 *2% от 105410*	32,5
	Итого "Непредвиденные затраты"		30,39			2,11	32,5
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		1549,66			107,52	1657,18
Налоги и обязательные платежи							
5	№ 303-ФЗ 3 августа 2018 г.	НДС - 20%	309,93 *20% от 1549660*	*20% от 0*	*20% от 0*	21,5 *20% от 107520*	331,43
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		309,93			21,5	331,43
	Итого по сводному расчету		1859,59			129,02	1988,61

Заказчик: Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области»_____

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области»

_____

" _____ " _____ 2020 г.

_____

"_____ " _____2020 г.

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Иваново, пер. Пограничный, д. 37

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Иваново, пер. Пограничный, д. 37

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____1487,444 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____13,506 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____1480,47 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2019г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуата-ции машин	Всего	оплаты труда	эксплуата-ция машин		
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда			в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Демонтаж										
1	**ФЕР46-04-008-04** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	5,348 *534,8/100*	154,66 124,02	30,64	827	663	164	15,9	85,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	99%=110%*0.9 60%=70%*0.85			656 398 1881				
2	**ФЕР46-04-008-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Разборка покрытий кровель: из листовой стали (100 м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	2,767 *(238,1+38,6)/100*	79,44 66,92	12,52	220	185	35	8,58	23,74
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	99%=110%*0.9 60%=70%*0.85			183 111 514				
3	**ФЕРр58-3-2** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с земли и подмостей (100 м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	0,88 *8*11/100*	88,54 88,54		78	78		11,04	9,72
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	83% 65%			65 51 194				
4	**ФЕРр58-1-1** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами (100 м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	7,729 *(534,8+238,1)/100*	160,11 120,37	39,74 6,21	1237	930	307 48	15,16	117,17
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	83% 65%			812 636 2685				
5	**ФЕРр69-10-1** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Антисептирование древесины: водными растворами (100 м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	2,792 *279,2/100*	89,74 21,41	1,31 0,23	251	60	4 1	2,51	7,01
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	78% 50%			48 31 330				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						2613	1916	510 49		242,67
Накладные расходы						1764				
Сметная прибыль						1226				
Итого по разделу 1 Демонтаж						**42415**				**242,67**
Раздел 2. Восстановление штукатурного слоя, кирпичной кладки, окраска вентшахт										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	**ФЕРр61-2-11** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	0,373 *37,3/100*	2425,07 1263,88	20,94 9,05	905	471	8 3	142,65	53,21
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	79% 50%			374 237 1516				
7	**ФЕР15-04-019-05** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности (100 м2) *(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	0,373 *37,3/100*	259,91 147,43	6,76 1,16	97	55	3	15,87	5,92
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	95%=105%*0.9 47%=55%*0.85			52 26 175				
8	**ФССЦ-14.3.02.01-0103** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Краска акриловая: водно-дисперсионная "БИРСС Фасад- Колор", тон средний (т) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	0,014174 *0,038*0,373*	35830,95		508				
9	**ФССЦ-14.3.01.02-0101** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Грунтовка акриловая: ВД-АК-133 (т) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	0,004849 *0,013*0,373*	11594,98		56				
10	**ФЕР46-02-007-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 (м3) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	0,4	246,41 119,53	2,13	99	48	1	14,63	5,85
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	99%=110%*0.9 60%=70%*0.85			48 29 176				
11	**ФССЦ-06.1.01.05-0037** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 (1000 шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	0,16 *0,4*0,4*	2027		324				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						1989	574	123		64,98
Накладные расходы						474				
Сметная прибыль						292				
Итого по разделу 2 Восстановление штукатурного слоя, кирпичной кладки, окраска вентшахт						**20855**				**64,98**
Раздел 3. Замена кобылок										
12	**ФЕРр58-5-4** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок (100 м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	0,7 *0,35/0,05/0,1/100*	2559,69 1136,62	13,36 2,2	1792	796	92	133,25	93,28
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	83% 65%			662 519 2973				
13	**ФССЦ-08.3.03.06-0001** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Проволока вязальная (кг) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	0,0084 *0,012*0,7*	9,5						
14	**ФЕРр58-5-3** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев (100 м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	0,06 *0,18/0,15/0,2/100*	7247,89 1280,27	23,04 3,71	435	77	1	150,09	9,01
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	83% 65%			64 50 549				
15	**ФССЦ-08.3.03.06-0001** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Проволока вязальная (кг) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	0,00072 *0,012*0,06*	9,5						
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						2227	873	102		102,29
Накладные расходы						726				
Сметная прибыль						569				
Итого по разделу 3 Замена кобылок						**26662**				**102,29**
Раздел 4. Кровельное покрытие										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	**ФЕР12-01-034-01** *Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр*	Устройство обрешетки: сплошной из досок (100 м2) *(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	1,914 *0,45*2*(25+9,3*2+7,5*2)/10* *0+1,5*(34,34*2+10,48*2+0,7* **4)/100*	3154,25 179,83	38,43 6,01	6037	344	74 12	22,011	42,13
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	108%=120%*0.9 55%=65%*0.85			384 196 6617				
17	**ФССЦ-11.1.03.06-0087** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта (м3) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	-4,91898 *-2,57*1,914*	1100		-5411				
18	**ФЕР12-01-034-02** *Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр*	Устройство обрешетки: с прозорами из досок и брусков (100 м2) *(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	2,846 *476/100-1,914*	688,17 121,58	108,63 16,99	1959	346	309 48	14,881	42,35
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	108%=120%*0.9 55%=65%*0.85			426 217 2602				
19	**ФССЦ-11.1.03.06-0087** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта (м3) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	-1,1384 *-0,4*2,846*	1100		-1252				
20	**ФССЦ-11.1.03.06-0090** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта (м3) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	14,4	1430		20592				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	**ФЕР12-01-033-01** *Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр*	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой (100 м2) *(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	4,76 *476/100*	417,46 325,66	34,53 5,05	1987	1550	164 24	37,26	177,36
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	108%=120%*0.9 55%=65%*0.85			1700 866 4553				
22	**ФССЦ-08.3.09.01-0020** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Профилированный лист оцинкованный: НС35-1000-0,6 (т) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	3,232 *6,4*505/1000*	10891,56		35202				
23	**ФССЦ-08.3.05.05-0006** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной: 0,55 мм (м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	115	37,49		4311				
24		Планка карнизная 100х69х2000 (ОЦ-01-БЦ-0.45) (шт) *(Транспортные затраты МАТ=2% к расх.)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	54 *108/2*	24,7 *220/1,2/7,57*		1334				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						64759	2240	547 84		261,84
Накладные расходы						2510				
Сметная прибыль						1278				
Итого по разделу 4 Кровельное покрытие						**518901**				**261,84**
Раздел 5. Система водоотвода										
25	**ФЕР12-01-009-02** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство желобов: подвесных (100 м) *(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	1,16 *116/100*	6790,41 308,12	26,26 4,01	7877	357	30 5	36,1215	41,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	108%=120%*0.9 55%=65%*0.85			391 199 8467				
26	**ФЕР12-01-035-03** *Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр*	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб (м) *(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	88 *8*11*	9,12 1,32		803	116		0,138	12,14
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	108%=120%*0.9 55%=65%*0.85			125 64 992				
27	**ФССЦ-08.1.02.22-0001** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 (м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	88 *8*11*	56,5		4972				
28	**ФЕР12-01-035-01** *Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр*	Устройство металлической водосточной системы: колен (шт) *(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	24 *2*8+8*	1,42 1,32		34	32		0,138	3,31
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	108%=120%*0.9 55%=65%*0.85			35 18 87				
29	**ФССЦ-08.1.02.22-0011** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140 (шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	16 *2*8*	34,8		557				
30	**ФССЦ-07.2.07.13-0141** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Отливы (отметы) из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм диаметром 140 мм (шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	8	35,9		287				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	**ФССЦ-08.1.02.07-0024** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Держатель трубы (саморез) МП, диаметр 150 мм, оцинковка (шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	96 *(11+1)*8*	57,82		5551				
32	**ФЕР12-01-035-02** *Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр*	Устройство металлической водосточной системы: воронок (шт) *(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	8	1,99 1,99		16	16		0,207	1,66
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	108%=120%*0.9 55%=65%*0.85			17 9 42				
33	**ФССЦ-08.1.02.01-0002** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Воронка водосточная: из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм (шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	8	67,8		542				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						20639	521	305		59,01
Накладные расходы						568				
Сметная прибыль						289				
Итого по разделу 5 Система водоотвода						**162725**				**59,01**
Раздел 6. Кровельное ограждение										
34	**ФЕР12-01-012-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Ограждение кровель перилами (100 м) *(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	0,9244 *(34,34*2+10,48*2+0,7*4)/100*	152,85 67,97	65,48 6,93	141	63	616	7,6705	7,09
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	108%=120%*0.9 55%=65%*0.85			75 38 254				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35		Ограждение кровли Borge 120 со снегозадержателем 3м (компл.) *(Транспортные затраты МАТ=2% к расх.)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	35	437,36 *3895/1,2/7,57*		15308				
36		Труба снегозадерживающая овальная BORGE оцинкованная, 25*45 мм, длина 3 м (м) *(Транспортные затраты МАТ=2% к расх.)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	206	35,89 *959/3/1,2/7,57*		7393				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						22842	63	616		7,09
Накладные расходы						75				
Сметная прибыль						38				
Итого по разделу 6 Кровельное ограждение						**173769**				**7,09**
Раздел 7. Слуховые окна										
37	**ФЕР10-01-003-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство слуховых окон (шт) *(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	2	313,96 65,03	24,44 3,46	628	130	497	7,6245	15,25
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	106%=118%*0.9 54%=63%*0.85			145 74 847				
38	**ФССЦ-19.2.03.02-0143** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа: АРН размером 500х1000 мм (шт) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	2	934,79		1870				
39	**ФЕРр69-7-1** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство: ходов на чердаке (100 м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	0,033333 *0,02/0,04/0,15/2/100*2*	2026,85 166,82	11,88 3,46	68	6		20,8	0,69
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	78% 50%			5 3 76				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						2566	136	497		15,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Накладные расходы						150				
Сметная прибыль						77				
Итого по разделу 7 Слуховые окна						**21143**				**15,94**
Раздел 8. Установка зонтов										
40	**ФЕР20-02-019-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование (100 кг) *(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	2,360663 *(5,6*3,77+(0,05*6,6+0,05*5,6+0,05*1,1)*39,25)*5/100*	942,87 63,55	12,7 0,58	2226	150	30 1	6,923	16,34
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	115%=128%*0.9 71%=83%*0.85			174 107 2507				
41	**ФССЦ-04.3.01.09-0014** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 (м3) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	0,023607 *0,01*2,360663*	519,8		12				
42	**ФЕР13-03-002-04** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2) *(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	0,5425 *(4,2*2+0,05*4*5,6+0,05*2*6,6+0,05*2*5,6+0,05*2*1,1)*5/100*	279,28 65,03	11,53 0,28	152	35	6	6,1065	3,31
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	81%=90%*0.9 60%=70%*0.85			28 21 201				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	**ФЕР13-03-004-26** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза (100 м2) *(к=2 ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2;* *Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	0,5425 *(4,2*2+0,05*4*5,6+0,05*2*6,6+0,05*2*5,6+0,05*2*1,1)*5/100*	657,47 79,9	15,03 0,55	357	43	8	8,809	4,78
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	81%=90%*0.9 60%=70%*0.85			35 26 418				
44	**ФЕР12-01-011-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство колпаков над шахтами в два канала (шт) *(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	5	446,55 18,93	0,83 0,15	2233	95	4 1	2,2195	11,1
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	108%=120%*0.9 55%=65%*0.85			104 53 2390				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						4980	323	48 2		35,53
Накладные расходы						341				
Сметная прибыль						207				
Итого по разделу 8 Установка зонтов						**41847**				**35,53**
Раздел 9. Канализационные стояки										
45	**ФЕР13-06-003-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Очистка поверхности щетками (м2) *(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	1,2	8,83 8,83		11	11		1,035	1,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	81%=90%*0.9 60%=70%*0.85			9 7 27				
46	**ФЕР13-03-002-04** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2) *(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	0,012 *1,2/100*	279,28 65,03	11,53 0,28	3	1		6,1065	0,07
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	81%=90%*0.9 60%=70%*0.85			1 1 5				
47	**ФЕР13-03-004-26** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза (100 м2) *(к=2 ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2;* *Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	0,012 *1,2/100*	657,47 79,9	15,03 0,55	8	1		8,809	0,11
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	81%=90%*0.9 60%=70%*0.85			1 1 10				
48	**ФССЦ-14.5.01.07-0134** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Герметик силиконовый: для наружных швов (л) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	2,277184 *0,07*(3,14*0,16+0,5*4)*13*	76,8		175				
49		Манжета кровельная ПРОФИ № 1 (75-200) СИЛИКОН (шт) *(Транспортные затраты МАТ=2% к расх.)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	13	218,95 *1950/1,2/7,57*		2846				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	**ФЕР16-04-001-03** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 160 мм (100 м) *(Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	0,02 *2/100*	876,27 635,78	10,99 1,63	18	13		68,4365	1,37
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	115%=128%*0.9 71%=83%*0.85			15 9 42				
51	**ФССЦ-24.3.03.13-0421** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 160 мм (10 м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	1,996 *99,8*0,02*	1317		2629				
52	**ФЕР26-01-017-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром до 160 мм трубками (10 м) *(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	1,5 *15/10*	151,53 40,16	21,59 3,63	227	60	32 5	4,048	6,07
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	90%=100%*0.9 60%=70%*0.85			59 39 325				
53	**ФССЦ-12.2.07.04-0148** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ST, толщиной: 19 мм, внутренним диаметром 160 мм (10 м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	1,65 *1,1*15/10*	1099,7		1815				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						7732	86	32 5		8,86
Накладные расходы						85				
Сметная прибыль						56				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по разделу 9 Канализационные стояки						**59599**				**8,86**
Раздел 10. Утепление перекрытия										
54	**ФЕР12-01-015-03** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (100 м2) *(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	7,232 *361,6*2/100*	967,89 78,8	37,59 3,36	7000	570	272 24	9,016	65,2
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	108%=120%*0.9 55%=65%*0.85			642 327 7969				
55	**ФССЦ-12.1.02.06-0022** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП- 350б (м2) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	-795,52 *-110*7,232*	6,2		-4932				
56		Мембрана пароизоляционная Isover-VS 80 (м2) *(Транспортные затраты МАТ=2% к расх.)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	397,76 *110*3,616*	2,96 *1976/75/1,2/7,57*		1177				
57		Мембрана гидро-ветробарьер Isover HB Light 50х1,5 м (м2) *(Транспортные затраты МАТ=2% к расх.)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	397,76 *110*3,616*	6,63 *4426,23/75/1,2/7,57*		2637				
58	**ФЕР26-01-039-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* *(применительно)*	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (м3) *(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *Прил.26.2 При выполнении работ по изоляции поверхностей только сверху ОЗП=0,75; ТЗ=0,75)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	46,732 *0,07*667,6*	140,31 84,78	55,53 8,7	6557	3962	2595 407	9,1252	426,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	90%=100%*0.9 60%=70%*0.85			3932 2621 13110				
59	**ФССЦ-12.2.05.05-0007** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем П-75 толщиной 60 мм (ГОСТ 9573-96) (применительно) (м3) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	47,66664 *1,02*0,07*667,6*	273,27		13026				
60	**ФЕР11-01-012-03** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Укладка лаг: по плитам перекрытий (100 м2) *(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *МАТ=0 к расх.)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	3,616 *361,6/100*	378,98 350,59	28,39 6,81	1370	1268	102 25	41,101	148,62
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	111%=123%*0.9 64%=75%*0.85			1435 828 3633				
61	**ФССЦ-11.1.03.06-0094** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта (м3) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	5,6	1320		7392				
62	**ФЕРр69-7-1** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Устройство: ходов на чердаке (100 м) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	0,4 *40/100*	2026,85 166,82	11,88 3,46	811	67	5 1	20,8	8,32
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	78% 50%			53 34 898				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						35038	5867	2974 457		648,58
Накладные расходы						6062				
Сметная прибыль						3810				
Итого по разделу 10 Утепление перекрытия						**339969**				**648,58**
Раздел 11. Огнебиозащита										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	**ФЕР26-02-018-01** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 (100 м2) *(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	10,574308 *(0,15*2*70+0,35*2*6+0,19*2*2400+(0,15*2*8+0,125*2*16+0,19*2*3,33+0,05*4*4)*2+0,2*2*112+0,19*2*135+0,05*4*36)/100*	38,62 27,17	11,45	408	287	121	3,1855	33,68
		Накладные расходы от ФОТ *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*	90%=100%*0.9 60%=70%*0.85			258 172 838				
64		Огнезащитная пропитка ОГРАКС-ПД-2 (кг) *(Транспортные затраты МАТ=2% к расх.)* *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	317,22924 *0,3*1057,4308*	27,62 *6642/27/1,2/7,57*		8762				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						9170	287	121		33,68
Накладные расходы						258				
Сметная прибыль						172				
Итого по разделу 11 Огнебиозащита						**72672**				**33,68**
Раздел 12. Вывоз мусора										
65	**ФССЦпг-01-01-01-041** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	16,755748 *11,81*534,8/1000+5,495*238,1/1000+0,2334+0,344+0,6*11,4+1,261+0,3948+0,0582*	42,98	42,98	720		720		
		НР 0% от ФОТ *СП 0% от ФОТ* *Всего с НР и СП*				720				
66	**ФССЦпг-03-21-01-010** *Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр*	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км (1 т груза) *ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):* *1 4кв. 2019г. СМР=7,57*	16,755748 *11,81*534,8/1000+5,495*238,1/1000+0,2334+0,344+0,6*11,4+1,261+0,3948+0,0582*	11,42	11,42	191		191		
		НР 0% от ФОТ *СП 0% от ФОТ* *Всего с НР и СП*				191				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах						911		911		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по разделу 12 Вывоз мусора						**6896**				
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						175466	12886	5305 620		1480,47
Накладные расходы						13011				
Сметная прибыль						8015				
Итоги по смете:										
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						2571				114,62
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)						6400				229,18
Прочие ремонтно-строительные работы						1303				16,02
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)						1516				53,21
Отделочные работы						175				5,92
Кровли						34534				404,24
Материалы						127119				
Деревянные конструкции						847				15,25
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)						2549				17,71
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии						660				9,51
Теплоизоляционные работы						14274				466,19
Полы						3633				148,62
Погрузо-разгрузочные работы						720				
Перевозка грузов автотранспортом						191				
Итого						196492				1480,47
Всего с учетом "4кв. 2019г. СМР=7,57"						1487444				1480,47
Справочно, в базисных ценах:										
Материалы						157275				
Машины и механизмы						5305				
ФОТ						13506				
Накладные расходы						13011				
Сметная прибыль						8015				
ВСЕГО по смете						**1487444**				**1480,47**

Составил: _____Шишкина О. В.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____Шишкина О. В.

(должность, подпись, расшифровка)

Ведомость объёмов работ

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Иваново, пер. Пограничный, д. 37

№ пп	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи	
1	2	3	4	5	6	
Раздел 1. Демонтаж						
1	1	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2	5,348		534,8/100
2	2	Разборка покрытий кровель: из листовой стали	100 м2	2,767		(238,1+38,6)/100
3	3	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с земли и подмостей	100 м	0,88		8*11/100
4	4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2	7,729		(534,8+238,1)/100
5	5	Антисептирование древесины: водными растворами	100 м2	2,792		279,2/100
Раздел 2. Восстановление штукатурного слоя, кирпичной кладки, окраска вентшахт						
6	6	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,373		37,3/100
7	7	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2	0,373		37,3/100
8	8	Краска акриловая: водно-дисперсионная "БИРСС Фасад- Колор", тон средний	т	0,01417		0,038*0,373
9	9	Грунтовка акриловая: ВД-АК-133	т	0,00485		0,013*0,373
10	10	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3	м3	0,4		
11	11	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт	0,16		0,4*0,4

1	2	3	4	5	6	
Раздел 3. Замена кобылок						
12	12	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок	100 м	0,7		0,35/0,05/0,1/100
13	13	Проволока вязальная	кг	0,0084		0,012*0,7
14	14	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	100 м	0,06		0,18/0,15/0,2/100
15	15	Проволока вязальная	кг	0,00072		0,012*0,06
Раздел 4. Кровельное покрытие						
16	16	Устройство обрешетки: сплошной из досок	100 м2	1,914		0,45*2*(25+9,3*2+7,5*2)/100+1,5*(34,34*2+10,48*2+0,7*4)/100
17	17	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	-4,919		-2,57*1,914
18	18	Устройство обрешетки: с прозорами из досок и брусков	100 м2	2,846		476/100-1,914
19	19	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	-1,1384		-0,4*2,846
20	20	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	м3	14,4		
21	21	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой	100 м2	4,76		476/100
22	22	Профилированный лист оцинкованный: НС35-1000-0,6	т	3,232		6,4*505/1000
23	23	Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной: 0,55 мм	м2	115		
24	24	Планка карнизная 100х69х2000 (ОЦ-01-БЦ-0.45)	шт	54		108/2
Раздел 5. Система водоотвода						
25	25	Устройство желобов: подвесных	100 м	1,16		116/100
26	26	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб	м	88		8*11

1	2	3	4	5	6	
27	27	Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140	м	88		8*11
28	28	Устройство металлической водосточной системы: колен	шт	24		2*8+8
29	29	Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140	шт	16		2*8
30	30	Отливы (отметы) из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм диаметром 140 мм	шт	8		
31	31	Держатель трубы (саморез) МП, диаметр 150 мм, оцинковка	шт	96		(11+1)*8
32	32	Устройство металлической водосточной системы: воронок	шт	8		
33	33	Воронка водосточная: из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм	шт	8		
Раздел 6. Кровельное ограждение						
34	34	Ограждение кровель перилами	100 м	0,9244		(34,34*2+10,48*2+0,7*4)/100
35	35	Ограждение кровли Borge 120 со снегозадержателем 3м	компл.	35		
36	36	Труба снегозадерживающая овальная BORGE оцинкованная, 25*45 мм, длина 3 м	м	206		
Раздел 7. Слуховые окна						
37	37	Устройство слуховых окон	шт	2		
38	38	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа: АРН размером 500х1000 мм	шт	2		
39	39	Устройство: ходов на чердаке	100 м	0,03333		0,02/0,04/0,15/2/100*2
Раздел 8. Установка зонтов						
40	40	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	100 кг	2,36066		(5,6*3,77+(0,05*6,6+0,05*5,6+0,05*1,1)*39,25)*5/100
41	41	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0,02361		0,01*2,360663
42	42	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,5425		(4,2*2+0,05*4*5,6+0,05*2*6,6+0,05*2*5,6+0,05*2*1,1)*5/100

1	2	3	4	5	6	
43	43	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза	100 м2	0,5425		(4,2*2+0,05*4*5,6+0,05*2*6,6+0,05*2*5,6+0,05*2*1,1)*5/100
44	44	Устройство колпаков над шахтами в два канала	шт	5		
Раздел 9. Канализационные стояки						
45	45	Очистка поверхности щетками	м2	1,2		
46	46	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,012		1,2/100
47	47	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза	100 м2	0,012		1,2/100
48	48	Герметик силиконовый: для наружных швов	л	2,27718		0,07*(3,14*0,16+0,5*4)*13
49	49	Манжета кровельная ПРОФИ № 1 (75-200) СИЛИКОН	шт	13		
50	50	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 160 мм	100 м	0,02		2/100
51	51	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 160 мм	10 м	1,996		99,8*0,02
52	52	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром до 160 мм трубками	10 м	1,5		15/10
53	53	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ST, толщиной: 19 мм, внутренним диаметром 160 мм	10 м	1,65		1,1*15/10
Раздел 10. Утепление перекрытия						
54	54	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой	100 м2	7,232		361,6*2/100
55	55	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП- 350б	м2	-795,52		-110*7,232
56	56	Мембрана пароизоляционная Isover-VS 80	м2	397,76		110*3,616
57	57	Мембрана гидро-ветробарьер Isover HB Light 50х1,5 м	м2	397,76		110*3,616

1	2	3	4	5	6	
58	58	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	46,732		0,07*667,6
59	59	Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем П-75 толщиной 60 мм (ГОСТ 9573-96) (применительно)	м3	47,6666		1,02*0,07*667,6
60	60	Укладка лаг: по плитам перекрытий	100 м2	3,616		361,6/100
61	61	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	5,6		
62	62	Устройство: ходов на чердаке	100 м	0,4		40/100
Раздел 11. Огнебиозащита						
63	63	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	10,5743		(0,15*2*70+0,35*2*6+0,19*2*2400 +(0,15*2*8+0,125*2*16+0,19*2*3, 33+0,05*4*4)*2+0,2*2*112+0,19*2 *135+0,05*4*36)/100
64	64	Огнезащитная пропитка ОГРАКС-ПД-2	кг	317,229		0,3*1057,4308
Раздел 12. Вывоз мусора						
65	65	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	16,7557		11,81*534,8/1000+5,495*238,1/10 00+0,2334+0,344+0,6*11,4+1,261 +0,3948+0,0582
66	66	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км	1 т груза	16,7557		11,81*534,8/1000+5,495*238,1/10 00+0,2334+0,344+0,6*11,4+1,261 +0,3948+0,0582

Составил: _____ //Шишкина О. В.

Проверил: _____ //Шишкина О. В.

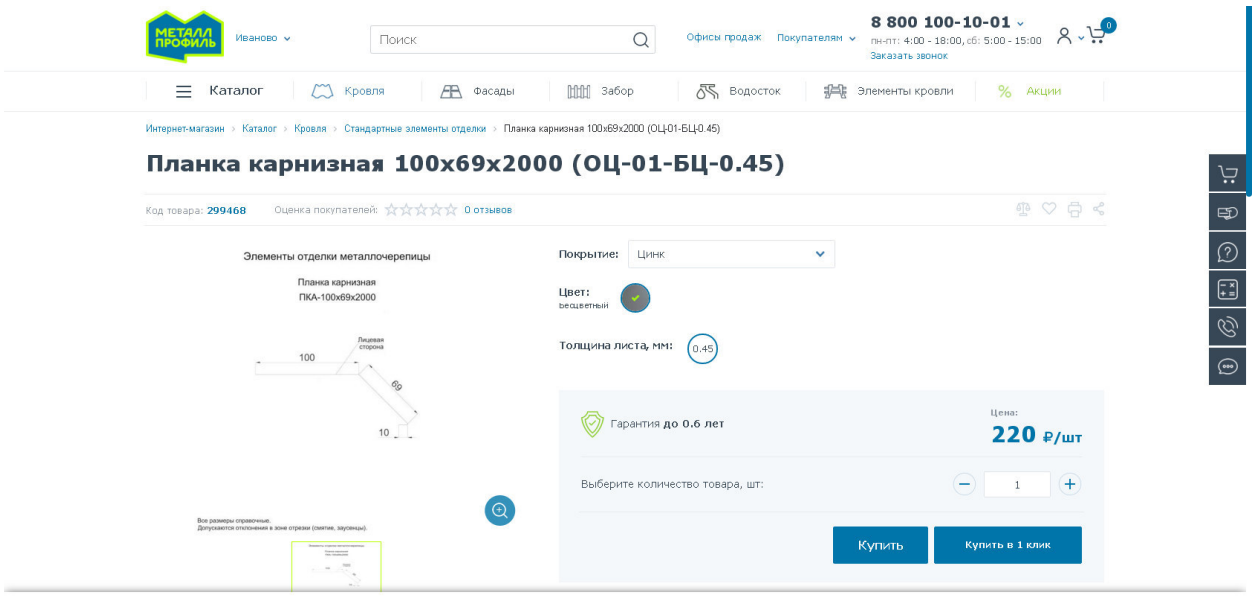
Иваново
Поиск
Офисы продаж
Покупателям
8 800 100-10-01
пн-пт: 4:00 - 18:00, сб: 5:00 - 15:00
Заказать звонок
Каталог
Кровля
Фасады
Забор
Водосток
Элементы кровли
Акции
Интернет-магазин › Каталог › Кровля › Стандартные элементы отделки › Планка карнизная 100х69х2000 (ОЦ-01-БЦ-0.45)
Планка карнизная 100х69х2000 (ОЦ-01-БЦ-0.45)
Код товара: 299468
Оценка покупателей:
0 отзывов
Элементы отделки металлочерепицы
Планка карнизная
ПКА-100х69х2000
Покрытие:
Цинк
Цвет:
Толщина листа, мм:
0.45
Гарантия до 0.6 лет
Цена:
220 ₽/шт
Выберите количество товара, шт:
Купить
Купить в 1 клик

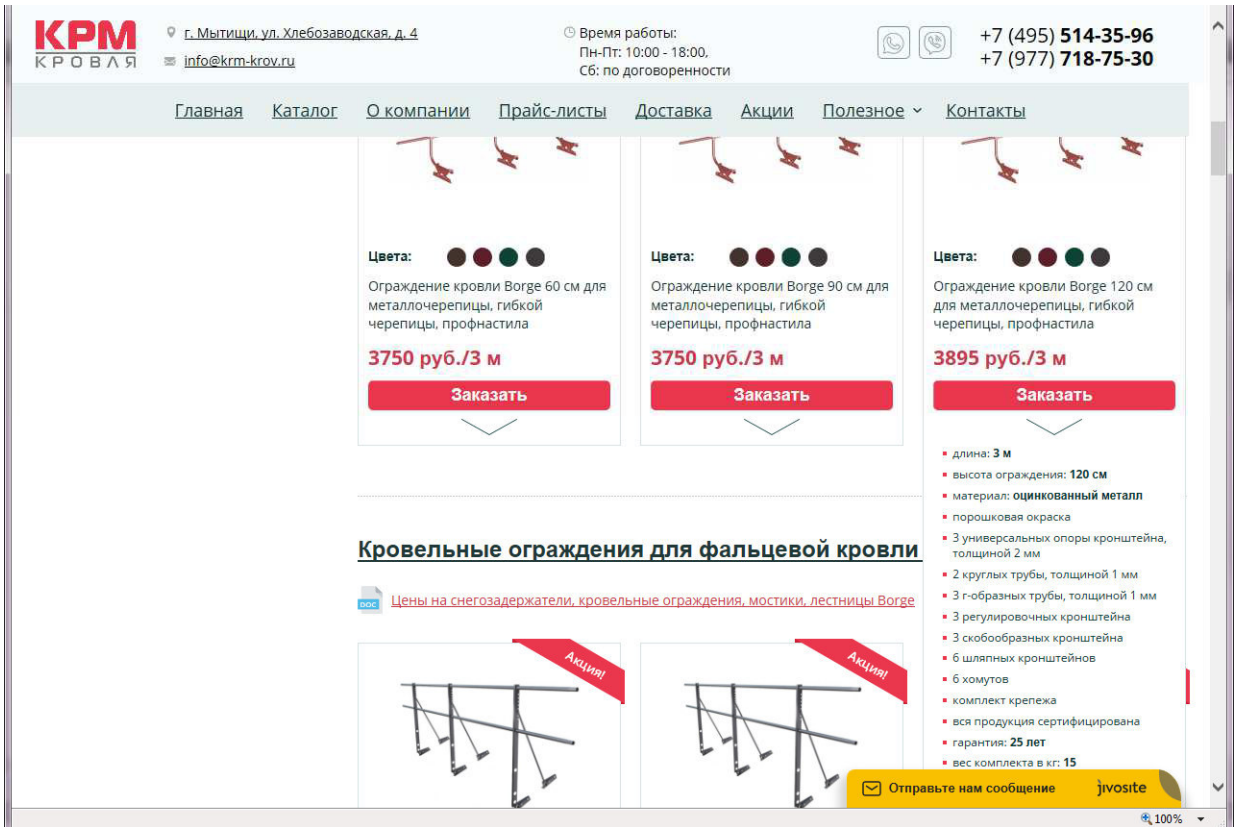
КРМ
КРОВЛЯ
г. Мытищи, ул. Хлебозаводская, д. 4
info@krm-krov.ru
Время работы:
Пн-Пт: 10:00 - 18:00,
Сб: по договоренности
+7 (495) 514-35-96
+7 (977) 718-75-30
Главная
Каталог
О компании
Прайс-листы
Доставка
Акции
Полезное
Контакты
Цвета:
Ограждение кровли Borge 60 см для металлочерепицы, гибкой черепицы, профнастила
3750 руб./3 м
Заказать
Цвета:
Ограждение кровли Borge 90 см для металлочерепицы, гибкой черепицы, профнастила
3750 руб./3 м
Заказать
Цвета:
Ограждение кровли Borge 120 см для металлочерепицы, гибкой черепицы, профнастила
3895 руб./3 м
Заказать
длина: 3 м
высота ограждения: 120 см
материал: оцинкованный металл
порошковая окраска
3 универсальных опоры кронштейна, толщиной 2 мм
2 круглых трубы, толщиной 1 мм
3 г-образных трубы, толщиной 1 мм
3 регулировочных кронштейна
3 скобообразных кронштейна
6 шляпных кронштейнов
6 хомутов
комплект крепежа
вся продукция сертифицирована
гарантия: 25 лет
вес комплекта в кг: 15
Кровельные ограждения для фальцевой кровли
Цены на снегозадержатели, кровельные ограждения, мостики, лестницы Borge
Акция!
Акция!
Отправьте нам сообщение
jivosite
100%

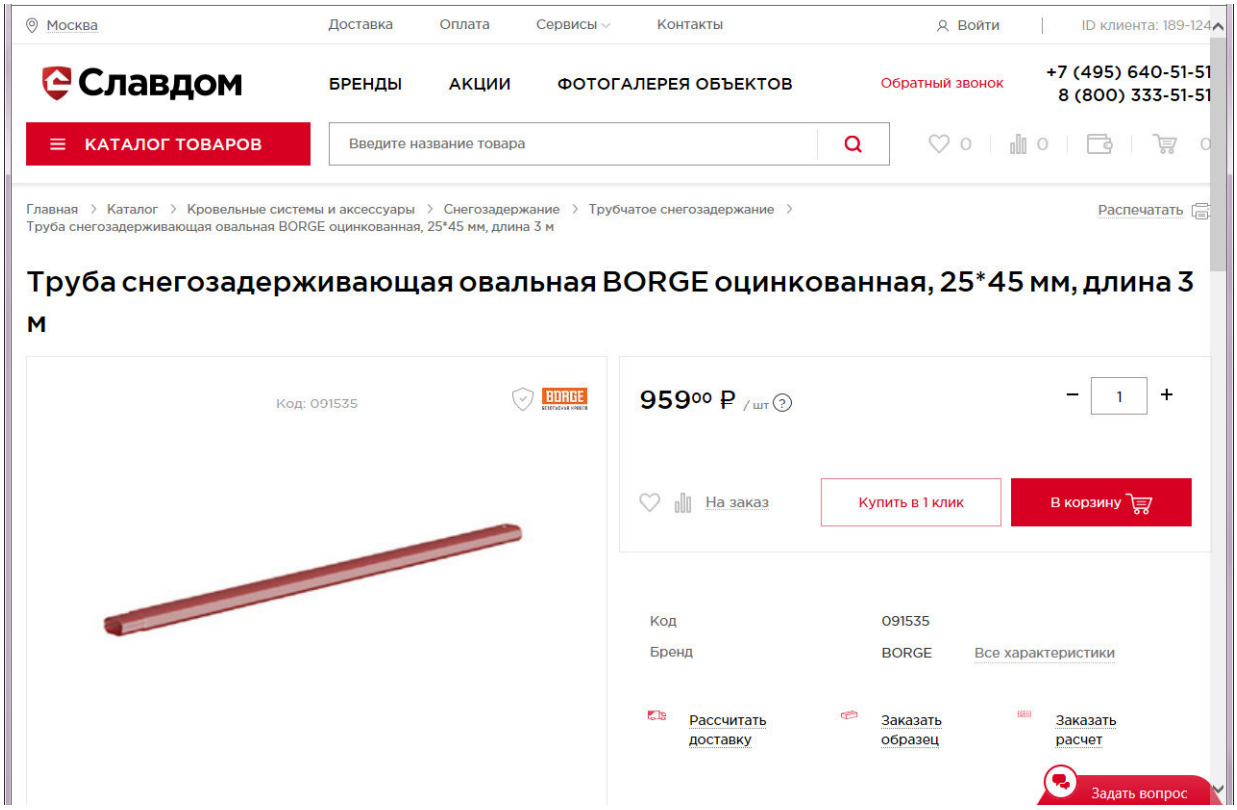
Москва
Доставка
Оплата
Сервисы
Контакты
Войти
ID клиента: 189-124
Славдом
БРЕНДЫ
АКЦИИ
ФОТОГАЛЕРЕЯ ОБЪЕКТОВ
Обратный звонок
+7 (495) 640-51-51
8 (800) 333-51-51
КАТАЛОГ ТОВАРОВ
Введите название товара
Главная > Каталог > Кровельные системы и аксессуары > Снегозадержание > Трубчатое снегозадержание > Труба снегозадерживающая овальная BORGE оцинкованная, 25*45 мм, длина 3 м
Распечатать
Труба снегозадерживающая овальная BORGE оцинкованная, 25*45 мм, длина 3 м
Код: 091535
BORGE
959 00 ₽ / шт
1
На заказ
Купить в 1 клик
В корзину
Код
091535
Бренд
BORGE
Все характеристики
Рассчитать доставку
Заказать образец
Заказать расчет
Задать вопрос

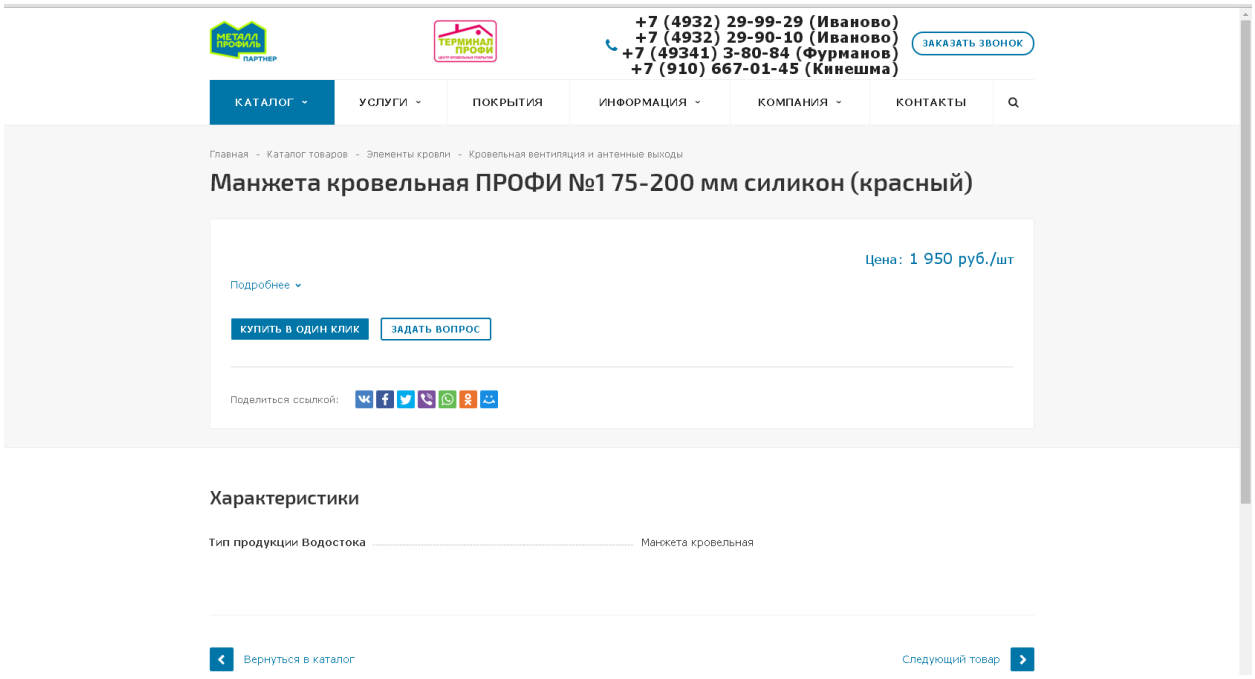
+7 (4932) 29-99-29 (Иваново)
+7 (4932) 29-90-10 (Иваново)
+7 (49341) 3-80-84 (Фурманов)
+7 (910) 667-01-45 (Кинешма)
ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК
КАТАЛОГ
УСЛУГИ
ПОКРЫТИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
КОМПАНИЯ
КОНТАКТЫ
Главная - Каталог товаров - Элементы кровли - Кровельная вентиляция и антенные выходы
Манжета кровельная ПРОФИ №1 75-200 мм силикон (красный)
Цена: 1 950 руб./шт
Подробнее
КУПИТЬ В ОДИН КЛИК
ЗАДАТЬ ВОПРОС
Поделиться ссылкой:
Характеристики
Тип продукции Водосток
Манжета кровельная
Вернуться в каталог
Следующий товар

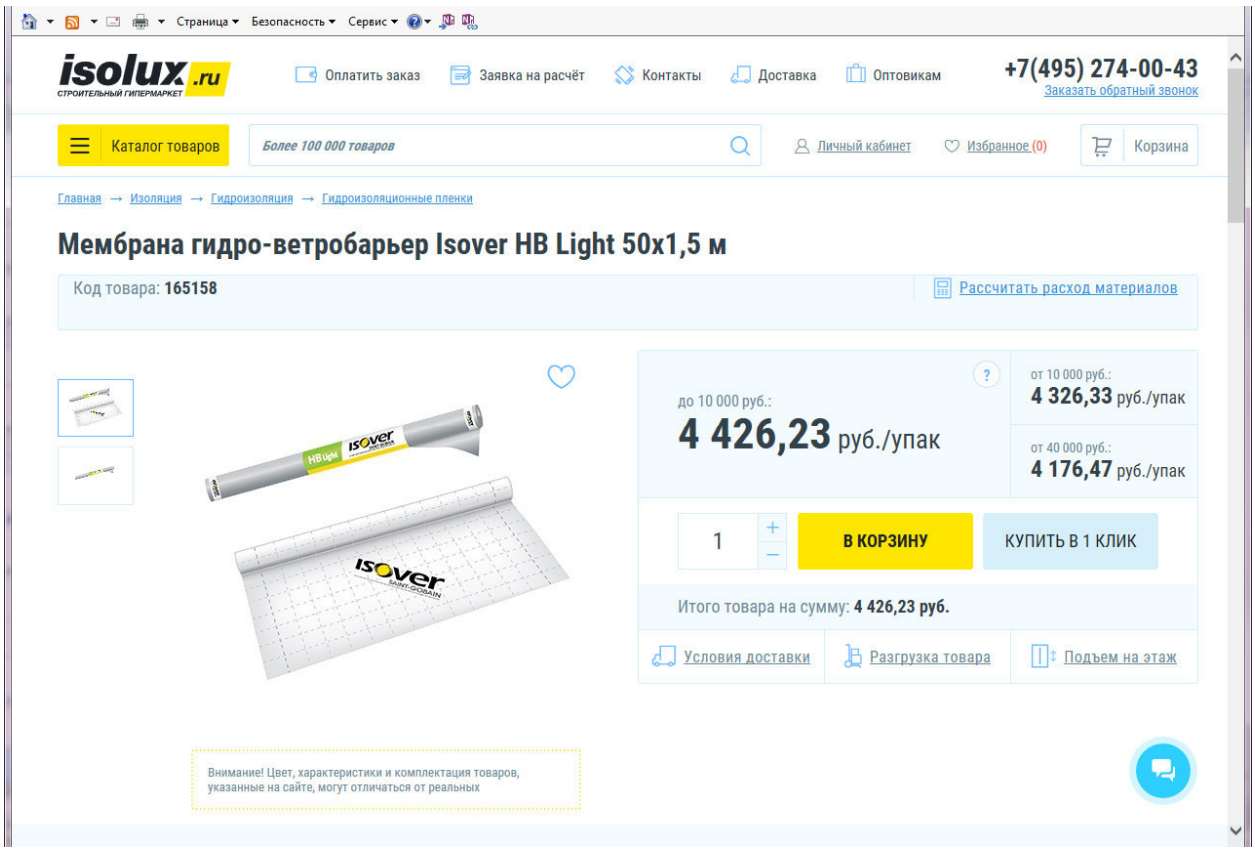
Страница
Безопасность
Сервис
isolux.ru
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГИПЕРМАРКЕТ
Оплатить заказ
Заявка на расчёт
Контакты
Доставка
Оптовикам
+7(495) 274-00-43
Заказать обратный звонок
Каталог товаров
Более 100 000 товаров
Личный кабинет
Избранное (0)
Корзина
Главная → Изоляция → Гидроизоляция → Гидроизоляционные пленки
Мембрана гидро-ветробарьер Isover HB Light 50х1,5 м
Код товара: 165158
Рассчитать расход материалов
до 10 000 руб.:
4 426,23 руб./упак
от 10 000 руб.:
4 326,33 руб./упак
от 40 000 руб.:
4 176,47 руб./упак
1
В КОРЗИНУ
КУПИТЬ В 1 КЛИК
Итого товара на сумму: 4 426,23 руб.
Условия доставки
Разгрузка товара
Подъем на этаж
Внимание! Цвет, характеристики и комплектация товаров, указанные на сайте, могут отличаться от реальных

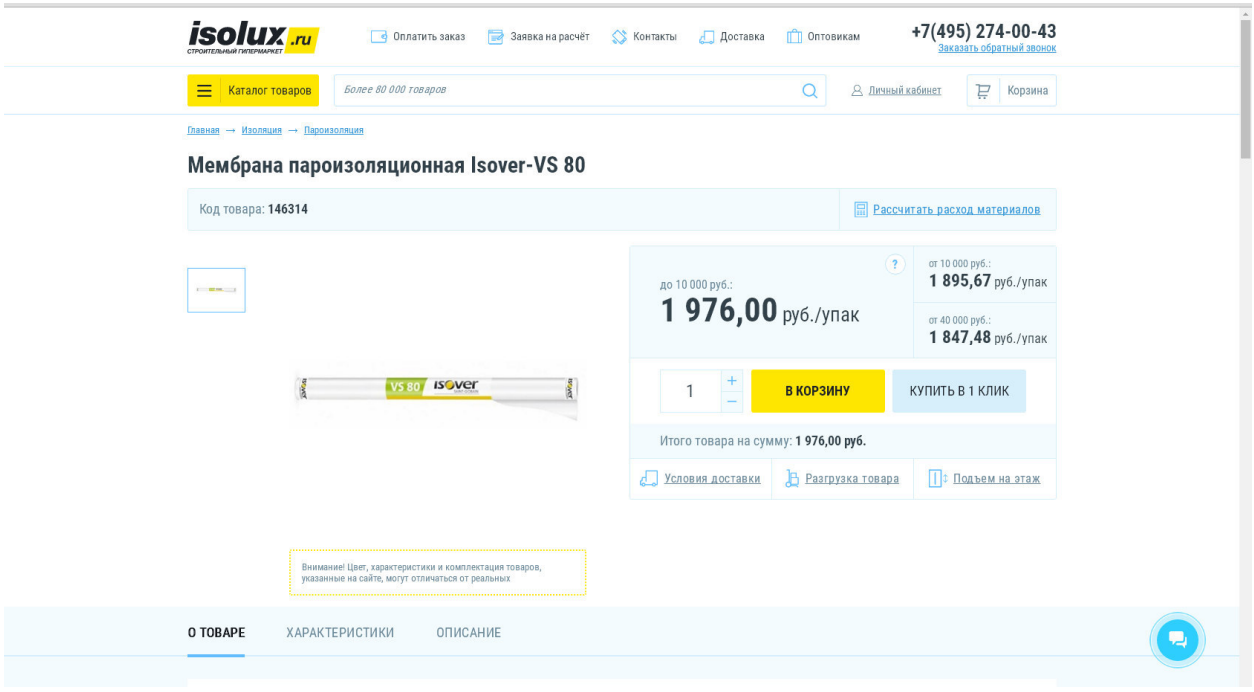
isolux.ru
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГИПЕРМАРКЕТ
Оплатить заказ
Заявка на расчёт
Контакты
Доставка
Оптовикам
+7(495) 274-00-43
Заказать обратный звонок
Каталог товаров
Более 80 000 товаров
Личный кабинет
Корзина
Главная → Изоляция → Пароизоляция
Мембрана пароизоляционная Isover-VS 80
Код товара: 146314
Рассчитать расход материалов
до 10 000 руб.:
1 976,00 руб./упак
от 10 000 руб.:
1 895,67 руб./упак
от 40 000 руб.:
1 847,48 руб./упак
1
В КОРЗИНУ
КУПИТЬ В 1 КЛИК
Итого товара на сумму: 1 976,00 руб.
Условия доставки
Разгрузка товара
Подъем на этаж
Внимание! Цвет, характеристики и комплектация товаров, указанные на сайте, могут отличаться от реальных
О ТОВАРЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОПИСАНИЕ

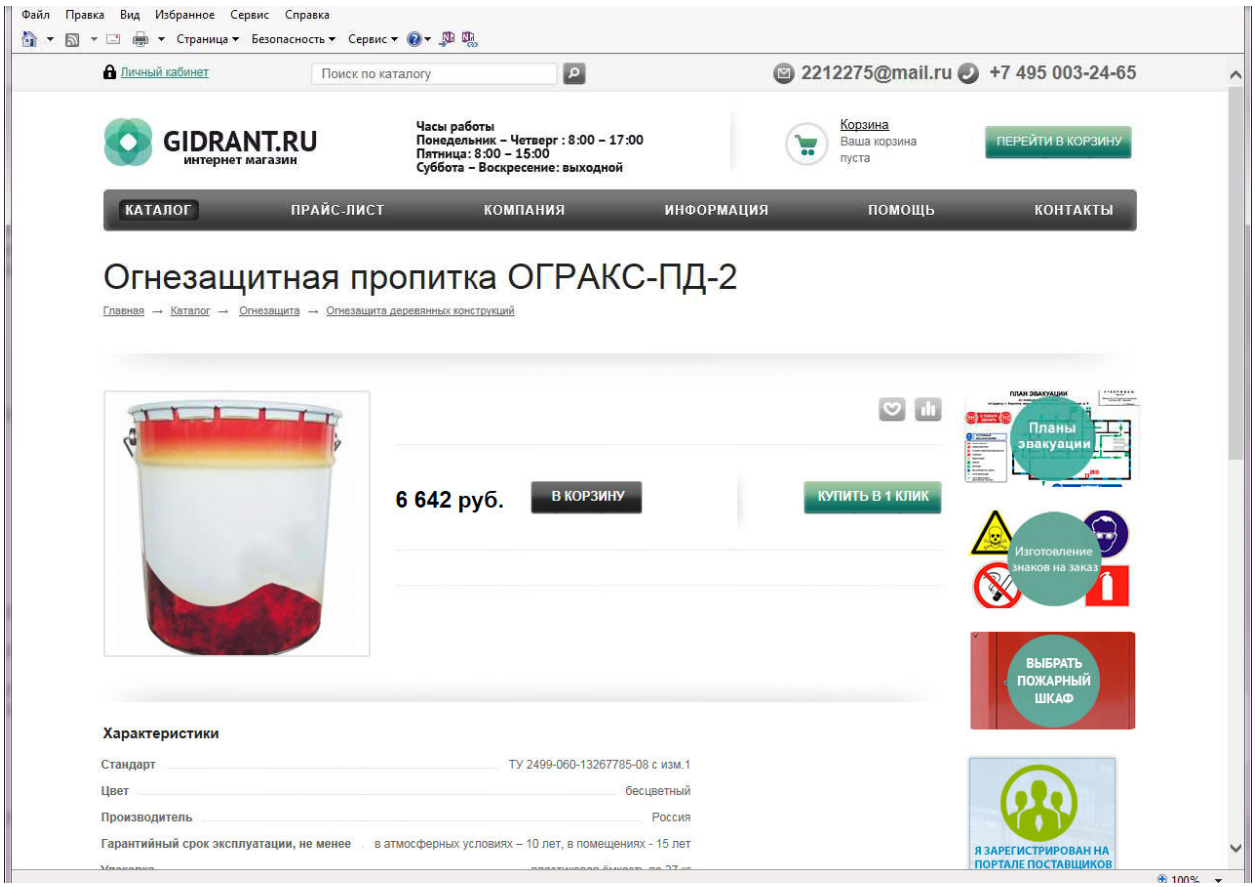
Файл Правка Вид Избранное Сервис Справка
Страница Безопасность Сервис
Личный кабинет
Поиск по каталогу
2212275@mail.ru +7 495 003-24-65
GIDRANT.RU
интернет магазин
Часы работы
Понедельник – Четверг : 8:00 – 17:00
Пятница: 8:00 – 15:00
Суббота – Воскресение: выходной
Корзина
Ваша корзина пуста
ПЕРЕЙТИ В КОРЗИНУ
КАТАЛОГ
ПРАЙС-ЛИСТ
КОМПАНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ
ПОМОЩЬ
КОНТАКТЫ
Огнезащитная пропитка ОГРАКС-ПД-2
Главная → Каталог → Огнезащита → Огнезащита деревянных конструкций
6 642 руб.
В КОРЗИНУ
КУПИТЬ В 1 КЛИК
Планы эвакуации
Изготовление знаков на заказ
ВЫБРАТЬ ПОЖАРНЫЙ ШКАФ
Характеристики
Стандарт ТУ 2499-060-13267785-08 с изм.1
Цвет бесцветный
Производитель Россия
Гарантийный срок эксплуатации, не менее в атмосферных условиях – 10 лет, в помещениях - 15 лет
Я ЗАРЕГИСТРИРОВАН НА ПОРТАЛЕ ПОСТАВЩИКОВ

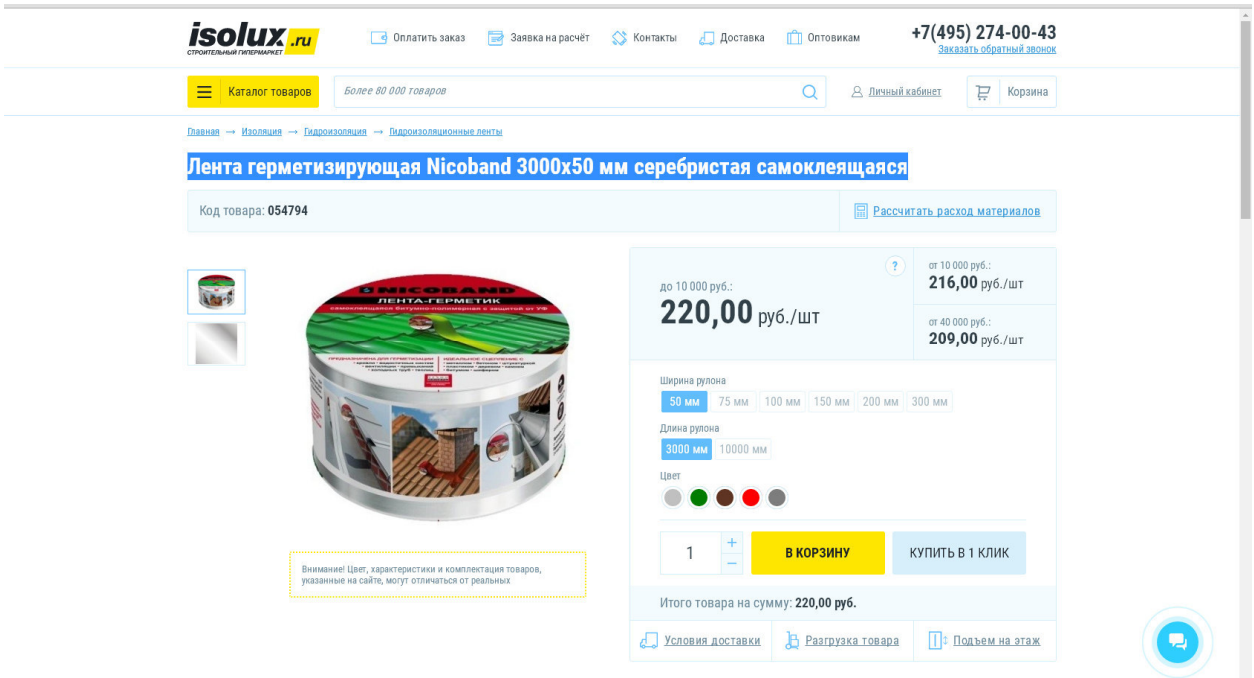
isolux.ru
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГИПЕРМАРКЕТ
Оплатить заказ
Заявка на расчёт
Контакты
Доставка
Оптовикам
+7(495) 274-00-43
Заказать обратный звонок
Каталог товаров
Более 80 000 товаров
Личный кабинет
Корзина
Главная → Изоляция → Гидроизоляция → Гидроизоляционные ленты
Лента герметизирующая Nicoband 3000х50 мм серебристая самоклеящаяся
Код товара: 054794
Рассчитать расход материалов
до 10 000 руб.:
220,00 руб./шт
от 10 000 руб.:
216,00 руб./шт
от 40 000 руб.:
209,00 руб./шт
Ширина рулона
50 мм 75 мм 100 мм 150 мм 200 мм 300 мм
Длина рулона
3000 мм 10000 мм
Цвет
1
В КОРЗИНУ
КУПИТЬ В 1 КЛИК
Итого товара на сумму: 220,00 руб.
Условия доставки
Разгрузка товара
Подъем на этаж
Внимание! Цвет, характеристики и комплектация товаров, указанные на сайте, могут отличаться от реальных