



**ГЕНПРОЕКТ
ИВАНОВО**

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

СРО-П-140-27022010 от 4 декабря 2020 г.

**Заказчик НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных
домов Ивановской области»**

**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫШИ
МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ:
Г. ИВАНОВО, УЛ. ГЕНЕРАЛА ГОРБАТОВА, Д. 2**

Сметная документация

4ПСД/2020-СМ

**г. Иваново
2020**

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ГЕНПРОЕКТ»**

СРО-П-140-27022010 от 4 декабря 2020 г.

**Заказчик НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных
домов Ивановской области»**

**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫШИ
МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ:
Г. ИВАНОВО, УЛ. ГЕНЕРАЛА ГОРБАТОВА, Д. 2**

Сметная документация

4ПСД/2020-СМ

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Генеральный директор

Главный инженер проекта



Ятманова Н.Г.

Ятманов Д.И.


**г. Иваново
2020**

Содержание тома

Обозначение	Наименование	Примечание
4ПСД/2020-СМ.СТ	Состав тома	
4ПСД/2020-СМ	Сметная документация	

Согласовано

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	4ПСД/2020-СМ.СТ			
						Содержание тома	Стадия	Лист	Листов
							Р	1	1
					12.20		ООО "Генпроект" г. Иваново		

УТВЕРЖДЕНА
приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от 4 марта 2019 г. N 86

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

«04» декабря 2020 г.

№0000000000000000000003544

**Ассоциация – Саморегулируемая организация «Профессиональное объединение
проектировщиков Московской области «Мособлпрофпроект»**

(А-СРО «Мособлпрофпроект»)

СРО, основанные на членстве лиц, осуществляющих **подготовку проектной документации**

140005, Московская область, гор. Люберцы, ул. Комсомольская, д. 15А, 15 этаж, пом. 10,
<http://www.mopp.su>, np-mopp@mail.ru

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций

СРО-П-140-27022010

выдана Обществу с ограниченной ответственностью «Генпроект»

Наименование	Сведения
1. Сведения о члене саморегулируемой организации:	
1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица или фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя	Общество с ограниченной ответственностью «Генпроект» (ООО «Генпроект»)
1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	3702112247
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)	1153702014014
1.4. Адрес места нахождения юридического лица	153002, г. Иваново, ул. Шестернина, д. 3, офис 315
1.5. Место фактического осуществления деятельности (только для индивидуального предпринимателя)	---
2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в саморегулируемой организации:	
2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов саморегулируемой организации	610

Наименование	Сведения
2.2. Дата регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в реестре членов саморегулируемой организации (число, месяц, год)	29 июня 2017 г.
2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации	29 июня 2017 г., №305-06/17
2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации (число, месяц, год)	29 июня 2017 г.
2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой организации (число, месяц, год)	---
2.6. Основания прекращения членства в саморегулируемой организации	---

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ:

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания, осуществлять **подготовку проектной документации**, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, **подготовку проектной документации**, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (нужное выделить):

в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)	в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)	в отношении объектов использования атомной энергии
1 июля 2017 г.	1 июля 2017 г.	---

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, **подготовку проектной документации**, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное выделить):

а) первый	Есть	стоимость работ по договору не превышает 25 000 000 рублей
б) второй	---	стоимость работ по договору не превышает 50 000 000 рублей
в) третий	---	стоимость работ по договору не превышает 300 000 000 рублей

Наименование		Сведения
г) четвертый	---	стоимость работ по договору составляет 300 000 000 рублей и более
д) пятый	---	---
е) простой	---	---

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, **подготовку проектной документации**, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (нужное выделить):

а) первый	---	предельный размер обязательств по договорам не превышает 25 000 000 рублей
б) второй	Есть	предельный размер обязательств по договорам не превышает 50 000 000 рублей
в) третий	---	предельный размер обязательств по договорам не превышает 300 000 000 рублей
г) четвертый	---	предельный размер обязательств по договорам составляет 300 000 000 рублей и более
д) пятый	---	---


4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять **подготовку проектной документации**, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства:

4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения работ (число, месяц, год)	---
4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ	---

Генеральный директор



М.П.


(подпись)

В.И. Давиденко

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сводному сметному расчету стоимости «Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Иваново, ул. Генерала Горбатова, д. 2».

Местонахождение объекта: г. Иваново, ул. Генерала Горбатова, д. 2.

Стоимость строительства определена базисно-индексным методом в базе ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ № 352 от 30.06.2020 года. Локальный расчёт составлен по федеральным единичным расценкам ФЕР-2001 (ред. 2020 г., доп. 3), ФЕРр-2001 (ред. 2020 г., доп. 3), федеральным сборникам сметных цен ФССЦ 2001 (ред. 2020 г., доп. 3), ФСЦПГ 2001 (ред. 2020 г., доп. 3) согласно методике определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации пр. №421/пр от 04.08.2020г. Методические рекомендации по применению федеральных единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы, утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 сентября 2019 г. N 519/пр.

Для определения сметной стоимости применены следующие нормативы:

1. Сметная стоимость пересчитана в текущие цены в соответствии с письмом Минстроя РФ № 45484-ИФ/09 от 12.11.2020 г (4 квартал 2020г.). СМР – 7,85.
2. Для работ, выполняемых при ремонте, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве применены коэффициенты 1,15; 1,25 согласно п 6.7.1 Методические рекомендации по применению федеральных единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы, утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 сентября 2019 г. N 519/пр.
3. Стоимость ресурсов определена по сборнику сметных цен на основные строительные ресурсы ФССЦ 2001. При отсутствии данных стоимость материалов определена по прайс-листам производителей и поставщиков с учетом затрат на транспорт в размере 2%.
4. Накладные расходы приняты в процентах от ФОТ рабочих-строителей и механизаторов по методическим указаниям по определению величины накладных расходов в строительстве - МДС81-33.2004; письмо Минстроя России от 13.07.2018 N 31009-ОГ/09 «По вопросу применения понижающих коэффициентов к нормативам накладных расходов и сметной прибыли.
5. Сметная прибыль принята в процентах от ФОТ рабочих-строителей и механизаторов по методическим указаниям по определению величины сметной прибыли в строительстве - МДС81-25.2004; письмо Минстроя России от 13.07.2018 N 31009-ОГ/09 «По вопросу применения понижающих коэффициентов к нормативам накладных расходов и сметной прибыли.
6. Стоимость проектных работ составляет 46551,44 рублей без учета НДС.
7. Осуществление строительного контроля 2,14% согласно постановления Правительства РФ от 21.06.2010 №468.
8. Резерв средств на непредвиденные затраты 2% согласно методике определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации пр. №421/пр от 04.08.2020г..
9. Сметная стоимость по объекту «Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Иваново, ул. Генерала Горбатова, д. 2» составляет:
В текущих ценах на 4 квартал 2020 года 4777,31 тыс. руб., в т. ч. НДС 20% - 796,22 тыс. руб.

Составил



Шишкина О. В.

Заказчик Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области»

(наименование организации)

"Утвержден" « » _____ 2020 г.

Сводный сметный расчет в сумме 4777,31 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » _____ 2020 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Иваново, ул. Генерала Горбатова, д. 2

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4кв. 2020 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС	Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Иваново, ул. Генерала Горбатова, д. 2	3775,68				3775,68
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	3775,68				3775,68
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	3775,68				3775,68
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	3775,68				3775,68
Глава 9. Прочие работы и затраты							
		Итого по Главам 1-9	3775,68				3775,68
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Прил. к postan. Правительства РФ от 21.06.2010 №468	Осуществление строительного контроля - 2,14%	80,8 2,14% от 3775680	2,14% от 0	2,14% от 0		80,8
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"		80,8				80,8
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
3	Договор №4ПСД/2020 от 27.11.2020	Проектные работы				46,55	46,55
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"					46,55	46,55
	Итого по Главам 1-12		3856,48			46,55	3903,03
Непредвиденные затраты							
4	пр. №421/пр от 04.08.2020г.	Непредвиденные затраты - 2%	77,13 2% от 3856480	2% от 0	2% от 0	0,93 2% от 46550	78,06
	Итого "Непредвиденные затраты"		77,13			0,93	78,06
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		3933,61			47,48	3981,09
Налоги и обязательные платежи							
5	№ 303-ФЗ 3 августа 2018 г.	НДС - 20%	786,72 20% от 3933610	20% от 0	20% от 0	9,5 20% от 47480	796,22
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		786,72			9,5	796,22
	Итого по сводному расчету		4720,33			56,98	4777,31

Заказчик: Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области» _____

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Некоммерческая организация
«Региональный фонд
капитального ремонта
многоквартирных домов
Ивановской области»

" _____ " _____ 2020 г.

" _____ " _____ 2020 г.

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Иваново, ул. Генерала Горбатова, д. 2
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Иваново, ул. Генерала Горбатова, д. 2
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 3775,677 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 43,163 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 4787,13 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2020г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Демонтаж										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ФЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (1285 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (779 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ	10,46 1046/100	154,66 124,02	30,64	1618	1298	320	15,9	166,31	
2	ФЕРр58-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (217 руб.): 83% от ФОТ СП (170 руб.): 65% от ФОТ	3,68 368/100	71,18 70,98	0,2	262	261	1	9,1	33,49	
3	ФЕРр58-3-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с люлек (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (207 руб.): 83% от ФОТ СП (162 руб.): 65% от ФОТ	1,06 106/100	235,31 235,31		249	249		29,34	31,1	
4	ФЕРр58-4-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка ограждения (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (139 руб.): 83% от ФОТ СП (109 руб.): 65% от ФОТ	1,44 144/100	118,1 116,48	1,62	170	168	2	14,8	21,31	
5	ФЕРр58-2-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (82 руб.): 83% от ФОТ СП (64 руб.): 65% от ФОТ	0,04 4/100	2466,21 2455,84	10,37	99	99		309,3	12,37	
6	ФЕРр65-29-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка вентиляционных шахт (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР 74% от ФОТ СП 50% от ФОТ	0,22 22/100	1,56 1,56					0,2	0,04	
7	ФЕРр69-10-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Антисептирование древесины: водными растворами (очистка от плесени) (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (141 руб.): 78% от ФОТ СП (91 руб.): 50% от ФОТ	8,37 837/100	89,74 21,41	1,31 0,23	751	179	11 2	2,51	21,01	
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ											
Итого по разделу 1 Демонтаж						6588					285,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого по разделу 1 Демонтаж						51771				285,63
Раздел 2. Замена несущих конструкций стропильной крыши										
8	ФЕР46-01-009-02 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Усиление металлических конструкций стропильных и подстропильных ферм пролетом до 48 м: профильной сталью нижнего пояса (т усиления) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (11935 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (7234 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ	6,7496	4039,52 1766,33	1088,98 19,89	27265	11922	7350 134	173	1167,68
9	ФССЦ-07.2.07.12-0020 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 кв. 2020г. СМР=7,85	6,7496	7712		52053				
10	ФЕР13-03-002-04 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (130 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ СП (97 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ	2,4675 246,75/100	228,6 65,03	11,53 0,28	564	160	28 1	6,1065	15,07
11	ФЕР13-03-004-26 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза (100 м2) <i>(к=2 ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (90 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ СП (67 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ	2,4675 246,75/100	335,78 44,44	15,03 0,55	829	110	37 1	4,899	12,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ФЕР10-01-002-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Установка стропил (МЗ) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (7163 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ СП (3649 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ	28,98 0,1*0,2*772+0,1*0,1*146+0,2*0,2*302	2335,32 227,45	39,71 5,73	67678	6592	1151 166	27,37	793,18
13	ФССЦ-11.1.03.01-0078 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85	-4,637	1601		-7424				
14	ФССЦ-11.1.03.01-0082 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85	-1,739	1980		-3443				
15	ФССЦ-11.1.03.06-0093 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт I (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85	-24,05	1572		-37807				
16	ФССЦ-11.1.03.01-0085 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт I (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85	28,896 1,05*(0,1*0,2*772+0,2*0,2*302)	2308,01		66692				
17	ФССЦ-11.1.03.01-0081 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт I (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85	1,533 1,05*0,1*0,1*146	2100		3219				
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого по разделу 2 Замена несущих конструкций стропильной крыши						199912				1988,02
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого по разделу 2 Замена несущих конструкций стропильной крыши						1569922				1988,02
Раздел 3. Кровельное покрытие										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ФЕРр58-18-5 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 50 мм (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (2410 руб.): 83% от ФОТ СП (1888 руб.): 65% от ФОТ	2,61 261/100	1187,84 1099,61	76,25 12,99	3100	2870	199 34	138,49	361,46
19	ФССЦ-11.1.03.06-0089 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75- 150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт I (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85	10,8576 1,04*261*0,04	1713,49		18604				
20	ФЕРр58-18-2 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 50 мм (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (3295 руб.): 83% от ФОТ СП (2581 руб.): 65% от ФОТ	7,63 763/100	584,02 517,05	19,06 3,25	4456	3945	145 25	65,12	496,87
21	ФССЦ-11.1.03.06-0089 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75- 150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт I (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85	9,919	1713,49		16996				
22	ФЕР12-01-034-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство контробрешетки с прозорами из брусков (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (1566 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ СП (798 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	10,46 1046/100	638,83 121,58	108,66 16,99	6682	1272	1137 178	14,881	155,66
23	ФССЦ-11.1.03.01-0076 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт III (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85	-4,184 -0,4*10,46	976,56		-4086				
24	ФССЦ-11.1.03.01-0073 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, I сорта (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85	1,9879 1,03*772*0,05*0,05	1210		2405				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ФЕР12-01-037-04 Приказ Министра России от 30.03.2020 №172/пр	Устройство подкровельной пленочной гидроизоляции (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (6223 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ СП (3169 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	10,46 1046/100	1979,4 550,52	2,28 0,36	20705	5758	24 4	60,697	634,89
26	ФССЦ-12.1.01.03-0039 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Пленка подкровельная гидроизоляционная антиконденсатная (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85	-1202,9 -115*10,46	12,37		-14880				
27		Ондутис D (RV) Смарт гидро-пароизоляционная пленка (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85	1202,9 115*10,46	2,96 2047/1,275*1,02/7,85		3561				
28	ФЕР12-01-033-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: средней сложности (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (4488 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ СП (2286 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	10,565 1056,5/100	504,82 387,49	40,64 5,84	5333	4094	429 62	43,7345	462,06
29	ФССЦ-08.3.09.01-0020 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Профилированный лист оцинкованный: НС35-1000-0,6 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85	7,572992 1,12*6,4*1056,5/1000	10891,56		82482				
30	ФССЦ-08.3.05.05-0006 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной: 0,55 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85	183,1 61+38,3+44,2+7,6+32	37,49		6864				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
31	ФССЦ-08.1.02.03-0061 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Планка из оцинкованной стали (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85	150	23,15		3473					
32	ФЕР12-01-010-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (78 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ СП (40 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	0,076 7,6/100	7497,02 953,49	27,35 4,39	570	72	2	111,78	8,5	
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ											
Итого по разделу 3 Кровельное покрытие							185114				2119,44
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА											
Итого по разделу 3 Кровельное покрытие							1452917				2119,44
Раздел 4. Система водоотвода											
33	ФЕР12-01-009-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство желобов: подвесных (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (448 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ СП (228 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	1,5 150/100	5388,8 272,7	26,48 4,01	8083	409	40 6	31,97	47,96	
34	ФЕР12-01-035-03 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб (м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (157 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ СП (80 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	110	9,12 1,32		1003	145		0,138	15,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	ФССЦ-08.1.02.22-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм (М) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85	110	56,5		6215				
36	ФЕР12-01-035-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство металлической водосточной системы: колен (шт) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (43 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ СП (22 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	30 20+10	1,32 1,32		40	40		0,138	4,14
37	ФССЦ-08.1.02.22-0011 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85	20	34,8		696				
38	ФССЦ-07.2.07.13-0141 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Отливы (отметы) из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85	10	35,9		359				
39	ФССЦ-24.1.02.01-0113 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Хомуты для крепления труб (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85	100	8,09		809				
40	ФЕР12-01-035-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство металлической водосточной системы: воронок (шт) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (22 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ СП (11 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	10	1,99 1,99		20	20		0,207	2,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	ФССЦ-08.1.02.01-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Воронка водосточная: из оцинкованной стали толщиной 0,55 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85	10	67,8		678				
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого по разделу 4 Система водоотвода						18916				69,35
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого по разделу 4 Система водоотвода						148475				69,35
Раздел 5. Слуховые окна										
42	ФЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство слуховых окон (шт) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (268 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ СП (137 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ	4	309,03 59,64	24,9 3,46	1236	239	100 14	6,992	27,97
43	ФССЦ-19.2.03.03-0120 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Решетки вентиляционные наружные РН, из оцинкованной стали, размер 1000x1000 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85	4	905,12		3620				
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого по разделу 5 Слуховые окна						5260				27,97
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого по разделу 5 Слуховые окна						41299				27,97
Раздел 6. Огнебиозащита										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	ФЕР26-02-018-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (623 руб.): 90%=100%*0.9 от ФОТ СП (415 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ	25,45 2545/100	38,62 27,17	11,45	983	692	291	3,1855	81,07
45	ФССЦ-14.2.02.11-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Состав огнебиозащитный "Вупротек-2" (жидкость) (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85	1527 0,6*2545	5,66		8643				
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого по разделу 6 Огнебиозащита						10661				81,07
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого по разделу 6 Огнебиозащита						83712				81,07
Раздел 7. Кровельное ограждение										
46	ФЕР12-01-012-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Ограждение кровель перилами (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (105 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ СП (53 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	1,44 144/100	140,16 60,11	60,64 6,61	202	87	87 10	6,785	9,77
47		Ограждение Русь Premium со снегозадержателями 1,2 м (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85	48	460,19 4250/1,2*1.02/7,85		22089				
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого по разделу 7 Кровельное ограждение						22450				9,77
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого по разделу 7 Кровельное ограждение						176225				9,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 8. Аэраторы										
48	ФЕР09-05-006-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Резка стального профилированного настила (м реза) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (23 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ СП (20 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ	8 0,5*4*4	3,51 3,51			28	28	0,391	3,13
49	ФЕР10-01-014-04 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство чистых перегородок: каркасных с обшивкой фанерой с одной стороны (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (137 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ СП (70 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ	0,12 3*4/100	2583,85 1073,09	13,14 2,33	310	129	2	124,2	14,9
50	ФССЦ-11.1.01.11-0002 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Нащельник размером 40х13 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85	-5,28 -44*0,12	3,18			-17			
51	ФССЦ-11.1.03.01-0078 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85	-0,0912 -0,76*0,12	1601			-146			
52	ФССЦ-11.2.11.05-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ толщиной: 3 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85	-0,0408 -0,34*0,12	4860			-198			
53	ФССЦ-11.1.03.06-0094 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85	0,2 (0,02+0,03)*4	1320			264			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	ФССЦ-11.2.11.05-0011 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Фанера клееная марки ФСФ толщиной 12 мм и более (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85	0,144 3*4*0,012	5197,23		748				
55	ФЕР13-03-001-03 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Огрунтовка поверхностей: лаком БТ-577, первый слой (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (19 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ СП (14 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ	0,36 (3*2+0,15*2*2*2+0,15*2*1,5*4)*4/100	216,5 65,42		13,91 0,28	24	5	5,98	2,15
56	ФЕР13-03-001-04 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Огрунтовка поверхностей: лаком БТ-577, последующий слой (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (19 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ СП (14 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ	0,36 (3*2+0,15*2*2*2+0,15*2*1,5*4)*4/100	171,1 65,42		13,91 0,28	24	5	5,98	2,15
57	ФЕР10-01-008-08 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной по войлоку (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (43 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ СП (22 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ	0,128 3,2*4/100	7028,83 316,5		17,25 3,05	41	2	38,41	4,92
58	ФССЦ-01.7.20.02-0002 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Войлок строительный (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85	-0,02304 -0,18*0,128	9,77						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	ФЕР13-03-002-15 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577 (100 м2) (κ=2 ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (9 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ СП (7 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ	0,108 (0,5*5+0,5*0,1*4)*4/100	313,96 98,39	26,33 1,13	34	11	3	8,993	0,97
60	ФЕР12-01-010-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (121 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ СП (62 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	0,116 (0,6+0,3+2)*4/100	7497,02 953,49	27,35 4,39	870	111	3 1	111,78	12,97
61	ФЕР20-02-010-04 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 2000 мм (шт) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (44 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ СП (27 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ	4	18,23 9,37	2,94 0,15	73	37	12 1	1,058	4,23
62	ФССЦ-19.2.02.02-0029 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2000 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85	4	260		1040				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	ФЕРр61-28-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство основания из металлической сетки: по дереву и гипсовым плитам (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (3 руб.): 79% от ФОТ СП (2 руб.): 50% от ФОТ	0,01 0,5*0,5*4/100	3582,98 405,6	6,74 1,16	36	4		52	0,52
64	ФЕР46-08-022-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Гидроизоляция набухающей самоклеящейся лентой: горизонтальных швов (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (3 руб.): 99%=110%*0,9 от ФОТ СП (2 руб.): 60%=70%*0,85 от ФОТ	0,08 0,5*4*4/100	130,93 31,55	99,38 4,06	10	3	7	3,28	0,26
65	ФССЦ-01.7.06.01-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Лента герметизирующая самоклеящаяся, ширина 100 мм (М) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85	8,144 1,018*8	24,91		203				
66	ФЕРр53-21-7 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (40 руб.): 86% от ФОТ СП (32 руб.): 70% от ФОТ	0,08 0,5*4*4/100	6287,01 309,68	5977,33 259,27	503	25	478 21	31,73	2,54
67	ФССЦ-14.5.01.03-0009 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Герметик Сазиласт 51, двухкомпонентный для герметизации фальцев и элементов кровли (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85	0,0012 0,15*0,5*4*4/1000	35876,99		43				
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого по разделу 8 Аэраторы						5575				48,74
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого по разделу 8 Аэраторы						43764				48,74
Раздел 9. Установка зонтов										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	ФЕР20-02-019-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование (100 кг) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (154 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ СП (95 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ	2,5005 250,05/100	937,51 52,99	12,7 0,58	2344	133	32 1	5,773	14,44
69	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (9 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ СП (7 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ	0,1667 16,67/100	228,6 65,03	11,53 0,28	38	11	2	6,1065	1,02
70	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза (100 м2) (к=2 ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (6 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ СП (4 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ	0,1667 16,67/100	335,78 44,44	15,03 0,55	56	7	3	4,899	0,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	ФЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала (шт) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (185 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ СП (94 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	9 1+4+4	334,55 18,93	0,83 0,15	3011	170	7 1	2,2195	19,98
72	ФЕР12-01-011-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 до 4 (шт) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (10 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ СП (5 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	1	167,94 9,12	0,83 0,15	168	9	1	1,0695	1,07
73	ФЕР12-01-011-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 до 6 (шт) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (80 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ СП (41 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	8 4*2	167,94 9,12	0,83 0,15	1344	73	7 1	1,0695	8,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	ФЕР12-01-011-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 до 7 (шт) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (100 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ СП (51 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	10 4*2,5	167,94 9,12	0,83 0,15	1679	91	8 2	1,0695	10,7
75	ФЕРр58-21-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (26 руб.): 83% от ФОТ СП (20 руб.): 65% от ФОТ	0,2 2/10	153,93 151,96	1,97 0,35	31	31		18,6	3,72
76	ФССЦ-19.2.02.02-0029 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали,; прямоугольные, периметром шахты 2000 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85	2	260		520				
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого по разделу 9 Установка зонтов						10079				60,31
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого по разделу 9 Установка зонтов						79112				60,31
Раздел 10. Ремонт вентшахт										
77	ФЕР46-02-007-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (59 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (36 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ	0,5	246,41 119,53	2,13	123	60	1	14,63	7,32
78	ФССЦ-06.1.01.05-0037 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 (1000 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85	0,2 0,5*0,4	2027		405				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	ФЕР15-02-041-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (248 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ СП (123 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ	0,578 57,8/100	3743,67 452,32	1,89 0,74	2164	261	1	53,0265	30,65
80	ФЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Облицовка шахт стальным профилированным листом (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (145 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ СП (129 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ	0,578 57,8/100	350,92 304,65	32,91 4,78	203	176	19 3	34,385	19,87
81	ФССЦ-08.3.09.01-0054 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Профилированный настил оцинкованный: С10-1000-0,6 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85	0,375469 5,8*1,12*57,8/1000	10675,31		4008				
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого по разделу 10 Ремонт вентшахт						7641				57,84
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого по разделу 10 Ремонт вентшахт						59998				57,84
Раздел 11. Вентиляционные шахты										


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	ФЕР10-01-010-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев (мЗ) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (69 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ СП (35 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ	0,29	2437,95 216,83	29,58 5,23	707	63	9 2	25,875	7,5
83	ФЕР10-01-008-08 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной по войлоку (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (107 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ СП (55 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ	0,3168 31,68/100	7028,83 316,5	17,25 3,05	2227	100	5 1	38,41	12,17
84	ФССЦ-01.7.20.02-0002 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Войлок строительный (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85	-0,057024 -0,18*0,3168	9,77		-1				
85	ФЕР09-05-001-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Облицовка шахт стальным профилированным листом (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (19 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ СП (17 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ	0,075 7,5/100	350,92 304,65	32,91 4,78	26	23	2	34,385	2,58
86	ФССЦ-08.3.09.01-0054 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Профилированный настил оцинкованный: С10-1000-0,6 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85	0,04872 5,8*1,12*7,5/1000	10675,31		520				
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого по разделу 11 Вентиляционные шахты						3780				22,25


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого по разделу 11 Вентиляционные шахты						29681				22,25
Раздел 12. Канализационные стояки										
87	ФЕР16-04-001-02 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (100 м) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 кв. 2020г. СМР=7,85</i> <i>НР (191 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (118 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ</i>	0,26 26/100	787,53 638,85	7,76 1,14	205	166	2	64,4	16,74
88	ФССЦ-24.3.03.13-0501 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм (м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 кв. 2020г. СМР=7,85</i>	25,948 99,8*0,26	31,53		818				
89	ФССЦ-24.3.05.07-0431 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Муфты для полиэтиленовых труб безнапорной и ливневой канализации, диаметром: 110 мм (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 кв. 2020г. СМР=7,85</i>	6	13,78		83				
90	ФССЦ-24.3.05.06-0026 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Манжета (применительно) (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 кв. 2020г. СМР=7,85</i>	6	148,76		893				
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого по разделу 12 Канализационные стояки						2307				16,74
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого по разделу 12 Канализационные стояки						18118				16,74
Раздел 13. Вывоз мусора										
91	ФССЦпг-01-01-01-041 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 кв. 2020г. СМР=7,85</i> <i>НР 0% от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	48,4708 22,8+0,4416+0,3445+1,152 +0,224+0,0123+7,386+16,1 +0,0104	42,98	42,98	2083		2083		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	48,4708 22,8+0,4416+0,3445+1,152 +0,224+0,0123+7,386+16,1 +0,0104	11,42	11,42	554		554		
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого по разделу 13 Вывоз мусора						2637				
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого по разделу 13 Вывоз мусора						20700				
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						412766	42492	14607 671		4787,13
Накладные расходы						42999				
Сметная прибыль						25151				
Итого по смете:										
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						50485				1341,57
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)						19736				960,32
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)										0,04
Прочие ремонтно-строительные работы						983				21,01
Кровли						219397				1393,51
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии						2152				34,27
Деревянные конструкции						85445				860,64
Материалы						88552				
Теплоизоляционные работы						2018				81,07
Строительные металлические конструкции						609				25,58
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)						5710				35,41
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)						41				0,52
Стены (ремонтно-строительные)						618				2,54
Отделочные работы						2533				30,65
Погрузо-разгрузочные работы						2083				
Перевозка грузов автотранспортом						554				
Итого						480916				4787,13
В том числе:										
Материалы						355667				
Машины и механизмы						14607				
ФОТ						43163				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Накладные расходы					42999				
	Сметная прибыль					25151				
	ВСЕГО по смете					480916				4787,13
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
	Итого прямые затраты по смете в базисных ценах					412766	42492	14607 671		4787,13
	Накладные расходы					42985				
	Сметная прибыль					25227				
	Итого по смете:									
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)					50552				1341,57
	Крыши, кровли (ремонтно-строительные)					19736				960,32
	Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)									0,04
	Прочие ремонтно-строительные работы					983				21,01
	Кровли					219366				1393,51
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии					2153				34,27
	Деревянные конструкции					85463				860,64
	Материалы					88552				
	Теплоизоляционные работы					2021				81,07
	Строительные металлические конструкции					609				25,58
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)					5712				35,41
	Штукатурные работы (ремонтно-строительные)					41				0,52
	Стены (ремонтно-строительные)					618				2,54
	Отделочные работы					2535				30,65
	Погрузо-разгрузочные работы					2083				
	Перевозка грузов автотранспортом					554				
	Итого					480978				4787,13
	Всего с учетом "4кв. 2020г. СМР=7,85"					3775677				4787,13
	Справочно, в базисных ценах:									
	Материалы					355667				
	Машины и механизмы					14607				
	ФОТ					43163				
	Накладные расходы					42985				
	Сметная прибыль					25227				
	ВСЕГО по смете					3775677				4787,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Составил:  Шишкина О.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  Шишкина О.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Ведомость демонтажных работ

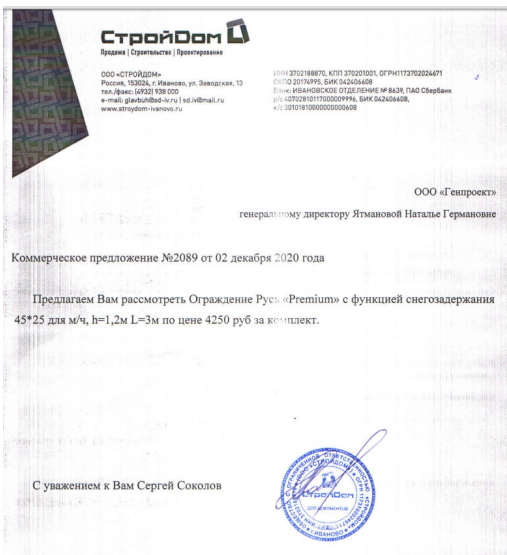
№	Наименование работ	Ед.изм.	Количество
1	2	3	4
1	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	1046
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали	м.п.	368
3	Разборка водосточных труб с вышки	м.п.	106
4	Разборка деревянной обрешетки из досок (брусков) с прозорами	м2	1046
5	Разборка ограждений кровли	м	144
6	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	шт.	4
7	Разборка вентиляционных шахт	1м2 внутренней поверхност	22
8	Очистка от биологических загрязнений механическим способом	м2	837

Ведомость объемов работ

№	Наименование работ	Ед.изм.	Количество
1	2	3	4
1.1	Усиление стальных стропильных ферм		
1.1.1	Установка элементов усиления на стальные стропильные фермы	т	6,7496
1.1.2	Окраска стальных стропильных ферм и балок	м2	246,75
1.2	Установка деревянных стропильных конструкций		
1.2.1	Установка стропильных ног и нарожников из бруса I сорта 100x200(h)	м.п.	772
1.2.2	Установка мауэрлатов из бруса 100x100(h) I сорта	м.п.	146
1.2.3	Установка распределительных прогонов из бруса 200x200(h) I сорта	м.п.	302
2	Устройство подкровельной гидроизоляции		
2.1	Устройство подкровельной гидроизоляции из Ондутис D Смарт	м2	1046
2.2	Устройство контробрешетки из бруска 50x50(h)	м.п.	772
3	Устройство обрешетки		
3.1	Устройство обрешетки сплошной из досок 40x150 I сорта	м2	261
3.2	Устройство обрешетки с прозорами из досок 40x150 I сорта с шагом 300мм	м2	763
4	Устройство слуховых окон. Вентиляционная решетка 1200x900(h)	шт.	4
5	Обработка древесины биопиренами до I группы огнезащитной эффективности	м2	2545
6	Устройство подвесных желобов диаметром 185мм с вышки	м.п.	150
7	Устройство кровли		
7.1	Установка карнизной планки из листовой оцинкованной стали толщиной 0,55мм шириной 200мм	м.п.	150
7.2	Устройство кровли из стального профилированного настила НС35-1000-0,6	м2	1056,5
8	Устройсто примыканий кровли из листовой оцинкованной стали толщиной 0,55мм		
8.1	Установка фасонных элементов на коньках и ребрах вальм из листовой оцинкованной стали шириной 500мм	м2	61
8.2	Установка желобов в ендовах шириной 1м	м2	38,3

8.3	Установка фартуков, воротников, галстуков на примыканиях к вентиляционным шахтам, аэраторам, фановым трубам , шириной 500мм	м2	44,2
8.4	Установка фартуков на примыканиях к вертикальным поверхностям (парапетам, брэндмауэрам и т.п.) шириной 500мм	м2	7,6
8.5	Окрытие парапетов	м2	7,6
8.6	Обшивка и устройство примыканий к слуховым окнам	м2	32
9	Устройство водосточной системы из труб диаметром 150мм длиной 10,8м с вышки	шт.	10
9.1	Воронка врезная	шт.	10
9.2	Колено	шт.	20
9.3	Отмет	шт.	10
9.4	Прямые звенья длиной 1м	шт.	110
9.5	Кронштейны	шт.	100
10	Устройство ограждения кровли комбинированных со снегозадержателями трубчатыми 1,2м "Русь Премиум"	м.п.	144
11	Установка аэраторов сечением 500x500	шт.	4
12	Устройство колпаков над шахтами		
12.1	Установка каркаса колпаков	кг	250,05
12.2	Устройство колпаков над кирпичными шахтами в 4 каналов	шт.	1
12.3	Устройство колпаков над кирпичными шахтами в 6 канала	шт.	4
12.4	Устройство колпаков над кирпичными шахтами в 7 канала	шт.	4
12.5	Установка колпаков ПТК "Вимс" на деревянные шахты сечением 550x550мм	шт.	2
12.6	Окраска металлических элементов эмалью ПФ-115 за 2 раза по грунтовке ГФ-021	м2	16,67
13	Ремонт кирпичных вентиляционных шахт		
13.1	Ремонт кирпичной кладки отдельными местами из керамического полнотелого кирпич М150 по ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М100	м3	0,5
13.3	Обшивка вентиляционных шахт стальным профилированным настилом С10-1000-0,6 по каркасу из оцинкованных профилей	м2	57,8
14	Установка вентшахт		

14.1	Устройство каркаса из брусков	м3	0,29
14.2	Обшивка каркаса оцинкованной стали толщиной 0,55мм	м2	31,68
14.3	Обшивка каркаса стальным профилированным настилом С10-1000-0,6	м2	7,5
15	Ремонт фановых труб		
15.1	Установка фановых труб из полиэтилена по ГОСТ 22689-2014 диаметром 110мм	м.п.	26
15.2	Переходная муфта с чугуна на пластик	шт.	6
15.3	Устройство примыканий кровли к фановым трубам с помощью силиконовых манжет и хомутов	шт.	6



GRAND LINE Иваново Доставка Оплата Гарантия Поддержка Контакты Войти Корзина

Ваш город: **Иваново** +7 (4932) 99-99-96

Дл. верно Нет, другой

Главная [Пленка для пароизоляции](#) → **Ондутис** ☆☆☆☆ 0 отзывов

Ондутис D (RV) Смарт гидро-пароизоляционная пленка 75м2 Код товара: 195104 ✓ В наличии

Дата отгрузки со склада при заказе сегодня: -

Стоимость ед.	Кол-во	Итого: за 1 шт
2047 руб.	x 1	- 2 047 Р

[Добавить в корзину](#) [Купить в 1 клик](#)

[Информация о доставке](#)

[Варианты оплаты](#)