ГЕНПРОЕКТ ИВАНОВО

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

СРО-П-140-27022010 от 4 декабря 2020 г.

**Заказчик НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области»**

# КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫШИ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: Г. ИВАНОВО, УЛ. КАЛИНИНА, Д. 52

## Сметная документация

**4ПСД/2020-СМ**

г. Иваново
2021

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

**«ГЕНПРОЕКТ»**

СРО-П-140-27022010 от 4 декабря 2020 г.

**Заказчик НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области»**

# КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫШИ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: Г. ИВАНОВО, УЛ. КАЛИНИНА, Д. 52

## Сметная документация

**4ПСД/2020-СМ**

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

**Генеральный директор** **Ятманова Н.Г.**

**Главный инженер проекта** **Ятманов Д.И.**

г. Иваново
2021

# Содержание тома

| Обозначение | Наименование | Примечание |
|---|---|---|
| 4ПСД/2020-СМ.СТ | Состав тома | |
| 4ПСД/2020-СМ | Сметная документация | |

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата | 4ПСД/2020-СМ.СТ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГИП | | Ятманов | | | 12.20 | Содержание тома | Стадия: Р | Лист: 1 / Листов: 1 |
| | | | | | | | ООО "Генпроект" г. Иваново | |

УТВЕРЖДЕНА
приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от 4 марта 2019 г. N 86

# ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

«04» декабря 2020 г. №00000000000000000000003544

**Ассоциация – Саморегулируемая организация «Профессиональное объединение проектировщиков Московской области «Мособлпрофпроект»**

**(А-СРО «Мособлпрофпроект»)**

СРО, основанные на членстве лиц, осуществляющих **подготовку проектной документации**

140005, Московская область. гор. Люберцы, ул. Комсомольская, д. 15А, 15 этаж, пом. 10, http://www.mopp.su, np-mopp@mail.ru

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-П-140-27022010

выдана Обществу с ограниченной ответственностью «Генпроект»

| Наименование | Сведения |
|---|---|
| **1. Сведения о члене саморегулируемой организации:** | |
| 1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица или фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя | Общество с ограниченной ответственностью «Генпроект» (ООО «Генпроект») |
| 1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 3702112247 |
| 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) | 1153702014014 |
| 1.4. Адрес места нахождения юридического лица | 153002, г. Иваново, ул. Шестернина, д. 3, офис 315 |
| 1.5. Место фактического осуществления деятельности (только для индивидуального предпринимателя) | --- |
| **2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в саморегулируемой организации:** | |
| 2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов саморегулируемой организации | 610 |

| Наименование | Сведения |
|---|---|
| 2.2. Дата регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в реестре членов саморегулируемой организации (число, месяц, год) | 29 июня 2017 г. |
| 2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации | 29 июня 2017 г., №305-06/17 |
| 2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации (число, месяц, год) | 29 июня 2017 г. |
| 2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой организации (число, месяц, год) | --- |
| 2.6. Основания прекращения членства в саморегулируемой организации | --- |

**3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ:**

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания, осуществлять **подготовку проектной документации**, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, **подготовку проектной документации**, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (нужное выделить):

| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|---|
| 1 июля 2017 г. | 1 июля 2017 г. | --- |

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, **подготовку проектной документации**, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное выделить):

| | | |
|---|---|---|
| а) первый | Есть | стоимость работ по договору не превышает 25 000 000 рублей |
| б) второй | --- | стоимость работ по договору не превышает 50 000 000 рублей |
| в) третий | --- | стоимость работ по договору не превышает 300 000 000 рублей |

| Наименование | | Сведения |
|---|---|---|
| г) четвертый | --- | стоимость работ по договору составляет 300 000 000 рублей и более |
| д) пятый | --- | --- |
| е) простой | --- | --- |

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, **подготовку проектной документации**, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (нужное выделить):

| | | |
|---|---|---|
| а) первый | --- | предельный размер обязательств по договорам не превышает 25 000 000 рублей |
| б) второй | Есть | предельный размер обязательств по договорам не превышает 50 000 000 рублей |
| в) третий | --- | предельный размер обязательств по договорам не превышает 300 000 000 рублей |
| г) четвертый | --- | предельный размер обязательств по договорам составляет 300 000 000 рублей и более |
| д) пятый | --- | --- |

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять **подготовку проектной документации**, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства:

| | |
|---|---|
| 4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения работ (число, месяц, год) | --- |
| 4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ | --- |

Генеральный директор _____ В.И. Давиденко
(подпись)

М.П.

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

## к сводному сметному расчету стоимости «Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Иваново, ул. Калинина, д. 52».

Местонахождение объекта: г. Иваново, ул. Калинина, д. 52.
Стоимость строительства определена базисно-индексным методом в базе ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ № 352 от 30.06.2020 года. Локальный расчёт составлен по федеральным единичным расценкам ФЕР-2001 (ред. 2020 г., доп. 3), ФЕРр-2001 (ред. 2020 г., доп. 3), федеральным сборникам сметных цен ФССЦ 2001 (ред. 2020 г., доп. 3), ФСЦПГ 2001 (ред. 2020 г., доп. 3) согласно методике определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации пр. №421/пр от 04.08.2020г. Методические рекомендации по применению федеральных единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы, утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 сентября 2019 г. N 519/пр.
Для определения сметной стоимости применены следующие нормативы:

1. Сметная стоимость пересчитана в текущие цены в соответствии с письмом Минстроя РФ № 45484-ИФ/09 от 12.11.2020 г (4 квартал 2020г.). СМР – 7,85.
2. Для работ, выполняемых при ремонте, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве применены коэффициенты 1,15; 1,25 согласно п 6.7.1 Методические рекомендации по применению федеральных единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы, утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 сентября 2019 г. N 519/пр.
3. Стоимость ресурсов определена по сборнику сметных цен на основные строительные ресурсы ФССЦ 2001. При отсутствии данных стоимость материалов определена по прайс-листам производителей и поставщиков с учетом затрат на транспорт в размере 2%.
4. Накладные расходы приняты в процентах от ФОТ рабочих-строителей и механизаторов по методическим указаниям по определению величины накладных расходов в строительстве - МДС81-33.2004; письмо Минстроя России от 13.07.2018 N 31009-ОГ/09 «По вопросу применения понижающих коэффициентов к нормативам накладных расходов и сметной прибыли.
5. Сметная прибыль принята в процентах от ФОТ рабочих-строителей и механизаторов по методическим указаниям по определению величины сметной прибыли в строительстве - МДС81-25.2004; письмо Минстроя России от 13.07.2018 N 31009-ОГ/09 «По вопросу применения понижающих коэффициентов к нормативам накладных расходов и сметной прибыли.
6. Стоимость проектных работ составляет 105614,02 рублей без учета НДС.
7. Осуществление строительного контроля 2,14% согласно постановления Правительства РФ от 21.06.2010 №468.
8. Резерв средств на непредвиденные затраты 2% согласно методике определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации пр. №421/пр от 04.08.2020г..
9. Сметная стоимость по объекту «Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Иваново, ул. Калинина, д. 52» составляет:
   В текущих ценах на 4 квартал 2020 года 5564,61 тыс. руб., в т. ч. НДС 20% - 927,43 тыс. руб.

Составил Шишкина О. В.

**Форма № 1**

Заказчик Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области»

*(наименование организации)*

"Утвержден" « »_____2021 г.

Сводный сметный расчет в сумме 5564,61 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм тыс. руб.

*(ссылка на документ об утверждении)*

« »_____2021 г.

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Иваново, ул. Калинина, д. 52

*(наименование стройки)*

Составлена в ценах по состоянию на 4кв. 2020 г.

| № пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. | | | | Общая сметная стоимость, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строитель-ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Глава 2. Основные объекты строительства** | | | | | | | |
| 1 | ЛС | Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Иваново, ул. Калинина, д. 52 | 4347,61 | | | | 4347,61 |
| | | **Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"** | 4347,61 | | | | 4347,61 |
| **Глава 7. Благоустройство и озеленение территории** | | | | | | | |
| | | **Итого по Главам 1-7** | 4347,61 | | | | 4347,61 |
| **Глава 8. Временные здания и сооружения** | | | | | | | |
| | | **Итого по Главам 1-8** | 4347,61 | | | | 4347,61 |
| **Глава 9. Прочие работы и затраты** | | | | | | | |
| | | **Итого по Главам 1-9** | 4347,61 | | | | 4347,61 |
| **Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль** | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Прил. к постан. Правительства РФ от 21.06.2010 №468 | Осуществление строительного контроля - 2,14% | 93,04<br>*2,14% от 4347610* | *2,14% от 0* | *2,14% от 0* | | 93,04 |
| | **Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"** | | 93,04 | | | | 93,04 |
| **Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы** | | | | | | | |
| 3 | Договор №4ПСД/2020 от 27.11.2020 | Проектные работы | | | | 105,61 | 105,61 |
| | **Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"** | | | | | 105,61 | 105,61 |
| | **Итого по Главам 1-12** | | 4440,65 | | | 105,61 | 4546,26 |
| **Непредвиденные затраты** | | | | | | | |
| 4 | пр. №421/пр от 04.08.2020г. | Непредвиденные затраты - 2% | 88,81<br>*2% от 4440650* | *2% от 0* | *2% от 0* | 2,11<br>*2% от 105610* | 90,92 |
| | **Итого "Непредвиденные затраты"** | | 88,81 | | | 2,11 | 90,92 |
| | **Итого с учетом "Непредвиденные затраты"** | | 4529,46 | | | 107,72 | 4637,18 |
| **Налоги и обязательные платежи** | | | | | | | |
| 5 | № 303-ФЗ 3 августа 2018 г. | НДС - 20% | 905,89<br>*20% от 4529460* | *20% от 0* | *20% от 0* | 21,54<br>*20% от 107720* | 927,43 |
| | **Итого "Налоги и обязательные платежи"** | | 905,89 | | | 21,54 | 927,43 |
| | **Итого по сводному расчету** | | 5435,35 | | | 129,26 | 5564,61 |

Заказчик: Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области»_____

*(должность, подпись, расшифровка)*

М.П.

**СОГЛАСОВАНО:**

**УТВЕРЖДАЮ:**

Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области»

_____

" _____ " _____ 2021 г.

_____

"_____ " _____2021 г.

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Иваново, ул. Калинина, д. 52

*(наименование стройки)*

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Иваново, ул. Калинина, д. 52

*(наименование работ и затрат, наименование объекта)*

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 4347,605 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 41,953 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 4877,67 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2020г.

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | всего | эксплуата-ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата-ция машин | | |
| | | | | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | | | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Раздел 1. Демонтаж** | | | | | | | | | | |
| 1 | **ФЕР46-04-008-04**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 4кв. 2020г. СМР=7,85*<br>*НР (2207 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ*<br>*СП (1337 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ* | 17,97<br>*1797/100* | 154,66<br>124,02 | 30,64 | 2779 | 2229 | 550 | 15,9 | 285,72 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | **ФЕРр58-3-1**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.<br>(100 м)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 4кв. 2020г. СМР=7,85*<br>*НР (509 руб.): 83% от ФОТ*<br>*СП (398 руб.): 65% от ФОТ* | 8,64<br>*864/100* | 71,18<br>70,98 | 0,2 | 615 | 613 | 2 | 9,1 | 78,62 |
| 3 | **ФЕРр58-3-3**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с люлек<br>(100 м)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 4кв. 2020г. СМР=7,85*<br>*НР (33 руб.): 83% от ФОТ*<br>*СП (26 руб.): 65% от ФОТ* | 0,17<br>*17/100* | 235,31<br>235,31 | | 40 | 40 | | 29,34 | 4,99 |
| 4 | **ФЕРр58-4-1**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Разборка ограждения<br>(100 м)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 4кв. 2020г. СМР=7,85*<br>*НР (253 руб.): 83% от ФОТ*<br>*СП (198 руб.): 65% от ФОТ* | 2,62<br>*262/100* | 118,1<br>116,48 | 1,62 | 309 | 305 | 4 | 14,8 | 38,78 |
| 5 | **ФЕРр58-2-2**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных<br>(100 шт)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 4кв. 2020г. СМР=7,85*<br>*НР (183 руб.): 83% от ФОТ*<br>*СП (144 руб.): 65% от ФОТ* | 0,09<br>*9/100* | 2466,21<br>2455,84 | 10,37 | 222 | 221 | 1 | 309,3 | 27,84 |
| 6 | **ФЕРр65-29-1**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Разборка вентиляционных шахт<br>(м2)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 4кв. 2020г. СМР=7,85*<br>*НР (1 руб.): 74% от ФОТ*<br>*СП (1 руб.): 50% от ФОТ* | 1,406<br>*140,6/100* | 1,56<br>1,56 | | 2 | 2 | | 0,2 | 0,28 |
| 7 | **ФЕРр69-10-1**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Антисептирование древесины: водными растворами (очистка от плесени)<br>(100 м2)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 4кв. 2020г. СМР=7,85*<br>*НР (243 руб.): 78% от ФОТ*<br>*СП (156 руб.): 50% от ФОТ* | 14,376<br>*1437,6/100* | 89,74<br>21,41 | 1,31<br>0,23 | 1290 | 308 | 19<br>3 | 2,51 | 36,08 |
| **ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ** | | | | | | | | | | |
| **Итого по разделу 1 Демонтаж** | | | | | | **10936** | | | | **472,31** |
| **ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА** | | | | | | | | | | |
| **Итого по разделу 1 Демонтаж** | | | | | | **85934** | | | | **472,31** |
| **Раздел 2. Замена несущих конструкций стропильной крыши** | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | **ФЕРр58-5-4**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок<br>(100 м)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 4кв. 2020г. СМР=7,85*<br>*НР (1951 руб.): 83% от ФОТ*<br>*СП (1528 руб.): 65% от ФОТ* | 2,064<br>*(206,4)/100* | 1794,47<br>1136,62 | 13,36<br>2,2 | 3704 | 2346 | 28<br>5 | 133,25 | 275,03 |
| 9 | **ФССЦ-11.1.03.06-0094**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II<br>(м3)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 4кв. 2020г. СМР=7,85* | -0,516<br>*-0,25*2,064* | 1320 | | -681 | | | | |
| 10 | **ФССЦ-11.1.03.06-0093**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт I<br>(м3)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 4кв. 2020г. СМР=7,85* | 1,06296<br>*1,03*(0,05*0,1*206,4)* | 1572 | | 1671 | | | | |
| 11 | **ФЕРр58-5-3**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев<br>(100 м)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 4кв. 2020г. СМР=7,85*<br>*НР (647 руб.): 83% от ФОТ*<br>*СП (506 руб.): 65% от ФОТ* | 0,607<br>*(56,7+4)/100* | 7406,67<br>1280,27 | 23,04<br>3,71 | 4496 | 777 | 14<br>2 | 150,09 | 91,1 |
| 12 | **ФССЦ-11.1.03.01-0086**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II<br>(м3)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 4кв. 2020г. СМР=7,85* | -1,61462<br>*-2,66*0,607* | 2156 | | -3481 | | | | |
| 13 | **ФССЦ-11.1.03.01-0085**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт I<br>(м3)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 4кв. 2020г. СМР=7,85* | 1,22982<br>*1,03*(0,1*0,2*56,7+0,1*0,15*4)* | 2308,01 | | 2838 | | | | |
| 14 | **ФЕРр58-5-5**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью<br>(100 м)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 4кв. 2020г. СМР=7,85*<br>*НР (51 руб.): 83% от ФОТ*<br>*СП (40 руб.): 65% от ФОТ* | 0,045<br>*4,5/100* | 4370,32<br>1366,59 | 44,48<br>7,31 | 197 | 61 | 2 | 160,21 | 7,21 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | **ФССЦ-11.1.02.04-0031**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для строительства, диаметр 14-24 см, длина 3-6,5 м<br>(м3)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 4кв. 2020г. СМР=7,85* | -0,2124<br>*-4,72*0,045* | 558,33 | | -119 | | | | |
| 16 | **ФССЦ-11.1.03.01-0085**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт I<br>(м3)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 4кв. 2020г. СМР=7,85* | 0,1854<br>*1,03*4,5*0,2*0,2* | 2308,01 | | 428 | | | | |
| 17 | **ФССЦ-01.2.03.03-0007**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Мастика битумная<br>(т)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 4кв. 2020г. СМР=7,85* | 0,0036<br>*0,08*0,045* | 3316,55 | | 12 | | | | |
| **ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ** | | | | | | | | | | |
| **Итого по разделу 2 Замена несущих конструкций стропильной крыши** | | | | | | **13788** | | | | **373,34** |
| **ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА** | | | | | | | | | | |
| **Итого по разделу 2 Замена несущих конструкций стропильной крыши** | | | | | | **108236** | | | | **373,34** |
| **Раздел 3. Кровельное покрытие** | | | | | | | | | | |
| 18 | **ФЕРр58-1-1**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами<br>(100 м2)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 4кв. 2020г. СМР=7,85*<br>*НР (196 руб.): 83% от ФОТ*<br>*СП (153 руб.): 65% от ФОТ* | 1,86<br>*186/100* | 160,11<br>120,37 | 39,74<br>6,21 | 298 | 224 | 74<br>12 | 15,16 | 28,2 |
| 19 | **ФЕРр58-18-5**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 50 мм<br>(100 м2)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 4кв. 2020г. СМР=7,85*<br>*НР (2225 руб.): 83% от ФОТ*<br>*СП (1743 руб.): 65% от ФОТ* | 2,41<br>*241/100* | 1187,84<br>1099,61 | 76,25<br>12,99 | 2863 | 2650 | 184<br>31 | 138,49 | 333,76 |
| 20 | **ФССЦ-11.1.03.06-0089**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт I<br>(м3)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 4кв. 2020г. СМР=7,85* | 17,7632<br>*1,04*427*0,04* | 1713,49 | | 30437 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | **ФЕРр58-18-2**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 50 мм<br>(100 м2)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 4кв. 2020г. СМР=7,85*<br>*НР (5917 руб.): 83% от ФОТ*<br>*СП (4634 руб.): 65% от ФОТ* | 13,7<br>*1370/100* | 584,02<br>517,05 | 19,06<br>3,25 | 8001 | 7084 | 261<br>45 | 65,12 | 892,14 |
| 22 | **ФССЦ-11.1.03.06-0089**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт I<br>(м3)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 4кв. 2020г. СМР=7,85* | 17,81 | 1713,49 | | 30517 | | | | |
| 23 | **ФЕР12-01-034-02**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Устройство контробрешетки с прозорами из брусков<br>(100 м2)<br>*(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 4кв. 2020г. СМР=7,85*<br>*НР (2051 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ*<br>*СП (1044 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ* | 13,7<br>*1370/100* | 638,83<br>121,58 | 108,66<br>16,99 | 8752 | 1666 | 1489<br>233 | 14,881 | 203,87 |
| 24 | **ФССЦ-11.1.03.01-0076**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт III<br>(м3)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 4кв. 2020г. СМР=7,85* | -5,48<br>*-0,4*13,7* | 976,56 | | -5352 | | | | |
| 25 | **ФССЦ-11.1.03.01-0073**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, I сорта<br>(м3)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 4кв. 2020г. СМР=7,85* | 2,799025<br>*1,03*1087*0,05*0,05* | 1210 | | 3387 | | | | |
| 26 | **ФЕР12-01-037-04**<br>*Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №172/пр* | Устройство подкровельной пленочной гидроизоляции<br>(100 м2)<br>*(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 4кв. 2020г. СМР=7,85*<br>*НР (8151 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ*<br>*СП (4151 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ* | 13,7<br>*1370/100* | 4430,38<br>550,52 | 2,28<br>0,36 | 60696 | 7542 | 31<br>5 | 60,697 | 831,55 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | **ФССЦ-12.1.01.03-0039**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Пленка подкровельная гидроизоляционная антиконденсатная<br>(м2)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 4кв. 2020г. СМР=7,85* | -1575,5<br>*-115*13,7* | 12,37 | | -19489 | | | | |
| 28 | | Ондутис D (RV) Смарт гидро-пароизоляционная пленка<br>(м2)<br>*МАТ=2047/1,2/75*1,02/7,85*<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 4кв. 2020г. СМР=7,85* | 1575,5<br>*115*13,7* | 2,96<br>*2047/1,2/75*1,02/7,85* | | 4663 | | | | |
| 29 | **ФЕР12-01-033-03**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: сложной<br>(100 м2)<br>*(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 4кв. 2020г. СМР=7,85*<br>*НР (8250 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ*<br>*СП (4201 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ* | 16,11<br>*1611/100* | 612,05<br>467,98 | 43,51<br>6,18 | 9860 | 7539 | 701<br>100 | 52,8195 | 850,92 |
| 30 | **ФССЦ-08.3.09.01-0020**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Профилированный лист оцинкованный: НС35-1000-0,6<br>(т)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 4кв. 2020г. СМР=7,85* | 11,547648<br>*1,12*6,4*1611/1000* | 10891,56 | | 125772 | | | | |
| 31 | **ФССЦ-08.3.05.05-0006**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной: 0,55 мм<br>(м2)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 4кв. 2020г. СМР=7,85* | 304,3<br>*83,5+11,8+151+58* | 37,49 | | 11408 | | | | |
| 32 | **ФЕР12-01-009-01**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Устройство желобов: настенных<br>(100 м)<br>*(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 4кв. 2020г. СМР=7,85*<br>*НР (2286 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ*<br>*СП (1164 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ* | 2,69<br>*269/100* | 15678,79<br>735,71 | 344,51<br>51,28 | 42176 | 1979 | 927<br>138 | 86,25 | 232,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | **ФССЦ-11.1.03.06-0079**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 2-3,75 м, сорт III<br>(м3)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 4кв. 2020г. СМР=7,85* | -11,9705<br>*-4,45*2,69* | 968 | | -11587 | | | | |
| **ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ** | | | | | | | | | | |
| **Итого по разделу 3 Кровельное покрытие** | | | | | | **348617** | | | | **3372,45** |
| **ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА** | | | | | | | | | | |
| **Итого по разделу 3 Кровельное покрытие** | | | | | | **2736267** | | | | **3372,45** |
| **Раздел 4. Система водоотвода** | | | | | | | | | | |
| 34 | **ФЕР12-01-035-03**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб<br>(м)<br>*(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 4кв. 2020г. СМР=7,85*<br>*НР (24 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ*<br>*СП (12 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ* | 17 | 9,12<br>1,32 | | 155 | 22 | | 0,138 | 2,35 |
| 35 | **ФССЦ-08.1.02.22-0001**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм<br>(м)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 4кв. 2020г. СМР=7,85* | 17 | 56,5 | | 961 | | | | |
| 36 | **ФЕР12-01-035-01**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Устройство металлической водосточной системы: колен<br>(шт)<br>*(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 4кв. 2020г. СМР=7,85*<br>*НР (49 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ*<br>*СП (25 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ* | 34 | 1,32<br>1,32 | | 45 | 45 | | 0,138 | 4,69 |
| 37 | **ФССЦ-08.1.02.22-0011**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм,<br>(шт)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 4кв. 2020г. СМР=7,85* | 34 | 34,8 | | 1183 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | **ФССЦ-24.1.02.01-0113**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Хомуты для крепления труб<br>(шт)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 4кв. 2020г. СМР=7,85* | 17 | 8,09 | | 138 | | | | |
| 39 | **ФЕР12-01-035-02**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Устройство металлической водосточной системы: воронок<br>(шт)<br>*(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 4кв. 2020г. СМР=7,85*<br>*НР (37 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ*<br>*СП (19 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ* | 17 | 1,99<br>1,99 | | 34 | 34 | | 0,207 | 3,52 |
| 40 | **ФССЦ-08.1.02.01-0002**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Воронка водосточная: из оцинкованной стали толщиной 0,55<br>(шт)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 4кв. 2020г. СМР=7,85* | 17 | 67,8 | | 1153 | | | | |
| **ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ** | | | | | | | | | | |
| **Итого по разделу 4 Система водоотвода** | | | | | | **3834** | | | | **10,56** |
| **ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА** | | | | | | | | | | |
| **Итого по разделу 4 Система водоотвода** | | | | | | **30097** | | | | **10,56** |
| **Раздел 5. Слуховые окна** | | | | | | | | | | |
| 41 | **ФЕР10-01-003-01**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Устройство слуховых окон<br>(шт)<br>*(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 4кв. 2020г. СМР=7,85*<br>*НР (602 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ*<br>*СП (307 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ* | 9 | 309,03<br>59,64 | 24,9<br>3,46 | 2781 | 537 | 224<br>31 | 6,992 | 62,93 |
| 42 | **ФССЦ-19.2.03.03-0120**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Решетки вентиляционные наружные РН, из оцинкованной стали, размер 1000х1000 мм<br>(шт)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 4кв. 2020г. СМР=7,85* | 9 | 905,12 | | 8146 | | | | |
| **ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ** | | | | | | | | | | |
| **Итого по разделу 5 Слуховые окна** | | | | | | **11834** | | | | **62,93** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА** | | | | | | | | | | |
| **Итого по разделу 5 Слуховые окна** | | | | | | **92913** | | | | **62,93** |
| **Раздел 6. Огнебиозащита** | | | | | | | | | | |
| 43 | **ФЕР26-02-018-01**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251<br>(100 м2)<br>*(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 4кв. 2020г. СМР=7,85*<br>*НР (767 руб.): 90%=100%*0.9 от ФОТ*<br>*СП (511 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ* | 31,36<br>*3136/100* | 38,62<br>27,17 | 11,45 | 1211 | 852 | 359 | 3,1855 | 99,9 |
| 44 | **ФССЦ-14.2.02.11-0005**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины (готовый раствор)<br>(л)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 4кв. 2020г. СМР=7,85* | 1254,4<br>*0,4*3136* | 35,54 | | 44581 | | | | |
| **ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ** | | | | | | | | | | |
| **Итого по разделу 6 Огнебиозащита** | | | | | | **47066** | | | | **99,9** |
| **ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА** | | | | | | | | | | |
| **Итого по разделу 6 Огнебиозащита** | | | | | | **369500** | | | | **99,9** |
| **Раздел 7. Кровельное ограждение** | | | | | | | | | | |
| 45 | **ФЕР12-01-012-01**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Ограждение кровель перилами<br>(100 м)<br>*(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 4кв. 2020г. СМР=7,85*<br>*НР (188 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ*<br>*СП (96 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ* | 2,62<br>*262/100* | 140,16<br>60,11 | 60,64<br>6,61 | 367 | 157 | 159<br>17 | 6,785 | 17,78 |
| 46 | | Ограждение Русь Premium со снегозадержателями 1,2 м<br>(компл.)<br>*МАТ=4250/1,2*1.02/7,85*<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 4кв. 2020г. СМР=7,85* | 88 | 460,19<br>*4250/1,2*1.02/7,85* | | 40497 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ** | | | | | | | | | | |
| **Итого по разделу 7 Кровельное ограждение** | | | | | | **41148** | | | | **17,78** |
| **ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА** | | | | | | | | | | |
| **Итого по разделу 7 Кровельное ограждение** | | | | | | **323012** | | | | **17,78** |
| **Раздел 8. Аэраторы** | | | | | | | | | | |
| 47 | **ФЕР09-05-006-01**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Резка стального профилированного настила (м реза)<br>*(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 4кв. 2020г. СМР=7,85*<br>*НР (51 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ*<br>*СП (45 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ* | 18<br>*0,5*4*9* | 3,51<br>3,51 | | 63 | 63 | | 0,391 | 7,04 |
| 48 | **ФЕР10-01-014-04**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Устройство чистых перегородок: каркасных с обшивкой фанерой с одной стороны (100 м2)<br>*(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 4кв. 2020г. СМР=7,85*<br>*НР (308 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ*<br>*СП (157 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ* | 0,27<br>*3*9/100* | 2583,85<br>1073,09 | 13,14<br>2,33 | 698 | 290 | 4<br>1 | 124,2 | 33,53 |
| 49 | **ФССЦ-11.1.01.11-0002**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Нащельник размером 40х13 мм (м)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 4кв. 2020г. СМР=7,85* | -11,88<br>*-44*0,27* | 3,18 | | -38 | | | | |
| 50 | **ФССЦ-11.1.03.01-0078**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта (м3)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 4кв. 2020г. СМР=7,85* | -0,2052<br>*-0,76*0,27* | 1601 | | -329 | | | | |
| 51 | **ФССЦ-11.2.11.05-0001**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ толщиной: 3 мм (м3)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 4кв. 2020г. СМР=7,85* | -0,0918<br>*-0,34*0,27* | 4860 | | -446 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | **ФССЦ-11.1.03.06-0094**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта<br>(м3)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 4кв. 2020г. СМР=7,85* | 0,45<br>*(0,02+0,03)*9* | 1320 | | 594 | | | | |
| 53 | **ФССЦ-11.2.11.05-0011**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Фанера клееная марки ФСФ толщиной 12 мм и более<br>(м3)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 4кв. 2020г. СМР=7,85* | 0,324<br>*3*9*0,012* | 5197,23 | | 1684 | | | | |
| 54 | **ФЕР13-03-001-03**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Огрунтовка поверхностей: лаком БТ-577, первый слой<br>(100 м2)<br>*(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 4кв. 2020г. СМР=7,85*<br>*НР (43 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ*<br>*СП (32 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ* | 0,81<br>*(3*2+0,15*2*2*2+0,15*2*1,5*4)*9/100* | 216,5<br>65,42 | 13,91<br>0,28 | 175 | 53 | 11 | 5,98 | 4,84 |
| 55 | **ФЕР13-03-001-04**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Огрунтовка поверхностей: лаком БТ-577, последующий слой<br>(100 м2)<br>*(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 4кв. 2020г. СМР=7,85*<br>*НР (43 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ*<br>*СП (32 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ* | 0,81<br>*(3*2+0,15*2*2*2+0,15*2*1,5*4)*9/100* | 171,1<br>65,42 | 13,91<br>0,28 | 139 | 53 | 11 | 5,98 | 4,84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | **ФЕР10-01-008-08**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной по войлоку<br>(100 м2)<br>*(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 4кв. 2020г. СМР=7,85*<br>*НР (98 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ*<br>*СП (50 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ* | 0,288<br>*3,2*9/100* | 7028,83<br>316,5 | 17,25<br>3,05 | 2024 | 91 | 5<br>1 | 38,41 | 11,06 |
| 57 | **ФССЦ-01.7.20.02-0002**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Войлок строительный<br>(кг)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 4кв. 2020г. СМР=7,85* | -0,05184<br>*-0,18*0,288* | 9,77 | | -1 | | | | |
| 58 | **ФЕР13-03-002-15**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577<br>(100 м2)<br>*(к=2 ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2;*<br>*Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 4кв. 2020г. СМР=7,85*<br>*НР (19 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ*<br>*СП (14 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ* | 0,243<br>*(0,5*5+0,5*0,1*4)*9/100* | 313,96<br>98,39 | 26,33<br>1,13 | 76 | 24 | 6 | 8,993 | 2,19 |
| 59 | **ФЕР12-01-010-01**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали<br>(100 м2)<br>*(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 4кв. 2020г. СМР=7,85*<br>*НР (270 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ*<br>*СП (138 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ* | 0,261<br>*(0,6+0,3+2)*9/100* | 7497,02<br>953,49 | 27,35<br>4,39 | 1957 | 249 | 7<br>1 | 111,78 | 29,17 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | **ФЕР20-02-010-04**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 2000 мм<br>(шт)<br>*(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 4кв. 2020г. СМР=7,85*<br>*НР (98 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ*<br>*СП (60 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ* | 9 | 18,23<br>9,37 | 2,94<br>0,15 | 164 | 84 | 26<br>1 | 1,058 | 9,52 |
| 61 | **ФССЦ-19.2.02.02-0029**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали,: прямоугольные, периметром шахты 2000 мм<br>(шт)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 4кв. 2020г. СМР=7,85* | 9 | 260 | | 2340 | | | | |
| 62 | **ФЕРр61-28-2**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Устройство основания из металлической сетки: по дереву и гипсовым плитам<br>(100 м2)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 4кв. 2020г. СМР=7,85*<br>*НР (7 руб.): 79% от ФОТ*<br>*СП (5 руб.): 50% от ФОТ* | 0,0225<br>*0,5*0,5*9/100* | 3582,98<br>405,6 | 6,74<br>1,16 | 81 | 9 | | 52 | 1,17 |
| 63 | **ФЕР46-08-022-05**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Гидроизоляция набухающей самоклеящейся лентой: горизонтальных швов<br>(100 м)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 4кв. 2020г. СМР=7,85*<br>*НР (7 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ*<br>*СП (4 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ* | 0,18<br>*0,5*4*9/100* | 130,93<br>31,55 | 99,38<br>4,06 | 24 | 6 | 18<br>1 | 3,28 | 0,59 |
| 64 | **ФССЦ-01.7.06.01-0011**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Лента герметизирующая самоклеящаяся, ширина 100 мм<br>(м)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 4кв. 2020г. СМР=7,85* | 18,324<br>*1,018*18* | 24,91 | | 456 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | **ФЕРр53-21-7**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками<br>(100 м)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 4кв. 2020г. СМР=7,85*<br>*НР (89 руб.): 86% от ФОТ*<br>*СП (72 руб.): 70% от ФОТ* | 0,18<br>*0,5*4*9/100* | 6287,01<br>309,68 | 5977,33<br>259,27 | 1132 | 56 | 1076<br>47 | 31,73 | 5,71 |
| 66 | **ФССЦ-14.5.01.03-0009**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Герметик Сазиласт 51, двухкомпонентный для герметизации фальцев и элементов кровли<br>(т)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 4кв. 2020г. СМР=7,85* | 0,0027<br>*0,15*0,5*4*9/1000* | 35876,99 | | 97 | | | | |
| **ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ** | | | | | | | | | | |
| **Итого по разделу 8 Аэраторы** | | | | | | **12531** | | | | **109,66** |
| **ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА** | | | | | | | | | | |
| **Итого по разделу 8 Аэраторы** | | | | | | **98376** | | | | **109,66** |
| **Раздел 9. Установка зонтов** | | | | | | | | | | |
| 67 | **ФЕР20-02-019-01**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование<br>(100 кг)<br>*(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 4кв. 2020г. СМР=7,85*<br>*НР (150 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ*<br>*СП (92 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ* | 2,43<br>*243/100* | 937,51<br>52,99 | 12,7<br>0,58 | 2278 | 129 | 31<br>1 | 5,773 | 14,03 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | **ФЕР13-03-002-04**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021<br>(100 м2)<br>*(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 4кв. 2020г. СМР=7,85*<br>*НР (9 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ*<br>*СП (7 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ* | 0,162<br>*16,2/100* | 228,6<br>65,03 | 11,53<br>0,28 | 37 | 11 | 2 | 6,1065 | 0,99 |
| 69 | **ФЕР13-03-004-26**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза<br>(100 м2)<br>*(к=2 ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2;*<br>*Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 4кв. 2020г. СМР=7,85*<br>*НР (6 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ*<br>*СП (4 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ* | 0,162<br>*16,2/100* | 335,78<br>44,44 | 15,03<br>0,55 | 54 | 7 | 2 | 4,899 | 0,79 |
| 70 | **ФЕР12-01-011-01**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Устройство колпаков над шахтами в два канала<br>(шт)<br>*(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 4кв. 2020г. СМР=7,85*<br>*НР (185 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ*<br>*СП (94 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ* | 9 | 334,55<br>18,93 | 0,83<br>0,15 | 3011 | 170 | 7<br>1 | 2,2195 | 19,98 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | **ФЕР12-01-011-02**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 до 8<br>(шт)<br>*(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 4кв. 2020г. СМР=7,85*<br>*НР (270 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ*<br>*СП (138 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ* | 27<br>*9*3* | 167,94<br>9,12 | 0,83<br>0,15 | 4534 | 246 | 22<br>4 | 1,0695 | 28,88 |
| 72 | **ФЕРр58-21-1**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал<br>(10 шт)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 4кв. 2020г. СМР=7,85*<br>*НР (241 руб.): 83% от ФОТ*<br>*СП (189 руб.): 65% от ФОТ* | 1,9<br>*19/10* | 153,93<br>151,96 | 1,97<br>0,35 | 292 | 289 | 3<br>1 | 18,6 | 35,34 |
| 73 | **ФССЦ-19.2.02.02-0029**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали,: прямоугольные, периметром шахты 2000 мм<br>(шт)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 4кв. 2020г. СМР=7,85* | 19 | 260 | | 4940 | | | | |
| **ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ** | | | | | | | | | | |
| **Итого по разделу 9 Установка зонтов** | | | | | | **16532** | | | | **100,01** |
| **ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА** | | | | | | | | | | |
| **Итого по разделу 9 Установка зонтов** | | | | | | **129768** | | | | **100,01** |
| **Раздел 10. Ремонт вентшахт** | | | | | | | | | | |
| 74 | **ФЕР46-02-007-01**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3<br>(м3)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 4кв. 2020г. СМР=7,85*<br>*НР (92 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ*<br>*СП (56 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ* | 0,78 | 246,41<br>119,53 | 2,13 | 192 | 93 | 2 | 14,63 | 11,41 |
| 75 | **ФССЦ-06.1.01.05-0037**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150<br>(1000 шт)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 4кв. 2020г. СМР=7,85* | 0,312<br>*0,78*0,4* | 2027 | | 632 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | **ФЕР15-02-041-03**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен<br>(100 м2)<br>*(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 4кв. 2020г. СМР=7,85*<br>*НР (306 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ*<br>*СП (151 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ* | 0,71<br>*71/100* | 3743,67<br>452,32 | 1,89<br>0,74 | 2658 | 321 | 1<br>1 | 53,0265 | 37,65 |
| 77 | **ФЕР09-05-001-01**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Облицовка шахт стальным профилированным листом<br>(100 м2)<br>*(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 4кв. 2020г. СМР=7,85*<br>*НР (177 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ*<br>*СП (158 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ* | 0,71<br>*71/100* | 350,92<br>304,65 | 32,91<br>4,78 | 249 | 216 | 23<br>3 | 34,385 | 24,41 |
| 78 | **ФССЦ-08.3.09.01-0054**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Профилированный настил оцинкованный: С10-1000-0,6<br>(т)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 4кв. 2020г. СМР=7,85* | 0,461216<br>*5,8*1,12*71/1000* | 10675,31 | | 4924 | | | | |
| **ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ** | | | | | | | | | | |
| **Итого по разделу 10 Ремонт вентшахт** | | | | | | **9592** | | | | **73,47** |
| **ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА** | | | | | | | | | | |
| **Итого по разделу 10 Ремонт вентшахт** | | | | | | **75321** | | | | **73,47** |
| **Раздел 11. Вентиляционные шахты** | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | **ФЕР10-01-010-01**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Установка элементов каркаса: из брусьев<br>(м3)<br>*(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 4кв. 2020г. СМР=7,85*<br>*НР (659 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ*<br>*СП (336 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ* | 2,8 | 2437,95<br>216,83 | 29,58<br>5,23 | 6826 | 607 | 83<br>15 | 25,875 | 72,45 |
| 80 | **ФЕР10-01-008-08**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной по войлоку<br>(100 м2)<br>*(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 4кв. 2020г. СМР=7,85*<br>*НР (855 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ*<br>*СП (436 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ* | 2,5254<br>*252,54/100* | 7028,83<br>316,5 | 17,25<br>3,05 | 17751 | 799 | 44<br>8 | 38,41 | 97 |
| 81 | **ФССЦ-01.7.20.02-0002**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Войлок строительный<br>(кг)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 4кв. 2020г. СМР=7,85* | -0,454572<br>*-0,18*2,5254* | 9,77 | | -4 | | | | |
| 82 | **ФЕР09-05-001-01**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Облицовка шахт стальным профилированным листом<br>(100 м2)<br>*(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 4кв. 2020г. СМР=7,85*<br>*НР (89 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ*<br>*СП (79 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ* | 0,356<br>*35,6/100* | 350,92<br>304,65 | 32,91<br>4,78 | 125 | 108 | 12<br>2 | 34,385 | 12,24 |
| 83 | **ФССЦ-08.3.09.01-0054**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Профилированный настил оцинкованный: С10-1000-0,6<br>(т)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 4кв. 2020г. СМР=7,85* | 0,231258<br>*5,8*1,12*35,6/1000* | 10675,31 | | 2469 | | | | |
| **ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ** | | | | | | | | | | |
| **Итого по разделу 11 Вентиляционные шахты** | | | | | | **29618** | | | | **181,69** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА** | | | | | | | | | | |
| **Итого по разделу 11 Вентиляционные шахты** | | | | | | **232533** | | | | **181,69** |
| **Раздел 12. Канализационные стояки** | | | | | | | | | | |
| 84 | **ФЕР16-04-001-02**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм<br>(100 м)<br>*(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 4кв. 2020г. СМР=7,85*<br>*НР (30 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ*<br>*СП (18 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ* | 0,04<br>*4/100* | 787,53<br>638,85 | 7,76<br>1,14 | 32 | 26 | | 64,4 | 2,58 |
| 85 | **ФССЦ-24.3.03.13-0501**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм<br>(м)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 4кв. 2020г. СМР=7,85* | 3,992<br>*99,8*0,04* | 31,53 | | 126 | | | | |
| 86 | **ФССЦ-24.3.05.06-0026**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Манжета (применительно)<br>(шт)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 4кв. 2020г. СМР=7,85* | 24 | 148,76 | | 3570 | | | | |
| 87 | **ФЕР13-03-002-04**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021<br>(100 м2)<br>*(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 4кв. 2020г. СМР=7,85*<br>*НР (5 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ*<br>*СП (4 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ* | 0,09<br>*9/100* | 228,6<br>65,03 | 11,53<br>0,28 | 21 | 6 | 1 | 6,1065 | 0,55 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | **ФЕР13-03-004-26**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза (100 м2)<br>*(к=2 ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2;*<br>*Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 4кв. 2020г. СМР=7,85*<br>*НР (3 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ*<br>*СП (2 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ* | 0,09<br>*9/100* | 335,78<br>44,44 | 15,03<br>0,55 | 30 | 4 | 1 | 4,899 | 0,44 |
| **ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ** | | | | | | | | | | |
| **Итого по разделу 12 Канализационные стояки** | | | | | | **3841** | | | | **3,57** |
| **ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА** | | | | | | | | | | |
| **Итого по разделу 12 Канализационные стояки** | | | | | | **30152** | | | | **3,57** |
| **Раздел 13. Вывоз мусора** | | | | | | | | | | |
| 89 | **ФССЦпг-01-01-01-041**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 4кв. 2020г. СМР=7,85*<br>*НР 0% от ФОТ*<br>*СП 0% от ФОТ* | 83,1838<br>*39,17+1,037+0,0553+2,096+0,504+0,0787+1,164+0,5888+0,0572+2,604+6,82+28,91+0,0988* | 42,98 | 42,98 | 3575 | | 3575 | | |
| 90 | **ФССЦпг-03-21-01-010**<br>*Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр* | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км (1 т груза)<br>*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):*<br>*1 4кв. 2020г. СМР=7,85*<br>*НР 0% от ФОТ*<br>*СП 0% от ФОТ* | 83,1838<br>*39,17+1,037+0,0553+2,096+0,504+0,0787+1,164+0,5888+0,0572+2,604+6,82+28,91+0,0988* | 11,42 | 11,42 | 950 | | 950 | | |
| **ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ** | | | | | | | | | | |
| **Итого по разделу 13 Вывоз мусора** | | | | | | **4525** | | | | |
| **ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА** | | | | | | | | | | |
| **Итого по разделу 13 Вывоз мусора** | | | | | | **35521** | | | | |
| **ИТОГИ ПО СМЕТЕ:** | | | | | | | | | | |
| **ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ** | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | | | | | | 488138 | 41243 | 10952<br>710 | | 4877,67 |
| Накладные расходы | | | | | | 40935 | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | 24790 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Итоги по смете:** | | | | | | | | | | |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | | | | | | 7143 | | | | 297,72 |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | | | | | | 42802 | | | | 1813,01 |
| Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | | | | | | 4 | | | | 0,28 |
| Прочие ремонтно-строительные работы | | | | | | 1689 | | | | 36,08 |
| Кровли | | | | | | 205116 | | | | 2224,72 |
| Материалы | | | | | | 238041 | | | | |
| Деревянные конструкции | | | | | | 35342 | | | | 276,97 |
| Теплоизоляционные работы | | | | | | 2485 | | | | 99,9 |
| Строительные металлические конструкции | | | | | | 1038 | | | | 43,69 |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | | | | | | 754 | | | | 14,64 |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | | | | | | 10328 | | | | 26,13 |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | 93 | | | | 1,17 |
| Стены (ремонтно-строительные) | | | | | | 1390 | | | | 5,71 |
| Отделочные работы | | | | | | 3113 | | | | 37,65 |
| Погрузо-разгрузочные работы | | | | | | 3575 | | | | |
| Перевозка грузов автотранспортом | | | | | | 950 | | | | |
| Итого | | | | | | 553863 | | | | 4877,67 |
| В том числе: | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | 435943 | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | 10952 | | | | |
| ФОТ | | | | | | 41953 | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | 40935 | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | 24790 | | | | |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | **553863** | | | | **4877,67** |
| **ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА** | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | | | | | | 488138 | 41243 | 10952<br>710 | | 4877,67 |
| Накладные расходы | | | | | | 40931 | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | 24766 | | | | |
| **Итоги по смете:** | | | | | | | | | | |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | | | | | | 7154 | | | | 297,72 |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | | | | | | 42802 | | | | 1813,01 |
| Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | | | | | | 4 | | | | 0,28 |
| Прочие ремонтно-строительные работы | | | | | | 1689 | | | | 36,08 |
| Кровли | | | | | | 205065 | | | | 2224,72 |
| Материалы | | | | | | 238041 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Деревянные конструкции | | | | | | 35348 | | | | 276,97 |
| Теплоизоляционные работы | | | | | | 2489 | | | | 99,9 |
| Строительные металлические конструкции | | | | | | 1037 | | | | 43,69 |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | | | | | | 755 | | | | 14,64 |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | | | | | | 10328 | | | | 26,13 |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | 93 | | | | 1,17 |
| Стены (ремонтно-строительные) | | | | | | 1390 | | | | 5,71 |
| Отделочные работы | | | | | | 3115 | | | | 37,65 |
| Погрузо-разгрузочные работы | | | | | | 3575 | | | | |
| Перевозка грузов автотранспортом | | | | | | 950 | | | | |
| Итого | | | | | | 553835 | | | | 4877,67 |
| Всего с учетом "4кв. 2020г. СМР=7,85" | | | | | | 4347605 | | | | 4877,67 |
| Справочно, в базисных ценах: | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | 435943 | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | 10952 | | | | |
| ФОТ | | | | | | 41953 | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | 40931 | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | 24766 | | | | |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | **4347605** | | | | **4877,67** |

Составил: _____Шишкина О.В.

*(должность, подпись, расшифровка)*

Проверил: _____Шишкина О.В.

*(должность, подпись, расшифровка)*

# Ведомость демонтажных работ

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Колличество |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов | м2 | 1797 |
| 2 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали | м.п. | 864 |
| 3 | Разборка водосточных труб с вышки | м.п. | 17 |
| 4 | Разборка деревянной обрешетки из досок (брусков) с прозорами | м2 | 1797 |
| 5 | Разборка ограждений кровли | м | 262 |
| 6 | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | шт. | 9 |
| 7 | Разборка вентиляционных шахт | 1м2 внутренней поверхност | 140,6 |
| 8 | Очистка от биологических загрязнений механическим способом | м2 | 1437,6 |

# Ведомость объемов работ

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Замена несущих конструкций стропильной крыши | | |
| 1.2 | Смена стропильных ног и нарожников из бруса I сорта 100х200(h) | м.п. | 56,7 |
| 1.3 | Смена кобылок из доски 50х100(h) I сорта | м.п. | 206,4 |
| 1.4 | Смена отдельных частей мауэрлатов из бруса 200х200(h) I сорта | м.п. | 4,5 |
| 1.5 | Смена подкосов из бруса 100х150(h) I сорта | м.п. | 4 |
| 2 | Устройство подкровельной гидроизоляции | | |
| 2.1 | Устройство подкровельной гидроизоляции из Ондутис D Смарт | м2 | 1797 |
| 2.2 | Устройство контробрешетки из бруска 50х50(h) | м.п. | 1087 |
| 3 | Устройство обрешетки | | |
| 3.1 | Устройство обрешетки сплошной из досок 40х150 I сорта за исключением обрешетки под настенные желоба | м3 | 241 |
| 3.2 | Устройство обрешетки с прозорами из досок 40х150 I сорта с шагом 300мм | м2 | 1370 |
| 4 | Устройство слуховых окон. Вентиляционная решетка 1200х900(h) | шт. | 9 |
| 5 | Обработка древесины биопиренами до I группы огнезащитной эффективности | м2 | 3136 |
| 6 | Устройство настенных желобов из листовой оцинкованной стали толщиной 0,55мм | м.п. | 269 |
| 7 | Устройство кровли из стального профилированного настила НС35-1000-0,6 | м2 | 1611 |
| 8 | Устройсто примыканий кровли из листовой оцинкованной стали толщиной 0,55мм | | |
| 8.1 | Установка фасонных элементов на коньках и ребрах вальм из листовой оцинкованной стали шириной 500мм | м2 | 83,5 |
| 8.2 | Установка желобов в ендовах шириной 1м | м2 | 11,8 |
| 8.3 | Установка фартуков, воротников, галстуков на примыканиях к вентиляционным шахтам, аэраторам, фановым трубам , шириной 500мм | м2 | 151 |
| 8.4 | Обшивка и устройство примыканий к слуховым окнам | м2 | 58 |
| 9 | Замена устьев водосточной системы из труб диаметром 150мм с вышки | шт. | 17 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9.1 | Воронка | шт. | 17 |
| 9.2 | Колено | шт. | 34 |
| 9.3 | Прямые звенья длиной 1м | шт. | 17 |
| 9.4 | Кронштейны | шт. | 17 |
| 10 | Устройство ограждения кровли комбинированных со снегозадержателями трубчатыми 1,2м "Русь Премиум" | м.п. | 262 |
| 11 | Установка аэраторов сечением 500х500 | шт. | 9 |
| 12 | Устройство колпаков над шахтами | | |
| 12.1 | Установка каркаса колпаков | кг | 243 |
| 12.2 | Устройство колпаков над кирпичными шахтами в 8 каналов | шт. | 9 |
| 12.5 | Установка колпаков ПТК "Вимс" на деревянные шахты сечением 550х550мм | шт. | 19 |
| 12.6 | Окраска металлических элементов эмалью ПФ-115 за 2 раза по грунтовке ГФ-021 | м2 | 16,2 |
| 13 | Ремонт кирпичных вентиляционных шахт | | |
| 13.1 | Ремонт кирпичной кладки отдельными местами из керамического полнотелого кирпич М150 по ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М100 | м3 | 0,78 |
| 13.2 | Обшивка вентиляционных шахт стальным профилированным настилом С10-1000-0,6 по каркасу из оцинкованных профилей | м2 | 71 |
| 14 | Установка вентшахт | | |
| 14.1 | Устройство каркаса из брусков | м3 | 2,8 |
| 14.2 | Обшивка каркаса оцинкованной стали толщиной 0,55мм | м2 | 252,54 |
| 14.3 | Обшивка каркаса стальным профилированным настилом С10-1000-0,6 | м2 | 35,6 |
| 15 | Ремонт фановых труб | | |
| 15.1 | Установка фановых труб из полиэтилена по ГОСТ 22689-2014 диаметром 110мм | м.п. | 4 |
| 15.2 | Устройство примыканий кровли к фановым и вентиляционным трубам с помощью силиконовых манжет и хомутов | шт. | 24 |
| 15.3 | Окраска фановых труб выше кровли эмалью ПФ-115 за 2 раза по грунтовке ГФ-021 | м2 | 9 |

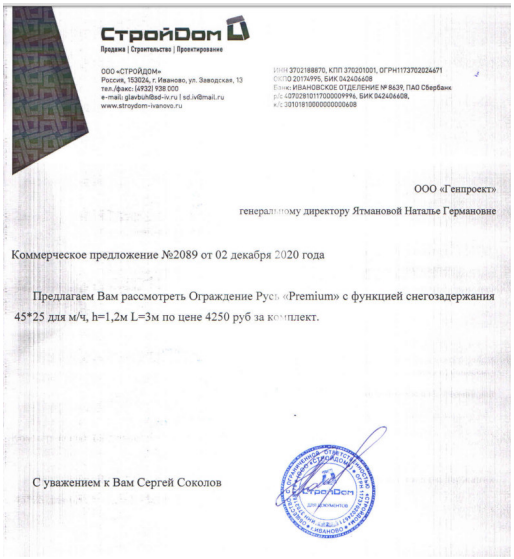

СтройДом

Продажа | Строительство | Проектирование

ООО «СТРОЙДОМ»
Россия, 153024, г. Иваново, ул. Заводская, 13
тел./факс: (4932) 938 000
e-mail: glavbuh8sd-iv.ru | sd.iv@mail.ru
www.stroydom-ivanovo.ru

ИНН 3702188870, КПП 370201001, ОГРН1173702024671
ОКПО 20174995, БИК 042406608
Банк: ИВАНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8639, ПАО Сбербанк
р/с 40702810117000009996, БИК 042406608,
к/с 30101810000000000608

ООО «Генпроект»

генеральному директору Ятмановой Наталье Германовне

Коммерческое предложение №2089 от 02 декабря 2020 года

Предлагаем Вам рассмотреть Ограждение Русь «Premium» с функцией снегозадержания 45*25 для м/ч, h=1,2м L=3м по цене 4250 руб за комплект.
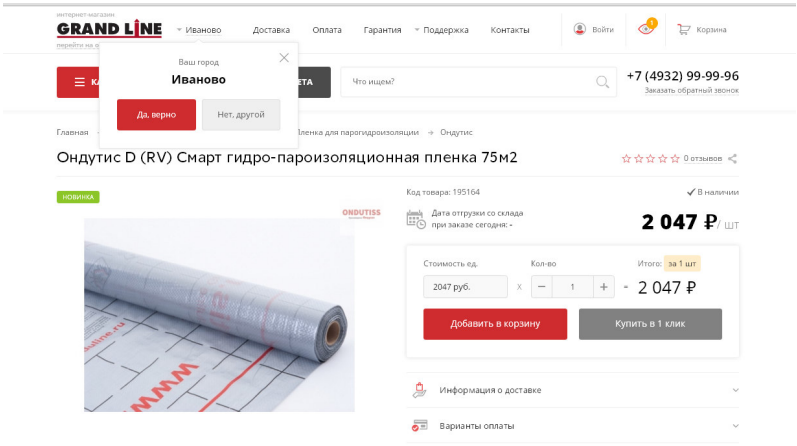
С уважением к Вам Сергей Соколов