



**ГЕНПРОЕКТ
ИВАНОВО**

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

СРО-П-140-27022010 от 4 декабря 2020 г.

**Заказчик НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных
домов Ивановской области»**

**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫШИ
МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ:
Г. ИВАНОВО, УЛ. КИРЯКИНЫХ, Д. 12**

Сметная документация

4ПСД/2020-СМ

**г. Иваново
2020**

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ГЕНПРОЕКТ»**

СРО-П-140-27022010 от 4 декабря 2020 г.

**Заказчик НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных
домов Ивановской области»**

**КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРЫШИ
МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ:
Г. ИВАНОВО, УЛ. КИРЯКИНЫХ, Д. 12**

Сметная документация

4ПСД/2020-СМ

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Генеральный директор

Главный инженер проекта



Ятманова Н.Г.

Ятманов Д.И.

**г. Иваново
2020**

Содержание тома

Обозначение	Наименование	Примечание
4ПСД/2020-СМ.СТ	Состав тома	
4ПСД/2020-СМ	Сметная документация	

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
ГИП		Ятманов			12.20

4ПСД/2020-СМ.СТ		
	Содержание тома	
Стадия	Лист	Листов
Р	1	1
ООО "Генпроект" г. Иваново		

УТВЕРЖДЕНА
приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от 4 марта 2019 г. N 86

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

«04» декабря 2020 г.

№0000000000000000000003544

**Ассоциация – Саморегулируемая организация «Профессиональное объединение
проектировщиков Московской области «Мособлпрофпроект»**

(А-СРО «Мособлпрофпроект»)

СРО, основанные на членстве лиц, осуществляющих **подготовку проектной документации**

140005, Московская область. гор. Люберцы, ул. Комсомольская, д. 15А, 15 этаж, пом. 10,
<http://www.mopp.su>, np-mopp@mail.ru

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций

СРО-П-140-27022010

выдана Обществу с ограниченной ответственностью «Генпроект»

Наименование	Сведения
1. Сведения о члене саморегулируемой организации:	
1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица или фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя	Общество с ограниченной ответственностью «Генпроект» (ООО «Генпроект»)
1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	3702112247
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)	1153702014014
1.4. Адрес места нахождения юридического лица	153002, г. Иваново, ул. Шестернина, д. 3, офис 315
1.5. Место фактического осуществления деятельности (только для индивидуального предпринимателя)	---
2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в саморегулируемой организации:	
2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов саморегулируемой организации	610

Наименование	Сведения
2.2. Дата регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в реестре членов саморегулируемой организации (число, месяц, год)	29 июня 2017 г.
2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации	29 июня 2017 г., №305-06/17
2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации (число, месяц, год)	29 июня 2017 г.
2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой организации (число, месяц, год)	---
2.6. Основания прекращения членства в саморегулируемой организации	---

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ:

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания, осуществлять **подготовку проектной документации**, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, **подготовку проектной документации**, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (нужное выделить):

в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)	в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)	в отношении объектов использования атомной энергии
1 июля 2017 г.	1 июля 2017 г.	---

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, **подготовку проектной документации**, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное выделить):

а) первый	Есть	стоимость работ по договору не превышает 25 000 000 рублей
б) второй	---	стоимость работ по договору не превышает 50 000 000 рублей
в) третий	---	стоимость работ по договору не превышает 300 000 000 рублей

Наименование		Сведения
г) четвертый	---	стоимость работ по договору составляет 300 000 000 рублей и более
д) пятый	---	---
е) простой	---	---

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, **подготовку проектной документации**, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (нужное выделить):

а) первый	---	предельный размер обязательств по договорам не превышает 25 000 000 рублей
б) второй	Есть	предельный размер обязательств по договорам не превышает 50 000 000 рублей
в) третий	---	предельный размер обязательств по договорам не превышает 300 000 000 рублей
г) четвертый	---	предельный размер обязательств по договорам составляет 300 000 000 рублей и более
д) пятый	---	---


4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять **подготовку проектной документации**, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства:

4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения работ (число, месяц, год)	---
4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ	---

Генеральный директор



М.П.


(подпись)

В.И. Давиденко

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сводному сметному расчету стоимости «Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Иваново, ул. Кирякиных, д. 12».

Местонахождение объекта: г. Иваново, ул. Кирякиных, д. 12.

Стоимость строительства определена базисно-индексным методом в базе ФСНБ-2001 в редакции приказа Минстроя РФ № 352 от 30.06.2020 года. Локальный расчёт составлен по федеральным единичным расценкам ФЕР-2001 (ред. 2020 г., доп. 3), ФЕРр-2001 (ред. 2020 г., доп. 3), федеральным сборникам сметных цен ФССЦ 2001 (ред. 2020 г., доп. 3), ФСЦПГ 2001 (ред. 2020 г., доп. 3) согласно методике определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации пр. №421/пр от 04.08.2020г. Методические рекомендации по применению федеральных единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы, утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 сентября 2019 г. N 519/пр.

Для определения сметной стоимости применены следующие нормативы:

1. Сметная стоимость пересчитана в текущие цены в соответствии с письмом Минстроя РФ № 45484-ИФ/09 от 12.11.2020 г (4 квартал 2020г.). СМР – 7,85.
2. Для работ, выполняемых при ремонте, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве применены коэффициенты 1,15; 1,25 согласно п 6.7.1 Методические рекомендации по применению федеральных единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы, утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 сентября 2019 г. N 519/пр.
3. Стоимость ресурсов определена по сборнику сметных цен на основные строительные ресурсы ФССЦ 2001. При отсутствии данных стоимость материалов определена по прайс-листам производителей и поставщиков с учетом затрат на транспорт в размере 2%.
4. Накладные расходы приняты в процентах от ФОТ рабочих-строителей и механизаторов по методическим указаниям по определению величины накладных расходов в строительстве - МДС81-33.2004; письмо Минстроя России от 13.07.2018 N 31009-ОГ/09 «По вопросу применения понижающих коэффициентов к нормативам накладных расходов и сметной прибыли.
5. Сметная прибыль принята в процентах от ФОТ рабочих-строителей и механизаторов по методическим указаниям по определению величины сметной прибыли в строительстве - МДС81-25.2004; письмо Минстроя России от 13.07.2018 N 31009-ОГ/09 «По вопросу применения понижающих коэффициентов к нормативам накладных расходов и сметной прибыли.
6. Стоимость проектных работ составляет 55168,83 рублей без учета НДС.
7. Осуществление строительного контроля 2,14% согласно постановления Правительства РФ от 21.06.2010 №468.
8. Резерв средств на непредвиденные затраты 2% согласно методике определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации пр. №421/пр от 04.08.2020г..
9. Сметная стоимость по объекту «Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Иваново, ул. Кирякиных, д. 12» составляет:

В текущих ценах на 4 квартал 2020 года 2855,31 тыс. руб., в т. ч. НДС 20% - 475,88 тыс. руб.

Составил



Шишкина О. В.

Заказчик Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области»

(наименование организации)

"Утвержден" « » _____ 2020 г.

Сводный сметный расчет в сумме 2855,31 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » _____ 2020 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Иваново, ул. Кирякиных, д. 12

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 4кв. 2020 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛС	Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Иваново, ул. Кирякиных, д. 12	2229,89				2229,89
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	2229,89				2229,89
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	2229,89				2229,89
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	2229,89				2229,89
Глава 9. Прочие работы и затраты							
		Итого по Главам 1-9	2229,89				2229,89
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Прил. к postan. Правительства РФ от 21.06.2010 №468	Осуществление строительного контроля - 2,14%	47,72 2,14% от 2229890	2,14% от 0	2,14% от 0		47,72
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"		47,72				47,72
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
3	Договор №4ПСД/2020 от 27.11.2020	Проектные работы				55,17	55,17
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"					55,17	55,17
	Итого по Главам 1-12		2277,61			55,17	2332,78
Непредвиденные затраты							
4	пр. №421/пр от 04.08.2020г.	Непредвиденные затраты - 2%	45,55 2% от 2277610	2% от 0	2% от 0	1,1 2% от 55170	46,65
	Итого "Непредвиденные затраты"		45,55			1,1	46,65
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		2323,16			56,27	2379,43
Налоги и обязательные платежи							
5	№ 303-ФЗ 3 августа 2018 г.	НДС - 20%	464,63 20% от 2323160	20% от 0	20% от 0	11,25 20% от 56270	475,88
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		464,63			11,25	475,88
	Итого по сводному расчету		2787,79			67,52	2855,31

Заказчик: Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области» _____

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Некоммерческая организация
«Региональный фонд
капитального ремонта
многоквартирных домов
Ивановской области»

" _____ " _____ 2020 г.

" _____ " _____ 2020 г.

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Иваново, ул. Кирякиных, д. 12

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома по адресу: г. Иваново, ул. Кирякиных, д. 12

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 2229,887 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 21,506 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 2499,77 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2020г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Демонтаж										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ФЕР46-04-008-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка покрытий кровель: из листовой стали (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (575 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (349 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ	8,68 868/100	79,44 66,92	12,52	690	581	109	8,58	74,47
2	ФЕРр58-3-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (198 руб.): 83% от ФОТ СП (155 руб.): 65% от ФОТ	3,35 335/100	71,18 70,98	0,2	238	238		9,1	30,49
3	ФЕРр58-3-3 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с люлек (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (29 руб.): 83% от ФОТ СП (23 руб.): 65% от ФОТ	0,15 15/100	235,31 235,31		35	35		29,34	4,4
4	ФЕРр58-4-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка ограждения (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (134 руб.): 83% от ФОТ СП (105 руб.): 65% от ФОТ	1,39 139/100	118,1 116,48	1,62	164	162	2	14,8	20,57
5	ФЕРр58-2-2 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (61 руб.): 83% от ФОТ СП (48 руб.): 65% от ФОТ	0,03 3/100	2466,21 2455,84	10,37	74	74		309,3	9,28
6	ФЕРр65-29-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка вентиляционных шахт (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (1 руб.): 74% от ФОТ СП (1 руб.): 50% от ФОТ	0,56 56/100	1,56 1,56		1	1		0,2	0,11
7	ФЕРр69-10-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Антисептирование древесины: водными растворами (очистка от плесени) (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (118 руб.): 78% от ФОТ СП (76 руб.): 50% от ФОТ	6,944 694,4/100	89,74 21,41	1,31 0,23	623	149	9 2	2,51	17,43
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого по разделу 1 Демонтаж						3695				156,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА											
Итого по разделу 1 Демонтаж						29029					156,75
Раздел 2. Замена несущих конструкций стропильной крыши											
8	ФЕРр58-5-4 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (1338 руб.): 83% от ФОТ СП (1048 руб.): 65% от ФОТ</i>	1,416 <i>141,6/100</i>	1794,47 1136,62	13,36 2,2	2541	1609	19 3	133,25	188,68	
9	ФССЦ-11.1.03.06-0094 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II (МЗ) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85</i>	-0,354 <i>-0,25*1,416</i>	1320		-467					
10	ФССЦ-11.1.03.06-0093 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт I (МЗ) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85</i>	0,72924 <i>1,03*(0,05*0,1*141,6)</i>	1572		1146					
11	ФЕРр58-5-3 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (253 руб.): 83% от ФОТ СП (198 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,2377 <i>(6,57+5,2+12)/100</i>	7406,67 1280,27	23,04 3,71	1761	304	5 1	150,09	35,68	
12	ФССЦ-11.1.03.01-0086 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт II (МЗ) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85</i>	-0,632282 <i>-2,66*0,2377</i>	2156		-1363					
13	ФССЦ-11.1.03.01-0085 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт I (МЗ) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85</i>	0,626652 <i>1,03*(0,1*0,2*6,57+0,15*0,15*5*5,2+0,2*0,15*12)</i>	2308,01		1446					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ФЕРр58-5-5 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (12 руб.): 83% от ФОТ СП (9 руб.): 65% от ФОТ	0,01 1/100	4370,32 1366,59	44,48 7,31	44	14		160,21	1,6
15	ФССЦ-11.1.02.04-0031 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Лесоматериалы круглые, хвойных пород, для строительства, диаметр 14-24 см, длина 3-6,5 м (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85	-0,0472 -4,72*0,01	558,33		-26				
16	ФССЦ-11.1.03.01-0085 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150 мм и более, сорт I (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85	0,023175 1,03*1*0,15*0,15	2308,01		53				
17	ФССЦ-01.2.03.03-0007 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Мастика битумная (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85	0,0008 0,08*0,01	3316,55		3				
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого по разделу 2 Замена несущих конструкций стропильной крыши						7996				225,96
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого по разделу 2 Замена несущих конструкций стропильной крыши						62769				225,96
Раздел 3. Кровельное покрытие										
18	ФЕРр58-18-5 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 50 мм (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (2013 руб.): 83% от ФОТ СП (1576 руб.): 65% от ФОТ	2,18 218/100	1187,84 1099,61	76,25 12,99	2589	2397	166 28	138,49	301,91
19	ФССЦ-11.1.03.06-0089 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт I (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85	9,0688 1,04*218*0,04	1713,49		15539				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ФЕРр58-18-2 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 50 мм (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (2807 руб.): 83% от ФОТ СП (2198 руб.): 65% от ФОТ	6,5 650/100	584,02 517,05	19,06 3,25	3796	3361	124 21	65,12	423,28
21	ФССЦ-11.1.03.06-0089 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт I (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85	8,45	1713,49		14479				
22	ФЕР12-01-034-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство контробрешетки с прозорами из брусков (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (1298 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ СП (661 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	8,68 868/100	638,83 121,58	108,66 16,99	5545	1055	943 147	14,881	129,17
23	ФССЦ-11.1.03.01-0076 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт III (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85	-3,472 -0,4*8,68	976,56		-3391				
24	ФССЦ-11.1.03.01-0073 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, I сорта (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85	1,850138 1,03*718,5*0,05*0,05	1210		2239				
25	ФЕР12-01-037-04 Приказ Министра России от 30.03.2020 №172/пр	Устройство подкровельной пленочной гидроизоляции (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (5165 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ СП (2630 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	8,68 868/100	4430,38 550,52	2,28 0,36	38456	4779	20 3	60,697	526,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	ФССЦ-12.1.01.03-0039 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Пленка подкровельная гидроизоляционная антиконденсатная (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85	-998,2 -115*8,68	12,37		-12348				
27		Ондулис D (RV) Смарт гидро-пароизоляционная пленка (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85	998,2 115*8,68	2,96 2047/1,2/75*1,02/7,85		2955				
28	ФЕР12-01-033-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: средней сложности (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (3730 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ СП (1900 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	8,7815 878,15/100	504,82 387,49	40,64 5,84	4433	3403	357 51	43,7345	384,05
29	ФССЦ-08.3.09.01-0020 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Профилированный лист оцинкованный: НС35-1000-0,6 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85	6,294579 1,12*6,4*878,15/1000	10891,56		68558				
30	ФССЦ-08.3.05.05-0006 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Лист оцинкованный плоский размером 2x1,25 м, толщиной: 0,55 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85	169,3 52+10,1+86,8+20,4	37,49		6347				
31	ФССЦ-08.1.02.03-0061 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Планка из оцинкованной стали (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85	145	23,15		3357				
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого по разделу 3 Кровельное покрытие						176556				1765,26
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого по разделу 3 Кровельное покрытие						1385784				1765,26
Раздел 4. Система водоотвода										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	ФЕР12-01-009-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство желобов: подвесных (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (433 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ СП (221 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	1,45 145/100	5388,8 272,7	26,48 4,01	7814	395	38 6	31,97	46,36
33	ФЕР12-01-035-03 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб (м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (17 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ СП (9 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	12	9,12 1,32		109	16		0,138	1,66
34	ФССЦ-08.1.02.22-0001 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85	12	56,5		678				
35	ФЕР12-01-035-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство металлической водосточной системы: колен (шт) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (35 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ СП (18 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	24	1,32 1,32		32	32		0,138	3,31
36	ФССЦ-08.1.02.22-0011 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85	24	34,8		835				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	ФССЦ-24.1.02.01-0113 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Хомуты для крепления труб (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85	12	8,09		97				
38	ФЕР12-01-035-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство металлической водосточной системы: воронок (шт) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (26 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ СП (13 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	12	1,99 1,99		24	24		0,207	2,48
39	ФССЦ-08.1.02.01-0002 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Воронка водосточная: из оцинкованной стали толщиной 0,55 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85	12	67,8		814				
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого по разделу 4 Система водоотвода						11175				53,81
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого по разделу 4 Система водоотвода						87716				53,81
Раздел 5. Слуховые окна										
40	ФЕР10-01-003-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство слуховых окон (шт) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (200 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ СП (102 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ	3	309,03 59,64	24,9 3,46	927	179	75 10	6,992	20,98
41	ФССЦ-19.2.03.03-0120 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Решетки вентиляционные наружные РН, из оцинкованной стали, размер 1000x1000 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85	3	905,12		2715				
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого по разделу 5 Слуховые окна						3944				20,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА											
Итого по разделу 5 Слуховые окна						30960					20,98
Раздел 6. Огнебиозащита											
42	ФЕР26-02-018-01 <i>Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 (100 м2) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 кв. 2020г. СМР=7,85</i> <i>НР (386 руб.): 90%=100%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (257 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ</i>	15,778 <i>1577,8/100</i>	38,62 <i>27,17</i>	11,45	609	429	180	3,1855	50,26	
43	ФССЦ-14.2.02.11-0005 <i>Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины (готовый раствор) (л) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 кв. 2020г. СМР=7,85</i>	631,12 <i>0,4*1577,8</i>	35,54		22430					
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ											
Итого по разделу 6 Огнебиозащита						23680					50,26
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА											
Итого по разделу 6 Огнебиозащита						185904					50,26
Раздел 7. Кровельное ограждение											
44	ФЕР12-01-012-01 <i>Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Ограждение кровель перилами (100 м) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 кв. 2020г. СМР=7,85</i> <i>НР (99 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (51 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ</i>	1,386 <i>138,6/100</i>	140,16 <i>60,11</i>	60,64 <i>6,61</i>	194	83	84 <i>9</i>	6,785	9,4	
45		Ограждение Русь Premium со снегозадержателями 1,2 м (компл.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 кв. 2020г. СМР=7,85</i>	47	460,19 <i>4250/1,2*1.02/7,85</i>		21629					
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по разделу 7 Кровельное ограждение						21973				9,4
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого по разделу 7 Кровельное ограждение						172488				9,4
Раздел 8. Аэраторы										
46	ФЕР09-05-006-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Резка стального профилированного настила (м реза) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 кв. 2020г. СМР=7,85</i> <i>НР (23 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (20 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ</i>	8 0,5*4*4	3,51 3,51		28	28		0,391	3,13
47	ФЕР10-01-014-04 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Устройство чистых перегородок: каркасных с обшивкой фанерой с одной стороны (100 м2) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 кв. 2020г. СМР=7,85</i> <i>НР (137 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (70 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ</i>	0,12 3*4/100	2583,85 1073,09	13,14 2,33	310	129	2	124,2	14,9
48	ФССЦ-11.1.01.11-0002 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Нащельник размером 40х13 мм (м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 кв. 2020г. СМР=7,85</i>	-5,28 -44*0,12	3,18		-17				
49	ФССЦ-11.1.03.01-0078 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 кв. 2020г. СМР=7,85</i>	-0,0912 -0,76*0,12	1601		-146				
50	ФССЦ-11.2.11.05-0001 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ толщиной: 3 мм (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 кв. 2020г. СМР=7,85</i>	-0,0408 -0,34*0,12	4860		-198				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	ФССЦ-11.1.03.06-0094 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85	0,2 (0,02+0,03)*4	1320		264				
52	ФССЦ-11.2.11.05-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Фанера клееная марки ФСФ толщиной 12 мм и более (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85	0,144 3*4*0,012	5197,23		748				
53	ФЕР13-03-001-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Огрунтовка поверхностей: лаком БТ-577, первый слой (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (19 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ СП (14 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ	0,36 (3*2+0,15*2*2*2+0,15*2*1,5*4)*4/100	216,5 65,42	13,91 0,28	78	24	5	5,98	2,15
54	ФЕР13-03-001-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Огрунтовка поверхностей: лаком БТ-577, последующий слой (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (19 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ СП (14 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ	0,36 (3*2+0,15*2*2*2+0,15*2*1,5*4)*4/100	171,1 65,42	13,91 0,28	62	24	5	5,98	2,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	ФЕР10-01-008-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной по войлоку (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (43 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ СП (22 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ	0,128 3,2*4/100	7028,83 316,5	17,25 3,05	900	41	2	38,41	4,92
56	ФССЦ-01.7.20.02-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Войлок строительный (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85	-0,02304 -0,18*0,128	9,77						
57	ФЕР13-03-002-15 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577 (100 м2) (к=2 ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (9 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ СП (7 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ	0,108 (0,5*5+0,5*0,1*4)*4/100	313,96 98,39	26,33 1,13	34	11	3	8,993	0,97
58	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (121 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ СП (62 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	0,116 (0,6+0,3+2)*4/100	7497,02 953,49	27,35 4,39	870	111	3 1	111,78	12,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	ФЕР20-02-010-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 2000 мм (шт) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (44 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ СП (27 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ	4	18,23 9,37	2,94 0,15	73	37	12 1	1,058	4,23
60	ФССЦ-19.2.02.02-0029 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, : прямоугольные, периметром шахты 2000 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85	4	260		1040				
61	ФЕРр61-28-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство основания из металлической сетки: по дереву и гипсовым плитам (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (3 руб.): 79% от ФОТ СП (2 руб.): 50% от ФОТ	0,01 0,5*0,5*4/100	3582,98 405,6	6,74 1,16	36	4		52	0,52
62	ФЕР46-08-022-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Гидроизоляция набухающей самоклеящейся лентой: горизонтальных швов (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (3 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (2 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ	0,08 0,5*4*4/100	130,93 31,55	99,38 4,06	10	3	7	3,28	0,26
63	ФССЦ-01.7.06.01-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Лента герметизирующая самоклеящаяся, ширина 100 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85	8,144 1,018*8	24,91		203				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	ФЕРр53-21-7 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стенowych панелей мастикой: герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (40 руб.): 86% от ФОТ СП (32 руб.): 70% от ФОТ	0,08 0,5*4/100	6287,01 309,68	5977,33 259,27	503	25	478 21	31,73	2,54
65	ФССЦ-14.5.01.03-0009 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Герметик Сазиласт 51, двухкомпонентный для герметизации фальцев и элементов кровли (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85	0,0012 0,15*0,5*4/1000	35876,99		43				
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого по разделу 8 Аэраторы						5575				48,74
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого по разделу 8 Аэраторы						43764				48,74
Раздел 9. Установка зонтов										
66	ФЕР20-02-019-01 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование (100 кг) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (91 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ СП (56 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ	1,464 146,4/100	937,51 52,99	12,7 0,58	1373	78	19 1	5,773	8,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (5 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ СП (4 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ	0,0976 9,76/100	228,6 65,03	11,53 0,28	22	6	1	6,1065	0,6
68	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза (100 м2) (к=2 ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (3 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ СП (2 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ	0,0976 9,76/100	335,78 44,44	15,03 0,55	33	4	1	4,899	0,48
69	ФЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала (шт) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (206 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ СП (105 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	10 1+2+6+1	334,55 18,93	0,83 0,15	3346	189	8 2	2,2195	22,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	ФЕР12-01-011-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 до 10 (шт) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (40 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ СП (20 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	4 1*4	167,94 9,12	0,83 0,15	672	36	3 1	1,0695	4,28
71	ФЕР12-01-011-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 до 4 (шт) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (19 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ СП (10 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	2	167,94 9,12	0,83 0,15	336	18	2	1,0695	2,14
72	ФЕР12-01-011-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 до 3 (шт) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно- строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (29 руб.): 108%=120%*0.9 от ФОТ СП (15 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	3 6*0,5	167,94 9,12	0,83 0,15	504	27	2	1,0695	3,21
73	ФЕРр58-21-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (89 руб.): 83% от ФОТ СП (70 руб.): 65% от ФОТ	0,7 7/10	153,93 151,96	1,97 0,35	108	107	1	18,6	13,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
74	ФССЦ-19.2.02.02-0029 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, : прямоугольные, периметром шахты 2000 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85	7	260		1820					
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ											
Итого по разделу 9 Установка зонтов							8980				54,38
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА											
Итого по разделу 9 Установка зонтов							70485				54,38
Раздел 10. Ремонт вентшахт											
75	ФЕР46-02-007-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (30 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (18 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ	0,25 0,25*0,4	246,41 119,53	2,13	62	30	1	14,63	3,66	
76	ФССЦ-06.1.01.05-0037 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 (1000 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85	0,1 0,25*0,4	2027		203					
77	ФЕР15-02-041-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (181 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ СП (89 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ	0,421 42,1/100	3743,67 452,32	1,89 0,74	1576	190	1	53,0265	22,32	


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	ФЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Облицовка шахт стальным профилированным листом (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (105 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ СП (94 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ	0,421 42,1/100	350,92 304,65	32,91 4,78	148	128	14 2	34,385	14,48
79	ФССЦ-08.3.09.01-0054 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Профилированный настил оцинкованный: С10-1000-0,6 (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85	0,273482 5,8*1,12*42,1/1000	10675,31		2920				
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого по разделу 10 Ремонт вентшахт						5425				40,46
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого по разделу 10 Ремонт вентшахт						42594				40,46
Раздел 11. Вентиляционные шахты										
80	ФЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев (МЗ) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (260 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ СП (132 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ	1,1	2437,95 216,83	29,58 5,23	2682	239	33 6	25,875	28,46
81	ФЕР10-01-008-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной по войлоку (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (345 руб.): 106%=118%*0.9 от ФОТ СП (176 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ	1,0171 101,71/100	7028,83 316,5	17,25 3,05	7149	322	18 3	38,41	39,07


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	ФССЦ-01.7.20.02-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Войлок строительный (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85	-0,183078 -0,18*1,0171	9,77			-2			
83	ФЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Облицовка шахт стальным профилированным листом (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (41 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ СП (37 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ	0,1652 16,52/100	350,92 304,65	32,91 4,78	58	50	5 1	34,385	5,68
84	ФССЦ-08.3.09.01-0054 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Профилированный настил оцинкованный: С10-1000-0,6 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85	0,107314 5,8*1,12*16,52/1000	10675,31			1146			
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого по разделу 11 Вентиляционные шахты							12021			73,21
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого по разделу 11 Вентиляционные шахты							94381			73,21
Раздел 12. Канализационные стояки										
85	ФССЦ-24.3.05.06-0026 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Манжета (применительно) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85	10	148,76			1488			
86	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (2 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ СП (2 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ	0,05 5/100	228,6 65,03	11,53 0,28	11	3	1	6,1065	0,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза (100 м2) (к=2 ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР (2 руб.): 81%=90%*0.9 от ФОТ СП (1 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ	0,05 5/100	335,78 44,44	15,03 0,55	17	2	1	4,899	0,25
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого по разделу 12 Канализационные стояки						1523				0,56
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого по разделу 12 Канализационные стояки						11956				0,56
Раздел 13. Вывоз мусора										
88	ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	28,2847 6,4*868/1000+0,402+0,0488 +1,112+0,168+0,0314+0,79 86+0,2306+0,0127+6,169+1 3,72+0,0364	42,98	42,98	1216			1216	
89	ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. СМР=7,85 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	28,2847 6,4*868/1000+0,402+0,0488 +1,112+0,168+0,0314+0,79 86+0,2306+0,0127+6,169+1 3,72+0,0364	11,42	11,42	323			323	
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого по разделу 13 Вывоз мусора						1539				
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого по разделу 13 Вывоз мусора						12081				
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						250476	21186	4298 320		2499,77
Накладные расходы						20840				
Сметная прибыль						12764				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по смете:										
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						1938				78,39
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)						23714				1028,91
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)						3				0,11
Прочие ремонтно-строительные работы						817				17,43
Кровли						103624				1148,08
Материалы						129151				
Деревянные конструкции						14101				108,33
Теплоизоляционные работы						1250				50,26
Строительные металлические конструкции						554				23,29
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии						361				6,91
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)						4524				12,68
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)						41				0,52
Стены (ремонтно-строительные)						618				2,54
Отделочные работы						1845				22,32
Погрузо-разгрузочные работы						1216				
Перевозка грузов автотранспортом						323				
Итого						284080				2499,77
В том числе:										
Материалы						224992				
Машины и механизмы						4298				
ФОТ						21506				
Накладные расходы						20840				
Сметная прибыль						12764				
ВСЕГО по смете						284080				2499,77
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						250476	21186	4298 320		2499,77
Накладные расходы						20839				
Сметная прибыль						12747				
Итого по смете:										
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						1941				78,39
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)						23714				1028,91
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)						3				0,11
Прочие ремонтно-строительные работы						817				17,43
Кровли						103598				1148,08
Материалы						129151				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Деревянные конструкции					14104				108,33
	Теплоизоляционные работы					1252				50,26
	Строительные металлические конструкции					553				23,29
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии					361				6,91
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)					4524				12,68
	Штукатурные работы (ремонтно-строительные)					41				0,52
	Стены (ремонтно-строительные)					618				2,54
	Отделочные работы					1846				22,32
	Погрузо-разгрузочные работы					1216				
	Перевозка грузов автотранспортом					323				
	Итого					284062				2499,77
	Всего с учетом "4кв. 2020г. СМР=7,85"					2229887				2499,77
	Справочно, в базисных ценах:									
	Материалы					224992				
	Машины и механизмы					4298				
	ФОТ					21506				
	Накладные расходы					20839				
	Сметная прибыль					12747				
	ВСЕГО по смете					2229887				2499,77

Составил:  Шишкина О.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  Шишкина О.В.
(должность, подпись, расшифровка)

Ведомость демонтажных работ


№	Наименование работ	Ед.изм.	Количество
1	2	3	4
1	Разборка покрытий кровли из стального профилированного настила	м2	868
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали	м.п.	335
3	Разборка участков водосточных труб с вышки	м.п.	15
4	Разборка деревянной обрешетки из досок (брусков) с прозорами	м2	868
5	Разборка ограждений кровли	м	139
6	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	шт.	3
7	Разборка вентиляционных шахт	1м2 внутренней поверхност	56
8	Очистка от биологических загрязнений механическим способом	м2	694,4

Ведомость объемов работ

№	Наименование работ	Ед.изм.	Количество
1	2	3	4
1	Замена несущих конструкций стропильной крыши		
1.2	Смена стропильных ног и нарожников из бруса I сорта 100x200(h)	м.п.	6,57
1.3	Смена кобылок из доски 50x100(h) I сорта	м.п.	141,6
1.4	Смена отдельных частей мауэрлатов из бруса 150x150(h) I сорта	м.п.	1
1.5	Смена стоек из бруса 150x150(h) I сорта	м.п.	5,2
1.6	Смена прогонов и лежней из бруса 200x150(h) I сорта	м.п.	12
2	Устройство подкровельной гидроизоляции		
2.1	Устройство подкровельной гидроизоляции из Ондутис D Смарт	м2	868
2.2	Устройство контробрезетки из бруска 50x50(h)	м.п.	718,5
3	Устройство обрешетки		
3.1	Устройство обрешетки сплошной из досок 40x150 I сорта	м2	218
3.2	Устройство обрешетки с прозорами из досок 40x150 I сорта с шагом 300мм	м2	650
4	Устройство слуховых окон. Вентиляционная решетка 1200x900(h)	шт.	3
5	Обработка древесины биопиренами до I группы огнезащитной эффективности	м2	1577,8
6	Устройство подвесных желобов диаметром 185мм с вышки	м.п.	145
7	Устройство кровли		
7.1	Установка карнизной планки из листовой оцинкованной стали толщиной 0,55мм шириной 200мм	м.п.	145
7.2	Устройство кровли из стального профилированного настила НС35-1000-0,6	м2	878,15
8	Устройство примыканий кровли из листовой оцинкованной стали толщиной 0,55мм		
8.1	Установка фасонных элементов на коньках и ребрах вальм из листовой оцинкованной стали шириной 500мм	м2	52
8.2	Установка желобов в ендовах шириной 1м	м2	10,1

8.3	Установка фартуков, воротников, галстуков на примыканиях к вентиляционным шахтам, аэраторам, фановым трубам , шириной 500мм	м2	86,8
8.6	Обшивка и устройство примыканий к слуховым окнам	м2	20,4
9	Смена верхних частей водосточных труб	шт.	12
9.1	Воронка врезная	шт.	12
9.2	Колено	шт.	24
9.4	Прямые звенья длиной 1м	шт.	12
9.5	Кронштейны	шт.	12
10	Устройство ограждения кровли комбинированных со снегозадержателями трубчатými 1,2м "Русь Премиум"	м.п.	138,6
11	Установка аэраторов сечением 500х500	шт.	4
12	Устройство колпаков над шахтами		
12.1	Установка каркаса колпаков	кг	146,4
12.2	Устройство колпаков над кирпичными шахтами в 10 каналов	шт.	1
12.3	Устройство колпаков над кирпичными шахтами в 4 канала	шт.	2
12.4	Устройство колпаков над кирпичными шахтами в 3 канала	шт.	6
12.3	Устройство колпаков над кирпичными шахтами в 2 канала	шт.	1
12.5	Установка колпаков ПТК "Вимс" на деревянные шахты сечением 500х500мм	шт.	7
12.6	Окраска металлических элементов эмалью ПФ-115 за 2 раза по грунтовке ГФ-021	м2	9,76
13	Ремонт кирпичных вентиляционных шахт		
13.1	Ремонт кирпичной кладки отдельными местами из керамического полнотелого кирпич М150 по ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М100	м3	0,25
13.3	Обшивка вентиляционных шахт стальным профилированным настилом С10-1000-0,6 по каркасу из оцинкованных профилей	м2	42,1
14	Установка вентшахт		
14.1	Устройство каркаса из брусков	м3	1,1
14.2	Обшивка каркаса оцинкованной стали толщиной 0,55мм	м2	101,71

14.3	Обшивка каркаса стальным профилированным настилом С10-1000-0,6	м2	16,52
15	Ремонт фановых труб		
15.1	Устройство примыканий кровли к фановым трубам с помощью силиконовых манжет и хомутов	шт.	10
15.2	Окраска фановых труб выше кровли эмалью ПФ-115 за 2 раза по грунтовке ГФ-021	м2	5

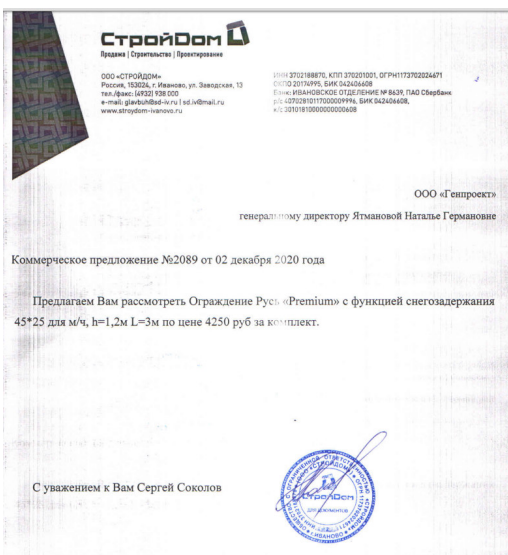

Ваш город: **Иваново**

Иваново

Что ищем?

+7 (4932) 99-99-96

Заказать обратный звонок

Да, верно Нет, другой

Главная

Пленка для паро-гидроизоляции → Ondutis

Ondutis D (RV) Smart гидро-пароизоляционная пленка 75м2 ☆☆☆☆ 0 отзывов

Код товара: 195104

✓ В наличии

Дата отгрузки со склада при заказе сегодня: -

2 047 Р / ШТ

Стоимость ед.	Кол-во	Итого: за 1 шт
2047 руб.	1	2 047 Р

Добавить в корзину

Купить в 1 клик

Информация о доставке

Варианты оплаты